





Nahrazuje otevřené potrubí **12 mm**

Snížení hluku **20 dB(A)**

Úspora vzduchu/nákladů **146 Nm³/h**

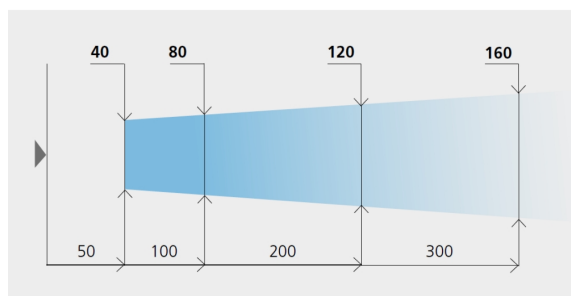

|                  |         |
|------------------|---------|
| SILVENT X07-M300 | L=424mm |
| SILVENT X07-M400 | L=524mm |
| SILVENT X07-M500 | L=624mm |

## Silvent X07-M500

Držák magnetu VA s tryskou Multi-Laval X07  
s VA Flexblow | 22,5N - L=500mm - IG 1/2

Silvent X07-M500: Magnetický držák s regulací průtoku, hadicí a hubicí FlexBlow pro rychlou instalaci a snadné nastavení správného úhlu foukání. Hadice FlexBlow udržuje požadovanou polohu i při vysokém tlaku. Dostupné ve 3 standardních délkách. Jinak stejný výkon jako X07.

### Technické údaje

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Katalogové číslo   | 753058                 |
| Hmotnost           | 1220 g                 |
| Spotřeba vzduchu   | 120 Nm³/h              |
| Hladina hluku      | 96 dB(A)               |
| Síla ofuku         | 22,5 N                 |
| max. provozní tlak | 1,0 MPa                |
| Max. teplota       | 70 °C                  |
| Materiál           | 1.4404 Ušlechtilá ocel |
| Obraz rozptylu     | Multi-Laval            |
| Závit              | 1/2 BSP                |