





Nahrazuje otevřené potrubí **6 mm**

Snížení hluku **24 dB(A)**

Úspora vzduchu/nákladů **39 Nm³/h**

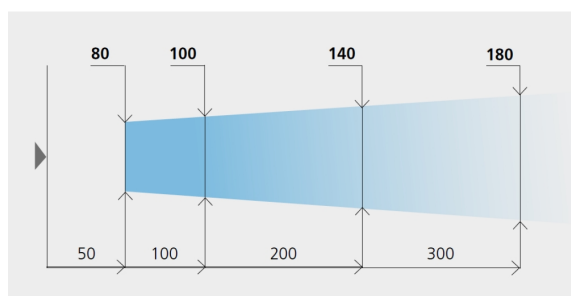

SILVENT 9002W-S-M200	L=343mm
SILVENT 9002W-S-M300	L=443mm
SILVENT 9002W-S-M400	L=543mm
SILVENT 9002W-S-M500	L=643mm

Silvent 9002W-S-M200

Držák magnetu VA s plochou tryskou SV 9002W-S s VA Flexblow | 5,5N - L=200mm - IG 1/4

Silvent 9002W-S-M200: Magnetický držák s regulací průtoku, hadicí FlexBlow a hubicí pro rychlou instalaci a snadné nastavení správného úhlu foukání. Hadice FlexBlow udržuje požadovanou polohu i při vysokém tlaku. Dostupné ve 4 standardních délkách. Jinak stejný výkon jako 9002W-S.

Technické údaje

Katalogové číslo	763040
Hmotnost	916 g
Spotřeba vzduchu	28 Nm ³ /h
Hladina hluku	78 dB(A)
Síla ofuku	5,5 N
max. provozní tlak	1,0 MPa
Max. teplota	70 °C
Materiál	1.4404 Ušlechtilá ocel
Obraz rozptylu	Plochý
Závit	1/4 BSP