



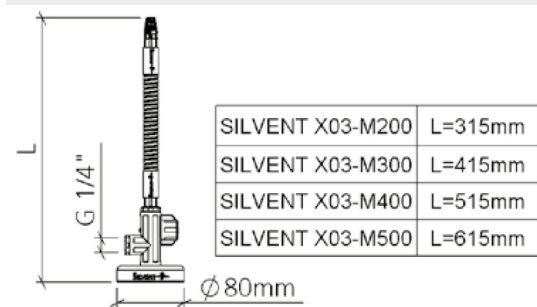

Nahrazuje otevřené potrubí **7 mm**

Snížení hluku **16 dB(A)**

Úspora vzduchu/nákladů **39 Nm³/h**

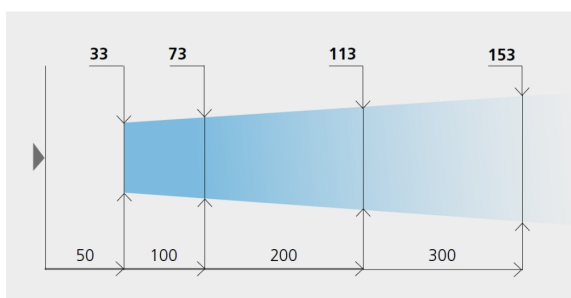

Silvent X03-M500

Držák magnetu VA s tryskou Multi-Laval X03
s VA Flexblow | 10N - L=500mm - IG 1/4

Silvent X03-M500: Magnetický držák s regulací průtoku, hadicí a hubicí FlexBlow pro rychlou instalaci a snadné nastavení správného úhlu foukání. Hadice FlexBlow udržuje požadovanou polohu i při vysokém tlaku. Dostupné ve 4 standardních délkách. Jinak stejný výkon jako X03.

Technické údaje

Katalogové číslo	763063
Hmotnost	1000 g
Spotřeba vzduchu	53 Nm³/h
Hladina hluku	89 dB(A)
Síla ofuku	10 N
max. provozní tlak	1,0 MPa
Max. teplota	70 °C
Materiál	1.4404 Ušlechtilá ocel
Obraz rozptylu	Multi-Laval
Závit	1/4 BSP