





Ersetzt offenes Rohr **6 mm**

Lärmsenkung **24 dB(A)**

Luft-/Kosten-Einsparung **39 Nm<sup>3</sup>/h**

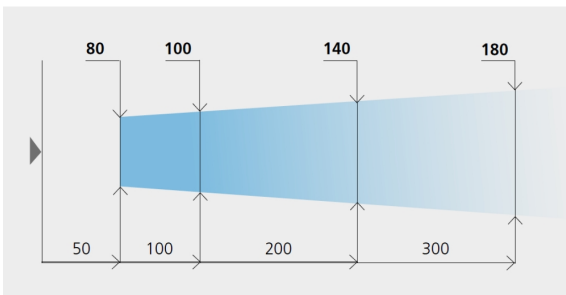

SILVENT 9002W-S-M200	L=343mm
SILVENT 9002W-S-M300	L=443mm
SILVENT 9002W-S-M400	L=543mm
SILVENT 9002W-S-M500	L=643mm

## Silvent 9002W-S-M200

VA-Magnethalter mit Flachstrahldüse SV 9002W-S auf VA-Flexblow | 5,5N - L=200mm - IG 1/4" BSP

Silvent 9002W-S-M200: Magnethalter mit Durchflussregelung, FlexBlow-Schlauch und -Düse für eine schnelle Installation und einfache Einstellung auf den richtigen Blaswinkel. Der FlexBlow-Schlauch behält die gewünschte Position auch bei hohem Druck bei. Erhältlich in 4 Standardlängen. Ansonsten die gleiche Leistung wie 9002W-S.

### Technische Daten

Artikelnummer	763040
Gewicht	916 g
Luftverbrauch	28 Nm <sup>3</sup> /h
Schallpegel	78 dB(A)
Blaskraft	5,5 N
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	70 °C
Material	1.4404 Edelstahl
Blasbild	Flach
Anschluss	1/4 BSP