





Ersetzt offenes Rohr **7 mm**

Lärmsenkung **16 dB(A)**

Luft-/Kosten-Einsparung **39 Nm³/h**

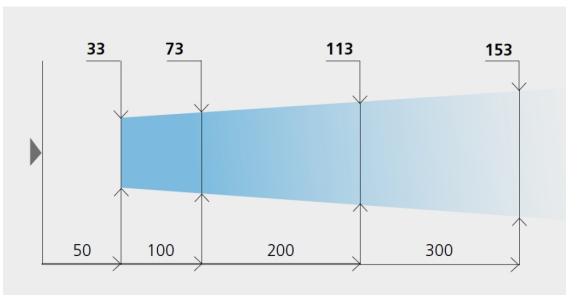

| | |
|------------------|---------|
| SILVENT X03-M200 | L=315mm |
| SILVENT X03-M300 | L=415mm |
| SILVENT X03-M400 | L=515mm |
| SILVENT X03-M500 | L=615mm |

Silvent X03-M500

VA-Magnethalter mit Multi-Lavaldüse X03 auf VA- Flexblow | 10N - L=500mm - IG 1/4" BSP

Silvent X03-M500: Magnethalter mit Durchflussregelung, FlexBlow-Schlauch und -Düse für eine schnelle Installation und einfache Einstellung auf den richtigen Blaswinkel. Der FlexBlow-Schlauch behält die gewünschte Position auch bei hohem Druck bei. Erhältlich in 4 Standardlängen. Ansonsten die gleiche Leistung wie X03.

Technische Daten

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 763063 |
| Gewicht | 1000 g |
| Luftverbrauch | 53 Nm ³ /h |
| Schallpegel | 89 dB(A) |
| Blaskraft | 10 N |
| max. Betriebsdruck | 1,0 MPa |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Material | 1.4404 Edelstahl |
| Blasbild | Multi-Laval |
| Anschluss | 1/4 BSP |