



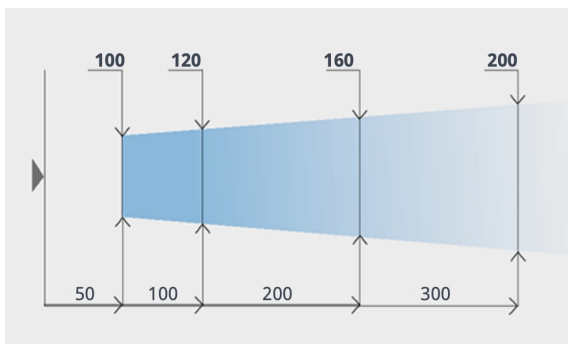

Ersetzt offenes Rohr **7 mm**

Lärmsenkung **23 dB(A)**

Luft-/Kosten-Einsparung **39 Nm<sup>3</sup>/h**



## SV 9003W-S-M300

VA Magnethalter mit Flachstrahldüse SV 9003W-S auf VA-Flexblow / 10,3 N / L = 300 mm / IG 1/4

SV 9003W-S-M300: Magnethalter mit Durchflussregelung, FlexBlow-Schlauch und -Düse für eine schnelle Installation und einfache Einstellung auf den richtigen Blaswinkel. Der FlexBlow-Schlauch behält die gewünschte Position auch bei hohem Druck bei. Erhältlich in 4 Standardlängen. Ansonsten die gleiche Leistung wie 9003W-S.

### Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Artikelnummer      | 763055                |
| Gewicht            | 992 g                 |
| Luftverbrauch      | 53 Nm <sup>3</sup> /h |
| Schallpegel        | 82 dB(A)              |
| Blaskraft          | 10,3 N                |
| Abmessungen LxBxH  | 443 mm                |
| max. Betriebsdruck | 1,0 MPa               |
| Max. Temperatur    | 70,0 °C               |
| Material           | 1.4404 Edelstahl      |
| Blasbild           | Flach                 |
| Anschluss          | 1/4 BSP               |