




**TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN**

**Ersetzt offenes Rohr** Ø 25 mm

**Lärmsenkung** 84 %

**Luft-/Kosten-Einsparung** 45 %

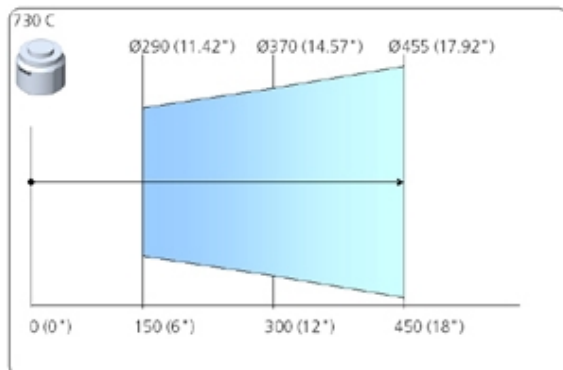

## Silvent 730 C

### Schlitzdüse

SILVENT 730 C hat aerodynamisch geformte Schlitze, womit eine optimale Ausnutzung der Druckluft bei gleichzeitiger Minimierung des Lärmpegels erreicht wird. Die Düse besitzt etwa die 30-fache Blaskraft einer SILVENT 701, d.h. 98.0 N (345.9 oz). Sie eignet sich besonders für Einsätze, bei denen im Zentrum des Objektes, das gereinigt, getrocknet, gekühlt oder transportiert werden soll, eine höhere Luftkonzentration erforderlich ist. Mit der zusätzlichen Schlitzdüse im Zentrum erhöht sich die Luftgeschwindigkeit und damit auch die Blaskraft. Die Strahlausbreitung ist jedoch dieselbe wie bei der SILVENT 720. Die SILVENT 730 C wird aus Edelstahl spezialgefertigt. Sie gehört wie die 707 C und 715 C zur SILVENT 700 C-Serie. Erfüllt die OSHA-Sicherheitsvorschriften und die Lärmvorschriften der EU-Maschinenrichtlinien. Patentiert.

### Technische Daten

Artikelnummer	717309
Luftverbrauch	636 Nm <sup>3</sup> /h
Luftanschluss	1 "
Schallpegel	105 dB(A)
Blaskraft	98 N
Abmessungen LxBxH	Ø 64 x 59 mm
Material	Edelstahl
Blasbild	Konzentriert