




TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

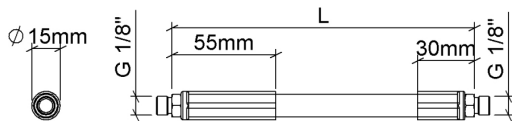

| | |
|-------------|---------|
| Silvent 862 | L=160mm |
| Silvent 863 | L=260mm |
| Silvent 864 | L=360mm |
| Silvent 865 | L=460mm |

Silvent 863

FlexBlow Schlauch 1/8"

Der Flexblow-Schlauch besteht aus einem Nitril-Schlauch (Ø 15mm) mit Kupferader. Dies gewährleistet die punktgenaue Ausrichtung von Druckluftdüsen bei Betriebsdrücken bis zu 10 bar.

Der Flexblow-Schlauch hat beidseitig ein AG 1/8" Gewinde. Die Gesamtlänge beträgt 276 mm. Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die kurze Messing-Einpressung mit der Düse verschraubt wird.

Technische Daten

| | |
|--------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 750135 |
| Gewicht | 0,097 kg |
| Luftanschluss | 1/8 " |
| Abmessungen LxBxH | Ø15x276mm (±5%) |
| max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 70 °C |