





**TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN**

**Ersetzt offenes Rohr** Ø 4 mm

**Lärmsenkung** 65 %

**Luft-/Kosten-Einsparung** 37 %

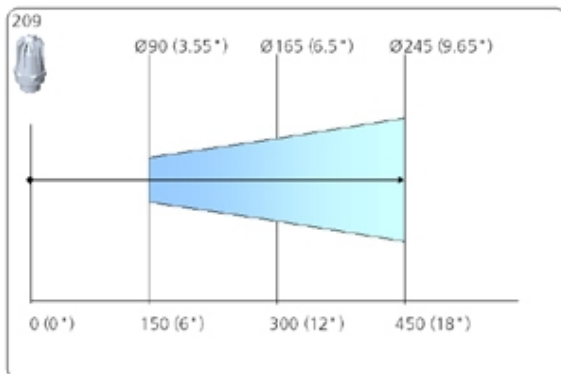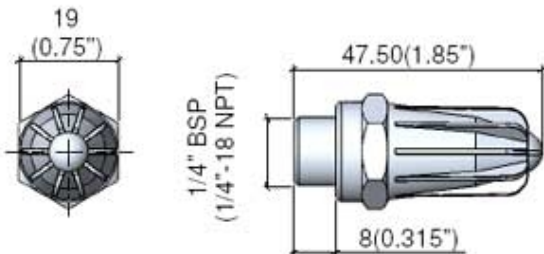

## Silvent 209

### Breitstrahldüse

SILVENT 209 wird in den meisten Einsatzgebieten verwendet. Sie hat ein 1/4"-Außengewinde und ist aus Zink hergestellt. Sie ist heute weltweit in Hunderttausenden von Applikationen im Einsatz, wo sie zu einer Halbierung des Lärmpegels und einer Senkung des Energieverbrauchs geführt hat. Die schützenden Flügelfortsätze verhindern den Direktkontakt zwischen Haut und Blaslöchern. Dadurch erfüllt sie die OSHA-Sicherheitsvorschriften, die besagen, dass der Luftdruck bei Direktkontakt mit der Haut 210 kPa (30 psi) nicht übersteigen darf. Die Düse erfüllt auch die Lärmvorschriften der EU-Maschinenrichtlinien.

### Technische Daten

Artikelnummer	712115
Luftverbrauch	19 Nm <sup>3</sup> /h
Luftanschluss	1/4 "
Schallpegel	80 dB(A)
Blaskraft	3.5 N
Abmessungen LxBxH	Ø 19 x 47 mm
Material	Zinkdruckguss
Blasbild	Breit