





**TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN**

**Ersetzt offenes Rohr** Ø 4 mm

**Lärmsenkung** 65 %

**Luft-/Kosten-Einsparung** 50 %

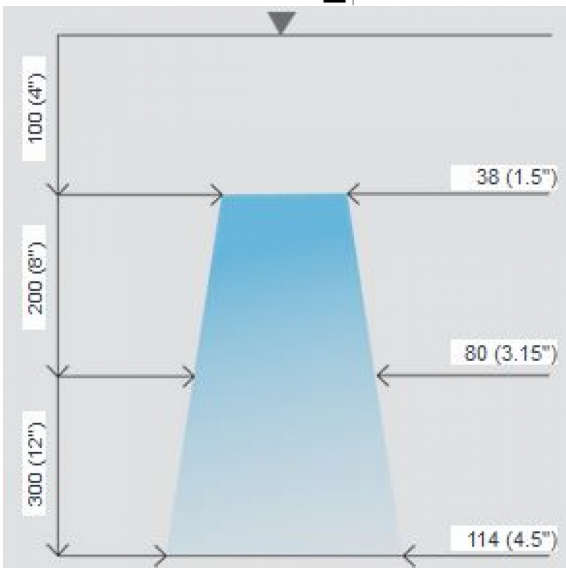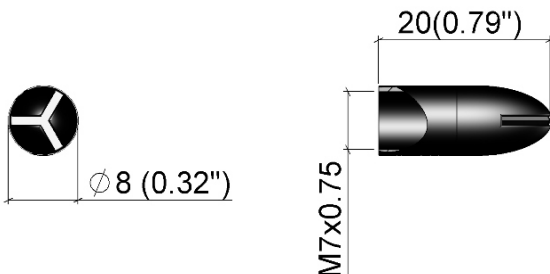

## Silvent 8001

### Peekdüse

SILVENT 8001 ist eine Peek-Düse mit Zentrumsöffnung. Beständig gegen harte chemische Belastung, aggressive Schneidflüssigkeiten sowie Temperaturen bis 260°C (500°F). Die weiche Kontaktoberfläche der Düse schützt vor Kratz- und Schlagschäden bei der Produktion kratzempfindlicher Produkte. Diese einzigartige Düse hat ein 1/8"-Außengewinde. Übrige techn. Eigenschaften siehe folgende Tabelle. Erfüllt die Lärmvorschriften der EU-Maschinenrichtlinien und die OSHA-Sicherheitsbestimmungen.

### Technische Daten

Artikelnummer	718100
Gewicht	0,006 kg
Luftverbrauch	15,2 Nm <sup>3</sup> /h
Luftanschluss	M7 x 0,75
Schallpegel	80 dB(A)
Blaskraft	2.7 N
Abmessungen LxBxH	Ø 8 x 20 mm
max. Betriebsdruck	1.0 MPa
Max. Temperatur	260 °C
Luft-/Kosten-Einsparung	15 Nm <sup>3</sup> /h
Material	Peek
Blasbild	Konzentriert