





Ersetzt offenes Rohr **12 mm**

Lärmsenkung **20 dB(A)**

Luft-/Kosten-Einsparung **146 Nm<sup>3</sup>/h**

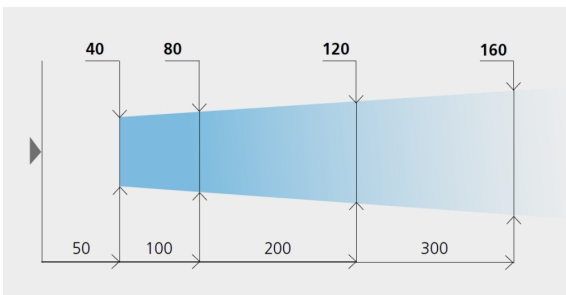

SILVENT X07-M300	L=424mm
SILVENT X07-M400	L=524mm
SILVENT X07-M500	L=624mm

## Silvent X07-M500

VA-Magnethalter mit Multi-Lavaldüse X07  
auf VA Flexblow | 22,5N - L=500mm - IG 1/2

Silvent X07-M500: Magnethalter mit Durchflussregelung, FlexBlow-Schlauch und -Düse für eine schnelle Installation und einfache Einstellung auf den richtigen Blaswinkel. Der FlexBlow-Schlauch behält die gewünschte Position auch bei hohem Druck bei. Erhältlich in 3 Standardlängen. Ansonsten die gleiche Leistung wie X07.

### Technische Daten

Artikelnummer	753058
Gewicht	1220 g
Luftverbrauch	120 Nm <sup>3</sup> /h
Schallpegel	96 dB(A)
Blaskraft	22,5 N
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	70 °C
Material	1.4404 Edelstahl
Blasbild	Multi-Laval
Anschluss	1/2 BSP