




**TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN**

**Ersetzt offenes Rohr** **6 mm**

**Lärmsenkung** **67 %**

**Luft-/Kosten-Einsparung** **49 %**

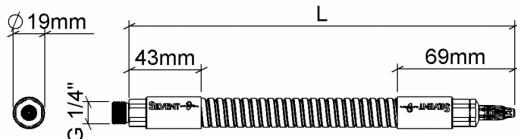

Silvent X02-200	L=225mm
Silvent X02-300	L=325mm
Silvent X02-400	L=425mm
Silvent X02-500	L=525mm

## Silvent X02-400

### VA-Flexblow L=400mm mit VA-Multi-Lavaldüse X02 - AG 1/4" BSP

SILVENT X012-200 - X02-500: Düse montiert auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl, der die gewünschte Position beibehält, auch wenn mit hohem Druck geblasen wird. Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen. Der FlexBlow-Schlauch hat ein 1/4" Außengewinde. Ansonsten die gleiche Leistung wie X02.

### Technische Daten

Artikelnummer	753042
Gewicht	0,017 kg
Luftverbrauch	34 Nm <sup>3</sup> /h
Luftanschluss	1/4 "
Schallpegel	86 dB(A)
Blaskraft	6.5 N
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	400 °C
Luft-/Kosten-Einsparung	33 Nm <sup>3</sup> /h
Material	Edelstahl
Blasbild	Multi-Laval