




**TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN**

**Lärmsenkung** **75 %**

**Luft-/Kosten-Einsparung** **55 %**

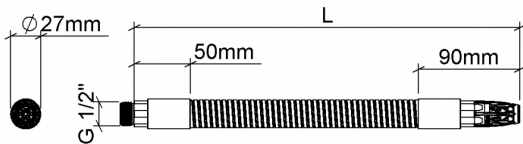

Silvent X07-300	L=340mm
Silvent X07-400	L=440mm
Silvent X07-500	L=540mm

## Silvent X07-500

### VA-Flexblow L=500mm mit VA-Multi-Lavaldüse X07 - AG 1/2

SILVENT X07-300 - X07-500: Düse montiert auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl, der die gewünschte Position auch bei hohem Druck beibehält. Erhältlich in 3 verschiedenen Standardlängen. Der FlexBlow-Schlauch hat ein 1/2" Außengewinde. Ansonsten die gleiche Leistung wie X07.

### Technische Daten

Artikelnummer	753057
Gewicht	0,047 kg
Luftverbrauch	120 Nm <sup>3</sup> /h
Luftanschluss	1/2 "
Blaskraft	22,5 N
Abmessungen LxBxH	L=500 mm
max. Betriebsdruck	1.0 MPa
Max. Temperatur	400 °C