



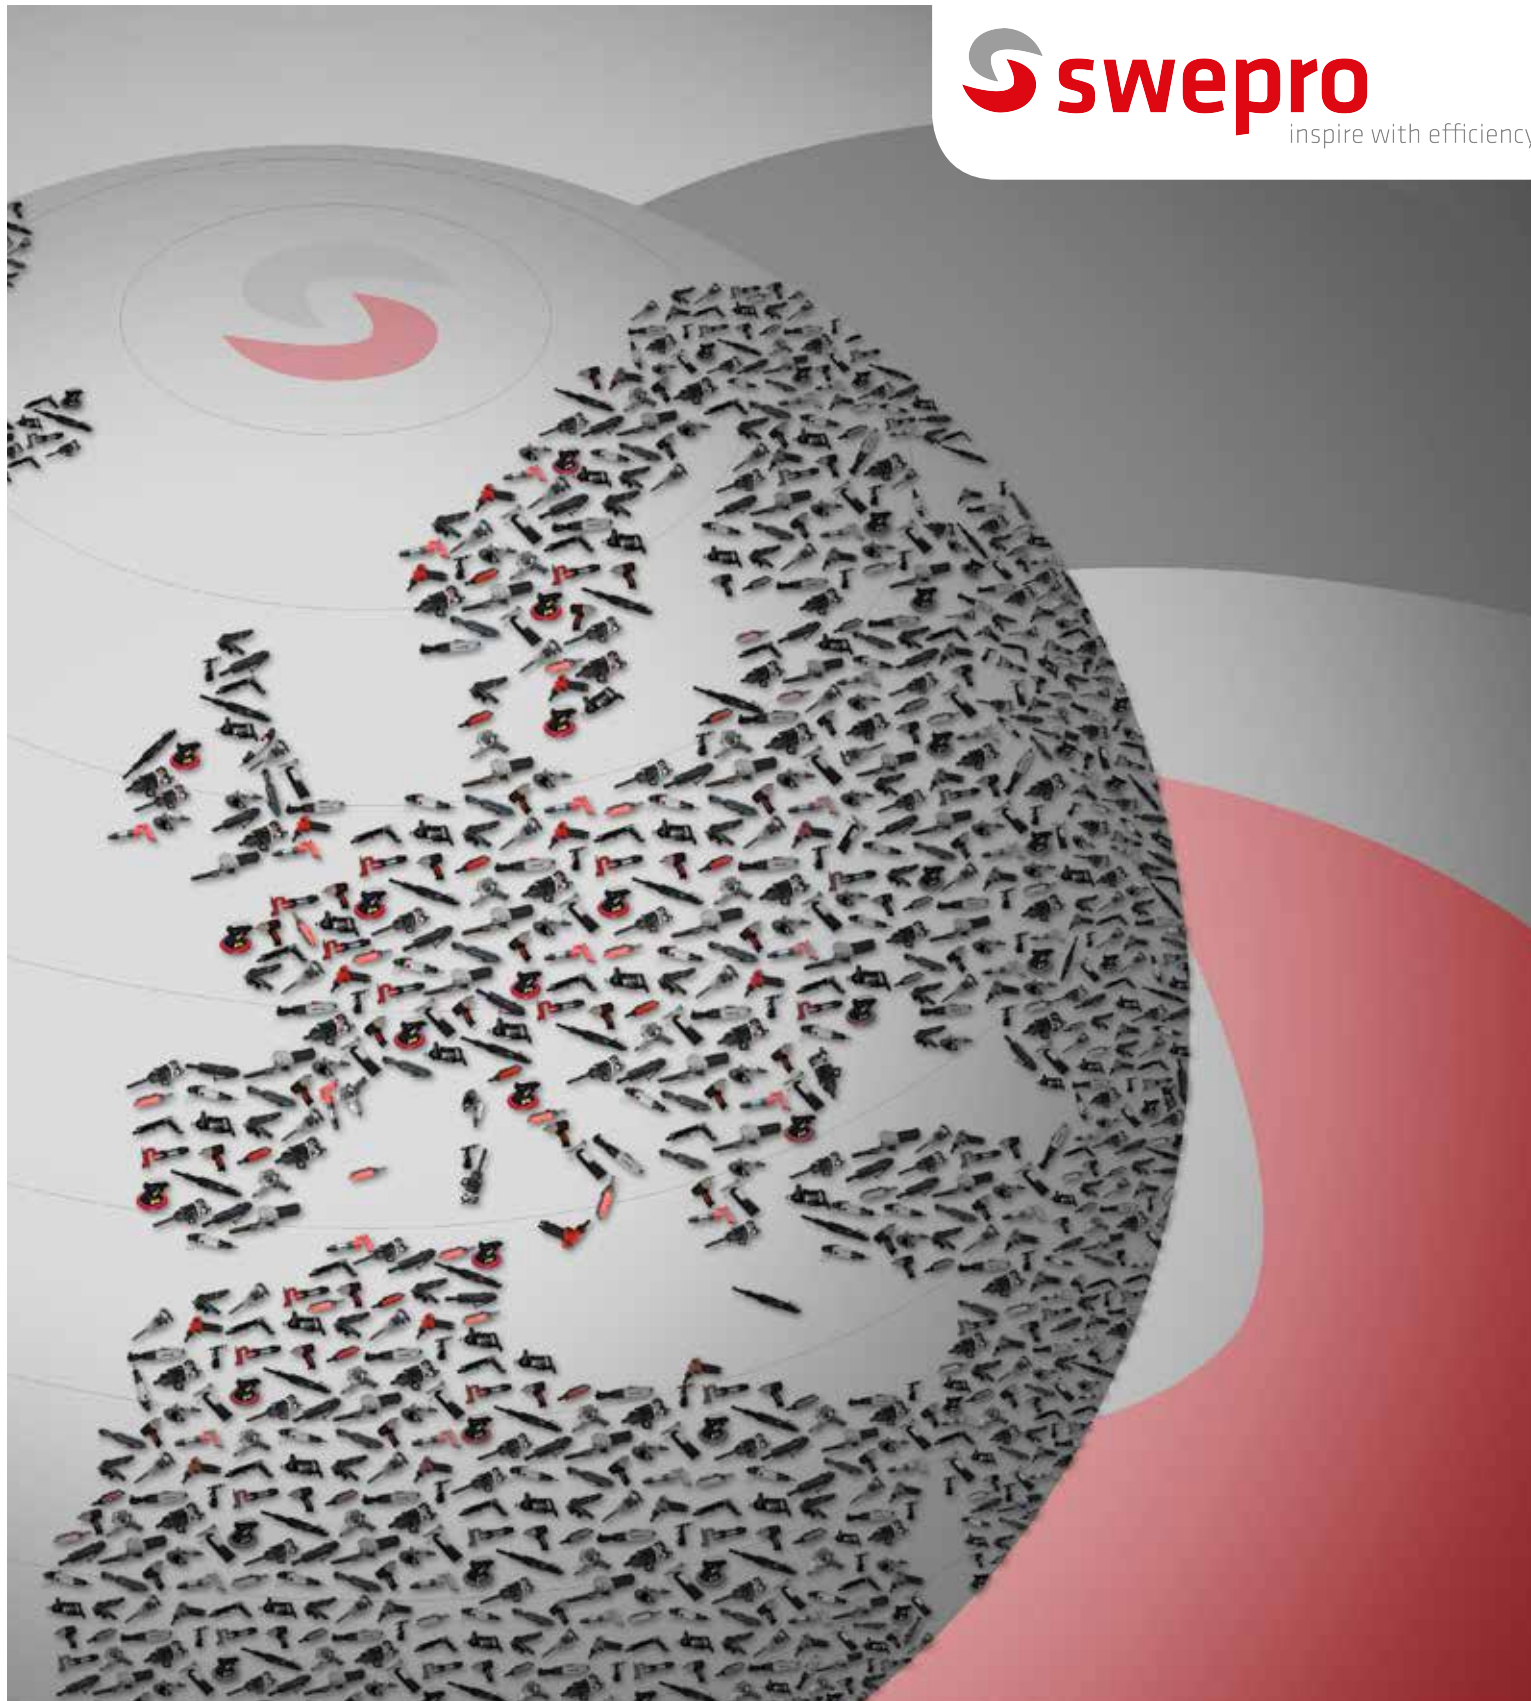

swepro Industrieel gereedschap.
Sterk, veilig, stil.

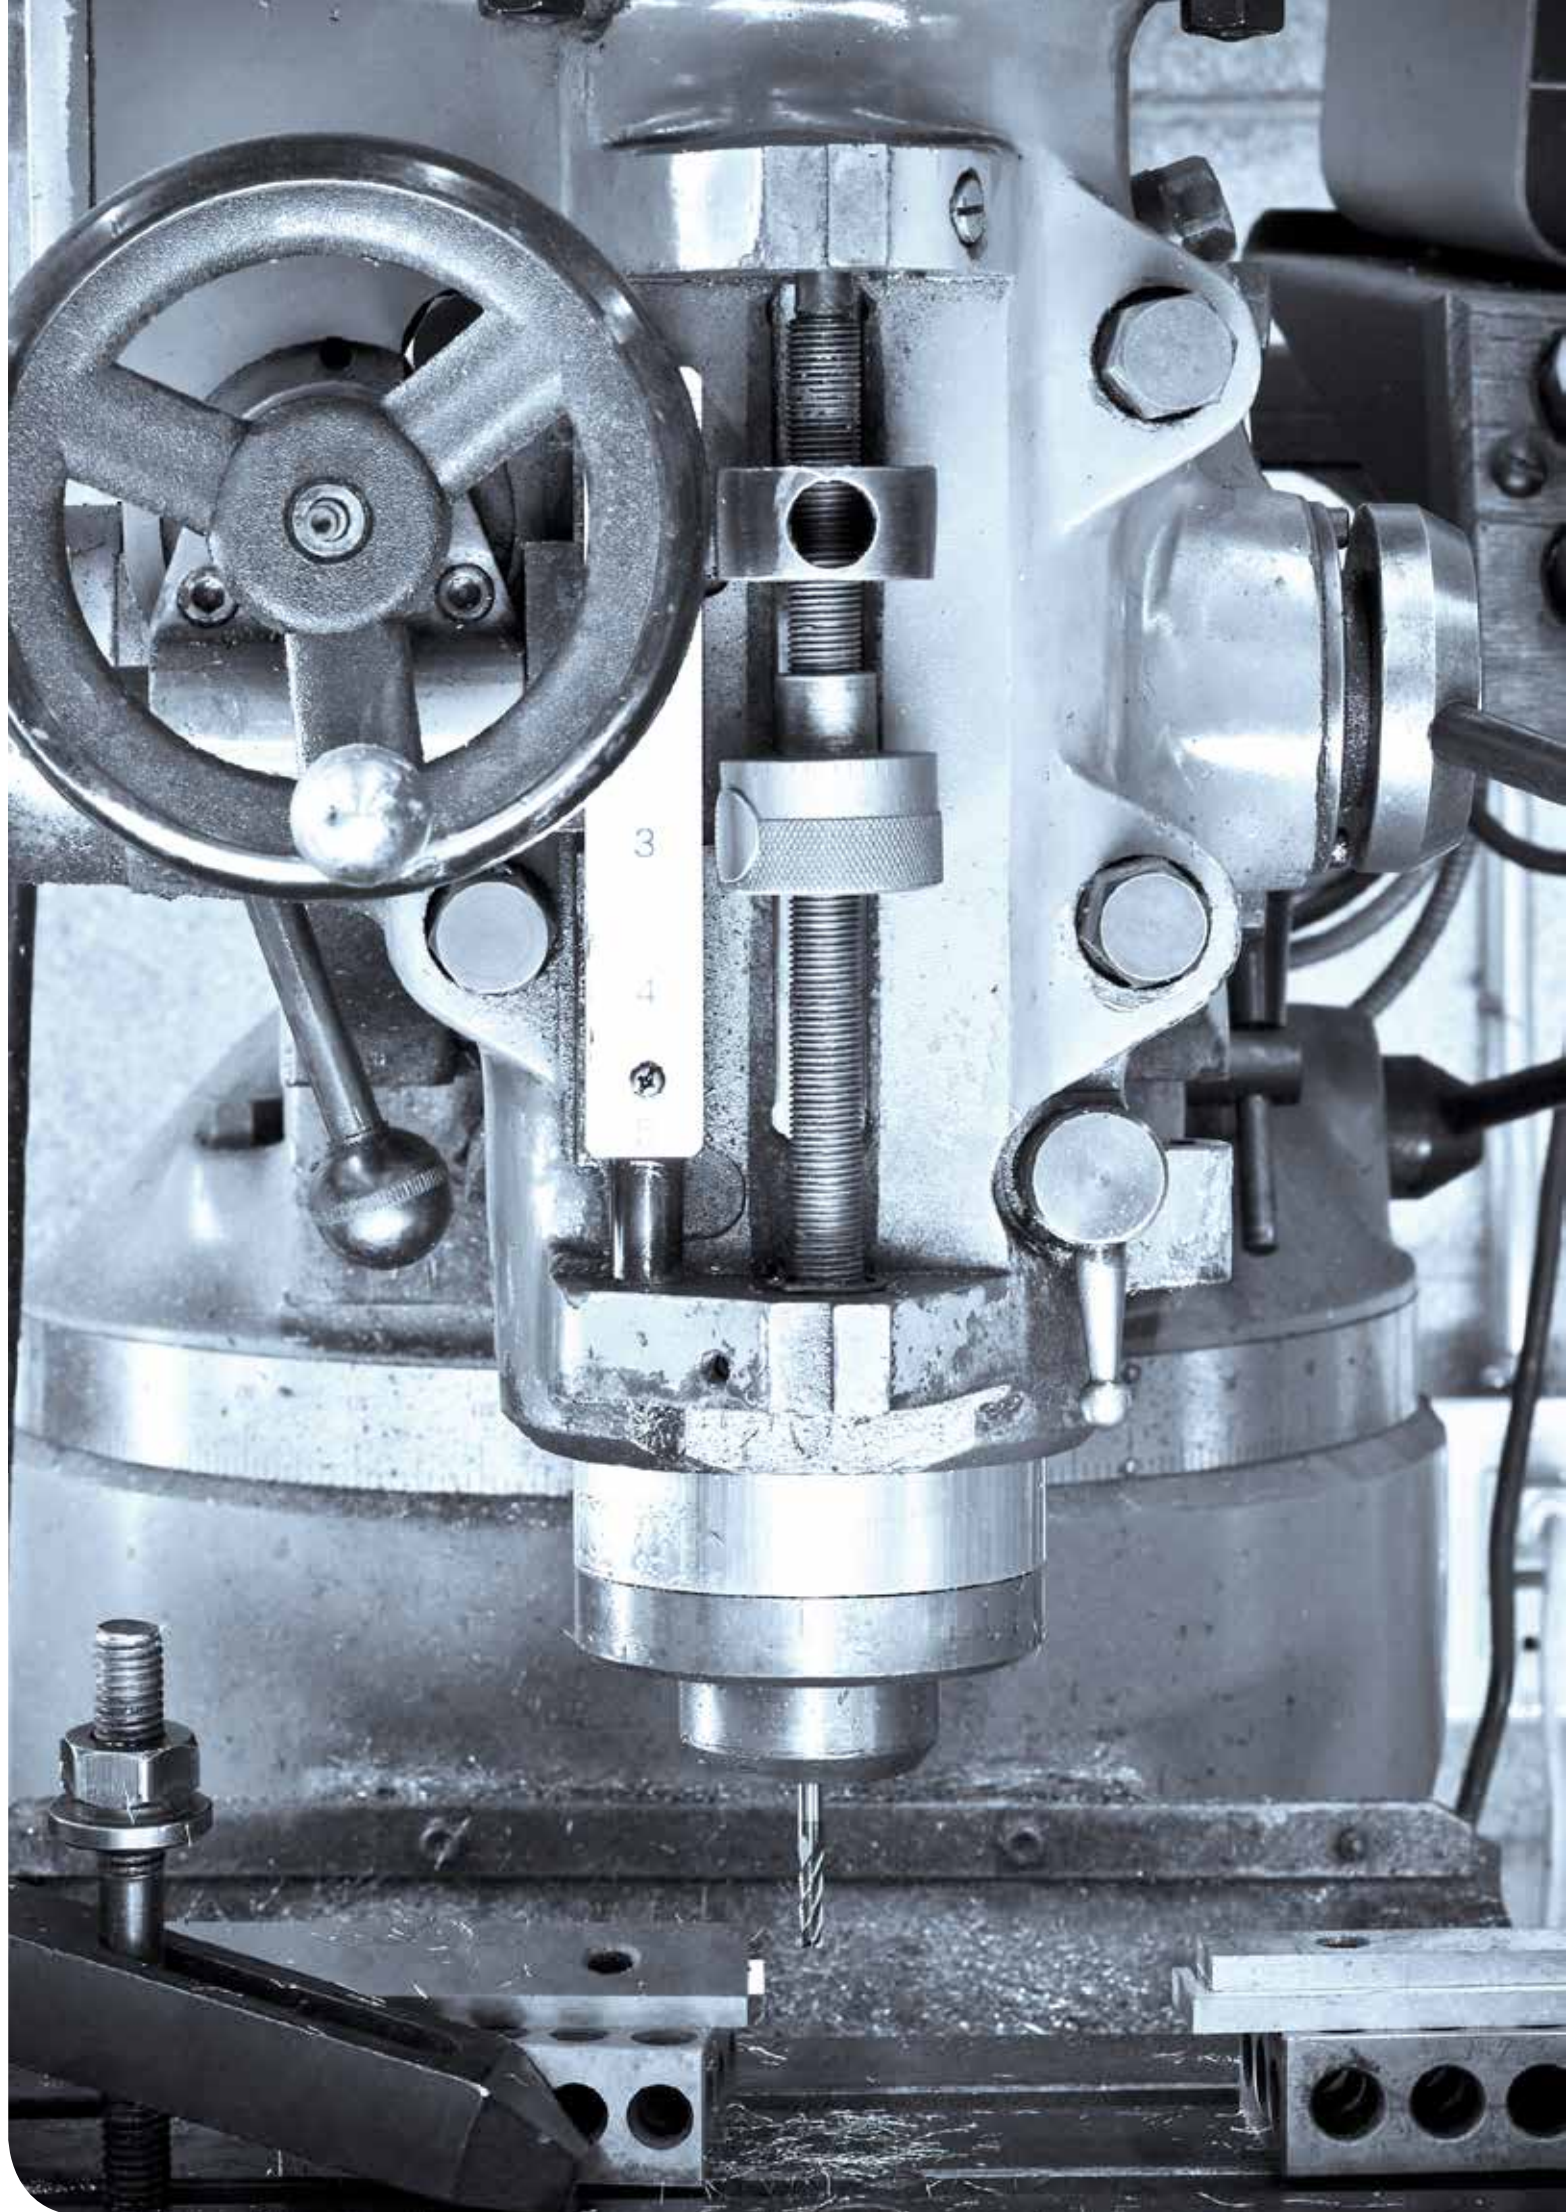

Inhoud & overzicht

OVERZICHT PICTOGRAMMEN



GELUIDSSTERKTE
zeer stil (< 80 dBA)

<80 dBA



MONTAGE
Rechts-/linksdraaiend



GEWICHT
Zeer licht



VEILIGHEID



MATERIAAL
Composiet

COMPOSIT



LUCHTAFVOER
Geoptimaliseerd luchtafvoersysteem



AFMETINGEN
Compact

ONZE ONDERNEMING

OVER SWEPRO

- 4 Onze missie
- 5 Verkoopgebied
- 6 Producttoepassingen
- 8 Proefbestelling
- 9 Referentielijst & voordelen

PRODUCTEN

SCHUURGEREEDSCHAP

- 12 Rechte slijpers
- 40 Vlakschuurmachines
- 63 Pistoolschuurmachines

MONTAGEGEREEDSCHAP

- 68 Draaimomentschroevendraaiers
- 93 Slagschroevendraaiers
- 106 Ratels

BOORMACHINES

- 117 Pistoolboormachines
- 130 Rechte boormachines
- 133 Haakse boormachine

SLAGGEREEDSCHAP

- 136 Beitelhamer
- 140 Naaldontroester

VIJLEN & ZAGEN

- 149 Vijlen
- 152 Zagen

OVERIG GEREEDSCHAP

- 156 Graveerstift
- 157 Nibbler & nipper
- 159 Blikschaar
- 160 Nietapparaten

TOEBEHOREN

FEITEN & TECHNISCHE GEGEVENS

- 172 Productinformatie
- 174 Alle voordelen in één oogopslag
- 175 Onderhoud
- 176 Het "juiste" draaimoment
- 178 Technische gegevens

Missie

swepro – Met ons brede aanbod aan pneumatisch gereedschap en toebehoren voldoen we aan alle wensen van onze klanten op de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. Onze passie is goede begeleiding en advisering van onze klanten. Door de individuele wensen van onze klanten in kaart te brengen, vinden we de meest optimale oplossing voor ieders specifieke wensen.

De jongste generatie gereedschap toont vooruitstrevende verbeteringen, zoals geluid- en trillingsreductie, gemakkelijke hanteerbaarheid door de "soft-grips", een lager gewicht dankzij de behuizing uit composiet, een lager persluchtverbruik, de veiligheidsvergrendeling en de automatische uitschakelingsfunctie.

We streven er naar u bij een effectieve en milieuvriendelijke toepassing van perslucht in uw bedrijf te ondersteunen.



Degelijk en betrouwbaar: swepro-producten in de praktijk

Deskundig, ongecompliceerd en flexibel

Het is in toenemende mate van belang individuele oplossingen voor fabricage- en productieprocessen te vinden en die binnen korte tijd tot stand te brengen.

Bij ons deskundig advies houden we rekening met alle veiligheidsaspecten van uw onderneming en concentreren we ons op het hoogst mogelijke rendement.

MAAK GEBRUIK VAN ONZE KNOWHOW

Wij zijn specialisten en bieden u:

- ▶ Deskundig advies
- ▶ Persoonlijke klantenbegeleiding
- ▶ Technische ondersteuning
- ▶ Een omvangrijk standaard leveringsprogramma
- ▶ Maatwerk
(speciaal op uw applicaties toegespitst)
- ▶ Snelle integratie in uw productieproces
- ▶ Korte leveringstijden
- ▶ Lange gebruiksduur



Verkoopgebied
EUROPA



Plaats van vestiging &
het centrale magazijn

swepro

Im Taubental 10 | 41468 Neuss | Duitsland



Locaties



Toepassingen

swepro is sinds vele jaren een gespecialiseerde leverancier van pneumatisch gereedschap dat op alle gebieden in de industrie en ambacht wordt ingezet. Het spectrum aan toepassingsmogelijkheden is zeer uitgebreid en loopt van montage en reparatie, via metaal- en houtbewerking, tot toepassing in de kunststofproductie.

Montagewerkzaamheden

INDUSTRIE, WERKTUIGBOUW

slagmoersleutels, ratels,
draaimomentschroevendraaiers, nietapparaten



Metaalverwerking en metaalbewerking

GIETERIJ, CNC, STANSERIJ, VERVORMENDE
TECHNIEKEN, VORMENMAKERIJ

haakse slijpmachines, boormachines,
beitelhamer, naaldontroesters, vijlen, zagen



Reparatie

SCHEEPSBOUW, GARAGES, INDUSTRIE

slagmoersleutels, ratels, draaimomentschroevendraaiers, schuurmachines, boormachines, beitelhamers, naaldontroesters, vijlen & zagen



Houtverwerking en houtbewerking

MEUBELBOUW, KEUKENBOUW, VENSTERFABRICAGE; HOUTPROFIELEN

bandschuurmachines, deltaschuurmachines, excentrische schuurmachines, vlakschuurmachines, vijlen, zagen, boormachines



Kunststofverwerking en kunststofbewerking

FOLIEFABRIKANTEN, SPUITGIETERIJ, OPPERVLAGKEN-COATING

schuurmachines, schroevendraaiers, boormachines, vijlen, zagen



Proefbestelling

Nagenoeg al onze producten kunt u vrijblijvend en gedurende 14 dagen in uw bedrijf testen. Deze proefperiode kost u geen extra administratiewerk. Als het product niet aan de door u gestelde toepassingseisen voldoet, dan stellen we u, indien gewenst, graag geschikte alternatieven voor. De artikelen die u niet nodig heeft, halen we gratis weer bij u op.

Afspraak voor een proefbestelling

Een artikel uitzoeken, als proefbestelling markeren, proefbestelling versturen.



1



Levering

Onze koeriers bezorgen de gewenste artikelen gemakkelijk en gratis bij u thuis.

2

3

Gratis op proef

14 dagen lang kunt u zich een oordeel vormen over onze artikelen.



4

Retour

Klant is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het kennismakingspakket



MAAK GEBRUIK VAN ONZE ADVIESDIENST

swepro biedt u naast het omvangrijke standaard leveringsprogramma ook individuele oplossingen. Maak gebruik van onze knowhow en het advies van onze specialisten en ingenieurs voor uw specifieke productie-eisen.

U heeft een vraag of wilt graag een adviesgesprek?

 **+31 (0) 85 30 30 500**



Uw voordelen

SERVICE

Onze verkoopmedewerkers beschikken over de technische knowhow en de deskundigheid als adviseur om uw individuele wensen als klant in kaart te brengen en die om te zetten in oplossingen. Dankzij ons systeem met de proefbestelling kunt u al het pneumatische gereedschap zonder kosten en vrijblijvend testen.

BESCHIKBAARHEID

Onze geoptimaliseerde structuur voor opslag en logistiek stelt ons in staat standaardproducten in heel Europa binnen 1 – 3 werkdagen te leveren. Zo heeft u nooit lange wachttijden en kan er ook snel in onvoorziene behoeften worden voorzien.

REFERENTIES

Audi AG
 Bayer AG
 Coca-Cola
 Continental
 Daimler AG
 Deutsche Bahn AG
 Evonik Industries AG
 Heraeus
 Johnson Controls
 Krones AG
 MAN
 Saint-Gobain
 Siemens AG
 Thyssen Krupp
 ZF

INDUSTRIËLE KWALITEIT

Het assortiment gereedschap is speciaal op de eisen van de industrie en productiebedrijven afgestemd.

ERVARING

swepro treedt sinds jaren succesvol op in alle takken binnen de industrie en is daar een betrouwbare partner van veel gerenommeerde bedrijven. Tot onze vaste klantenkring behoren niet alleen industriële klanten maar ook een groot aantal middelgrote bedrijven. Onze brede productenportefeuille biedt onze klanten een reeks oplossingen op de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

In de productenportefeuille van swepro onderscheiden we drie soorten schuurgereedschap: rechte, pistool- en vlak-schuurmachines. Bij het kiezen van het "juiste" schuurgereedschap moet vooral rekening worden gehouden met de behoeften van de gebruiker. Door het vakkundige advies van onze verkoopmedewerkers is een optimale productkeuze gegarandeerd.





01

Schuurgereedschap

► Rechte slijpers

- 13 Stiftslijpers
- 18 Rechte eenhands slijpers
- 26 Haakse slijpers
- 30 Rechte langnek slijpers

► Vlakschuurmachines

- 41 Roterende schuurmachines
- 44 Excentrische schuurmachines
- 52 Bandschuurmachines
- 56 Deltaschuurmachines
- 59 Haakse slijpmachines

► Pistoolschuurmachines

RECHTE SLIJPERS

STIFTSLIJPERS:

Een stiftslijper weet u te overtuigen omdat ze compact en handig is. Stiftslijpers zijn vooral handig bij werkzones die nauw en slecht toegankelijk zijn. Toepassingsgebieden van stiftslijpers zijn bijv. frezen, schuren en ontbramen in de machinebouw en de vormenfabricage en ook in montagebedrijven.

RECHTE EENHANDS SLIJPERS:

Rechte eenhands slijpers zijn handige en zeer robuuste rechte slijpers die, omdat ze zo rustig lopen, bijzonder geschikt zijn voor schuur-, polijst- en ontbraamwerkzaamheden.

HAAKSE SLIJPERS:

De handige, haakse rechte slijpers werken zonder trillingen en zijn ideaal voor langdurig gebruik in vele sectoren zoals in gieterijen of in de automobiellindustrie voor het schuren, poetsen, polijsten en ontbramen.

RECHTE LANGNEK SLIJPERS:

De krachtige en uiterst robuuste rechte langnek slijpers kunnen, dankzij de verlengde schacht, goed op moeilijk bereikbare plaatsen komen. Een langnek slijper wordt gebruikt voor het bewerken van oppervlakken van staal en gietwerk, ontbraamwerkzaamheden en het schoonmaken van lasnaden. Dankzij haar metalen behuizing wordt ze in vele sectoren gebruikt en onder andere door gieterijen en in de werktuig- en machinebouw ingezet.

KEUZE-ASSISTENT

MODELLEN	STIFTSLIJPERS	Handige slijpers voor precisiewerk
	RECHTE EENHANDS SLIJPERS	Compacte slijper voor flinke klussen
	HAAKSE SLIJPERS	Slijper die in bijna elk hoekje komt
	RECHTE LANGNEK SLIJPERS	Slijper voor dieper gelegen locaties
SPANBEK	3 mm, 6 mm, 8 mm	
ONTGREDELING	Draai-, hef-, schuifontgrendeling	
LUCHTAFVOER	voor, achter, opzij	
BIJZONDERHEDEN	Geïsoleerd, rechts-links-draaiend, geluidsdemping, hoog vermogen slijper	

SW 3371M

Stiftslijper

(3mm spanbek / geïsoleerd / Draaimechanisme)

Artikelnr.: **783376**

PRODUCTBESCHRIJVING

swepro SW 3371M - De geïsoleerde stiftslijper is geschikt voor continu gebruik, ook wanneer er weinig ruimte is. Ze kan voor vele soorten schuurwerk worden ingezet. Dankzij het handzame en korte model is dit apparaat met een hoog toerental bijzonder geschikt voor het frezen, schuren en ontbramen in de werktuigbouw en de vormenfabricage, en ook voor montagebedrijven. De machine kan gemakkelijk via een draaimechanisme worden bediend en is voorzien van een luchtafvoer via de geluiddempende slang.



<80 dBA



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Ook als er weinig ruimte is te gebruiken
- ▶ Compact gebouwd
- ▶ Luchtafvoer in geluiddempende slang
- ▶ Geïsoleerd

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	60000 1/min
AFMETINGEN:	l: 132 mm
GEWICHT	0,245 kg
LUCHTVERBRUIK	0,057 m³/min
DRAAIRICHTING	Rechts
ONTGRENDELING	Toerentalregelaar
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	79 dB(A)
TRILLING	0,5 m/s²

Als alternatief:

SW 3370

Stiftslijper
geschikt voor continu gebruik

Artikelnr.
783370



Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering
In aluminium uitvoering

Artikelnr.
782500




SW 3370

Stiftslijper

(3 mm spanbek / Draaimechanisme)

Artikelnr.: **783370**

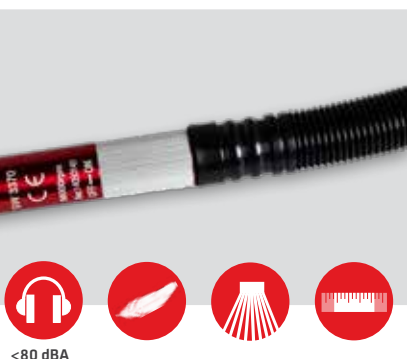

Als alternatief:

SW 316

Stiftslijper

Artikelnr.
784600



swepro SW 316 - De stiftslijper is geschikt voor alle soorten gebruik, ook wanneer er weinig ruimte is. Ze kan voor vele soorten schuurwerk worden ingezet.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Te gebruiken, ook als er weinig ruimte is
- ▶ Compact gebouwd
- ▶ Luchtafvoer in geluiddempende slang

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	56000 1/min
AFMETINGEN:	l: 150 mm
GEWICHT	0,21 kg
LUCHTVERBRUIK	0,160 m³/min

PRODUCTBESCHRIJVING

swepro SW 3370 - De stiftslijper is geschikt voor alle soorten gebruik, ook wanneer er weinig ruimte is. Ze kan voor vele soorten schuurwerk worden ingezet. Omdat ze zo handig en compact is gebouwd, is dit apparaat met een hoog toerental bijzonder geschikt voor frezen, schuren en ontbramen in de werktuigbouw, de vormenfabricage en voor montagebedrijven. De machine is gemakkelijk te bedienen met behulp van een praktisch draaimechanisme en is voorzien van een luchtafvoer via de geluiddempende slang.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Ook als er weinig ruimte is, te gebruiken
- ▶ Compact gebouwd
- ▶ Luchtafvoer in geluiddempende slang
- ▶ Geschikt voor continu, industrieel gebruik
- ▶ Aandraaimechanisme

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	56000 1/min
AFMETINGEN:	l: 132 mm
GEWICHT	0,245 kg
LUCHTVERBRUIK	0,057 m³/min
DRAAIRICHTING	Rechts
ONTGREDELING	Toerentalregelaar
AANSLUITING	1/4" BSPT
TRILLING	0,6 m/s²
GELUIDSNIVEAU	74 dB(A)

SW 135

Stiftslijper

(3 + 6 mm spanbek / Draaimechanisme)

Artikelnr.: **784100**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 135 - Deze stiftslijper is een handige, compacte en bovendien zeer degelijke stiftslijper. Omdat hij zo rustig loopt is hij ideaal voor het schuren, poetsen, polijsten en ontbramen. De SW 135 wordt gestart met behulp van een draaiontgrendeling. De luchtafvoer aan de achterzijde voorkomt wervelingen op de werkplek. De stiftslijper kan worden gebruikt met spantangen van 3 mm en 6 mm.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Luchtafvoerslang
- ▶ Verwisselbare spantangen van 3 + 6 mm
- ▶ Hoog vermogen

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	35000 1/min
AFMETINGEN:	l: 175 mm
GEWICHT	0,35 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m ³ /min
ONTGREDELING	Toerentalregelaar
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	74 dB(A)
TRILLING	0,6 m/s ²



Als alternatief:

SW 10G

Stiftslijper
hoger toerental

Artikelnr.
783380

178



Toebehoren:

Spantang 3 mm

voor pneumatisch
stiftslijper SW135

Artikelnr. **784110**

Spantang 6 mm

voor pneumatisch
stiftslijper SW135

Artikelnr.: **784120**

Lucht toevoerslang

voor pneumatisch
stiftslijper SW135

Artikelnr.: **784130**

SW 3391M

Micro haakse slijper

(90 ° / 21000 1/min)

Artikelnr.: **783765**

NEW!



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 3391M - De kleine en compacte 90° haakse slijper is ideaal voor watermerk en precieze slijp en ontbraam werkzaamheden, zelfs in moeilijk te bereiken gebieden. De slijper kan gebruikt worden met zowel een 3mm spanbek of een 6 mm schroefdraad vergaarbak. deze slijper wordt geleverd met een respectieve slijpschijf (Ø 30 mm) en een slijpsteen (Ø 30 mm) met 6 mm schroefdraad vergaarbak. De SW 3391M heeft geen last van stof of splinters tijdens de werkzaamheden dit door de luchtuitlaat aan de achterzijde en uitlaat slang.

Als alternatief:

NEW!

SW 3392M

Micro haakse slijper

Artikelnr.
783766

swepro SW 3392M - De kleine en compacte 120° haakse slijper is ideaal voor watermerk en precieze slijp en ontbraam werkzaamheden, zelfs in moeilijk te bereiken gebieden.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ 120°
- ▶ Achter uitlaat en afvoerslang
- ▶ Incl. slijpschijf en slijpsteen

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	21000 1/min
AFMETINGEN:	l: 160 mm
GEWICHT	0,23 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m³/min
SPANBEK	3 mm



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ 90°
- ▶ Achter uitlaat en afvoerslang
- ▶ Incl. slijpschijf en slijpsteen
- ▶ Isolatie

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	21000 1/min
AFMETINGEN:	l: 160 mm
GEWICHT	0,20 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m³/min
GELUIDSNIVEAU	80 dB(A)
TRILLING	2,0 m/s²
ONTGRENDLING	Draaiontgrendeling
AANSLUITING	1/4" BSPT
MAX. BEDRIJFSDRUK	6,3 bar

SW 3393M

Micro-haakse slijper

(3 mm spantang)

Artikelnr.: **783743**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 3393M – De kleine en handige micro-haakse slijper is ideaal voor fijne en nauwkeurige schuur- en ontbraamwerkzaamheden - ook geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen. Door de praktische draaiontgrendeling wordt de motor met hoog toerental (72000 1/min) gestart. Dus optimaal voor continu gebruik. Dankzij de geïsoleerde handgreep is de slijper goed en veilig in gebruik. De SW 3393M heeft een luchtafvoer naar de achterzijde, zodat er geen stof of spaanders worden opgewerveld. Ondanks het hoge toerental van 72000 1/min. heeft de SW 3393M een geluidsniveau van maar 72 dB(A).

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Geïsoleerd
- ▶ Verlaagd geluidsniveau
- ▶ Draaiontgrendeling
- ▶ Hoog toerental

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	72000 1/min
AFMETING l x h x Ø	157 x 43 x 19 mm
GEWICHT	0,23 kg
LUCHTVERBRUIK	0,150 m³/min
SPANBEK	3 mm
GELUIDSNIVEAU	72 dB(A)
TRILLING	2,0 m/s²
DRAAIRICHTING	Rechts
ONTGREDELING	Draaiontgrendeling
AANSLUITING	1/4" BSPT



Als alternatief:

SW 7494M

Haakse slijper
Ontgrendelingshendel

Artikelnr.
783780



Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering
In aluminium uitvoering

Artikelnr.
782500



SW 20L

Rechte eenhands slijper

(6 mm spantang / ontgrendelingshendel / luchtafvoer achterzijde)

Artikelnr.: **783390**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 20L - Deze rechte eenhands slijpers is een handzame, compacte en bovendien zeer degelijke, rechte slijper. Met een toerental van tot 40000 1/min beschikt de SW 20L over een zeer hoog vermogen. Hij is, omdat hij zo rustig loopt, zeer geschikt om te schuren, poetsen, polijsten en ontbramen. De machine is voorzien van een ontgrendelingshendel voor gemakkelijk en continu gebruik. Dankzij de luchtafvoer aan de achterzijde komt de uitgeblazen lucht niet op de werkplek. De slijper kan worden gebruikt met een spantang van 6 mm.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Luchtafvoer achter
- ▶ Hoog vermogen

Toebehoren:

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.

782600

164



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL 40000 1/min

AFMETINGEN: l: 165 mm

GEWICHT 0,38 kg

SPANBEK 6 mm

VERMOGEN 0,2 pk

ONTGREDELING hendel

AANSLUITING 1/8" BSPT

GELUIDSNIVEAU 85 dB(A)

TRILLING 2,5 m/s²

SW 7733SAM

Stiftslijper

(6mm spanbek / lage toerental 3600 1/min)

Artikelnr.: **783742**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7733SAM - Deze lage toerental stiftslijper met zijn 6mm spanbek en een draaisnelheid tot 3600 1/per min. maakt het een veelzijdig gereedschap. De werkzaamheden voor stiftslijper zijn onder anderen slijpen, polijsten en borstelen, als wel het verwerken van lasnaden en ontbramen van dunne en kwetsbare materialen. U bent in staat de draaisnelheid van het gereedschap te regelen door middel van een verstelbare draaibeweging aan de bovenzijde van de schacht, zijn draaibare achter uitlaat en zijn geïsoleerde en zachte greep voorzien u van veilige werkzaamheden.



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Ontgrendelingshendel
- ▶ Draaibare luchtuitlaat
- ▶ Geïsoleerde soft grip

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	3600 1/min
AFMETINGEN:	l: 220 mm
GEWICHT	0,60 kg
LUCHTVERBRUIK	0,099 m ³ /min
GELUIDSNIVEAU	81 dB(A)
TRILLING	1,2 m/s ²
ONTGREDELING	hendel
SPANBEK	6 mm

Als alternatief:

SW 135

Stiftslijper
3 mm spanbek

Artikelnr.: **784100**



SW 25SM6

Rechte eenhands slijper

(6 mm spantang / geluidsdemping / Schuifschakelaar)

Artikelnr.: **783325**

<80 dBA



COMPOSIT



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 25SM63 - Met een maximaal toerental van 25000 1/min werkt deze compacte en handige machine uiterst trillingsarm en is daardoor voor alle schuur-, polijst en ontbraamwerkzaamheden geschikt. Deze rechte schuurmachine met een verlaagd geluidsniveau, beschikt, behalve dat ze rechts / linksom draait, over een gepatenteerde veiligheids- schuifregelaar met automatisch uitschakelmechanisme. De schuurmachine kan worden gebruikt met een spantang van 3 mm.

Toebehoren:

Spantang 3 mm

voor rechte eenhands slijpers
SW 25SM6

Artikelnr.
800008

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau
- ▶ Schuifschakelaar
- ▶ Rechts- / linksom draaiend
- ▶ Automatisch uitschakelmechanisme

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	25000 1/min
AFMETINGEN:	l: 170 mm
GEWICHT	0,55 kg
LUCHTVERBRUIK	0,280 m ³ /min
SPANBEK	6 mm
GELUIDSNIVEAU	72 dB(A)
TRILLING	2,3 m/s ²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
ONTGREDELING	Schuifregelaar
AANSLUITING	1/4" BSPT

SW 25SM3

Rechte eenhands slijper

Artikelnr. **783326****PRODUCTBESCHRIJVING:**

swepro SW 25SM3 - Met een maximaal toerental van 25000 1/min werkt deze compacte en handige rechte slijper uiterst trillingsarm en is daardoor voor alle schuur-, polijst en ontbraamwerkzaamheden geschikt.

VOORDELEN / DETAILS:

► Verlaagd geluidsniveau ► Schuifschakelaar

Toebehoren:

Spantang 6 mm
voor rechte eenhands slijpers
SW 25SM3

Artikelnr.:
800007

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

TOERENTAL	25000 1/min
AFMETINGEN:	l: 170 mm
GEWICHT	0,55 kg
LUCHTVERBRUIK	0,280 m³/min
SPANBEK	3 mm
GELUIDSNIVEAU	72 dB(A)
TRILLING	2,3 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
ONTGREDELING	Schuifregelaar
AANSLUITING	1/4" BSPT

SW 25SM8

Rechte eenhands slijper

Artikelnr. **783327****PRODUCTBESCHRIJVING:**

swepro SW 25SM8 - Met een maximaal toerental van 25000 1/min werkt deze compacte en handige machine uiterst trillingsarm en is daardoor voor alle schuur-, polijst en ontbraamwerkzaamheden geschikt.

VOORDELEN / DETAILS:

► Verlaagd geluidsniveau ► Schuifschakelaar

Toebehoren:

Conflex
1/4" BSPT

Artikelnr.
786214

**TECHNISCHE GEGEVENS:**


TOERENTAL	25000 1/min
AFMETINGEN:	l: 170 mm
GEWICHT	0,55 kg
LUCHTVERBRUIK	0,280 m³/min
SPANBEK	8 mm
GELUIDSNIVEAU	72 dB(A)
TRILLING	2,3 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
ONTGREDELING	Schuifregelaar
AANSLUITING	1/4" BSPT

SW M3005M

Rechte eenhands slijper

(6 mm spantang / ontgrendelingshendel / 4 standen instelling)

Artikelnr.: **783353**

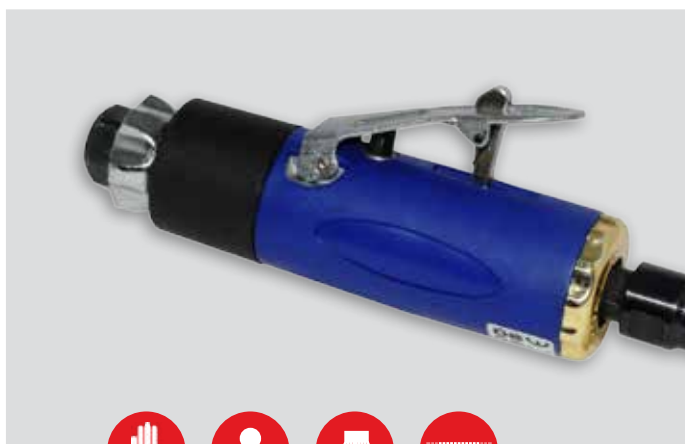

COMPOSIT



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW M3005M - Deze handige, compacte en met een kunststof behuizing uitgeruste rechte slijper is, dankzij de instelbare standen, ideaal voor het schuren en ontbramen van uiteenlopende soorten materiaal. De schuurmachine is voorzien van een veiligheidsschakelaar tegen onbedoeld inschakelen en de uitgeblazen lucht wordt, dankzij de luchtafvoer die naar opzij kan worden gedraaid, van het lichaam en de werkplek af geblazen.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ 4-standen instelling
- ▶ Geïsoleerd
- ▶ Verstelbare luchttuitlaet
- ▶ Veiligheidsschakelaar

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL 25000 1/min

AFMETINGEN: l: 170 mm

GEWICHT 0,45 kg

LUCHTVERBRUIK 0,105 m³/min

ONTGRENDELING hendel

SPANBEK 6 mm

AANSLUITING 1/4" BSPT

GELUIDSNIVEAU 92 dB(A)

TRILLING 4,1 m/s²



Als alternatief:

SW 7495M

Stiftslijper
0,7 pk

Artikelnr.
783781



Toebehoren:

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.
782600



SW 7732FM

Rechte eenhands slijper

(6 mm spantang / ontgrendelingshendel / luchtafvoer voorzijde)

Artikelnr.: **783733**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7732-P - Deze handige, compacte en uiterst robuuste rechte slijper is, omdat ze zo rustig loopt, ideaal voor schuren, poetsen, polijsten en ontbramen. De slijper is voorzien van een veiligheidsschakelaar tegen onbedoeld inschakelen. De slijper kan als optie ook worden gebruikt met een spantang van 3 mm.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Zeer klein en compact
- ▶ Ontgrendelingshendel
- ▶ Luchtafvoer aan de voorzijde
- ▶ Isolatie

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	25000 1/min
AFMETINGEN:	l: 120 mm
GEWICHT	0,30 kg
LUCHTVERBRUIK	0,085 m³/min
SPANBEK	6 mm
LUCHTAFVOER	Voorzijde
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	82 dB(A)
TRILLING	1,3 m/s²



Als alternatief:

SW 7732

Rechte slijper
Luchtafvoer achter

Artikelnr.
783732



Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering
In aluminium uitvoering

Artikelnr.
782500



Spantang 3 mm

Artikelnr.
783026



SW 7764-P

Rechte slijper met hoog vermogen

(6 mm spantang / Vermogen 0,7 PK / ontgrendelingshendel / Luchtafvoerslang)

Artikelnr.: **783717**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7764-P - Deze handige, compacte en uiterst robuuste rechte slijper is, omdat ze zo rustig loopt ideaal voor om te schuren, poetsen, polijsten en ontbramen. De machine beschikt over een veiligheidsschakelaar tegen onbedoeld inschakelen en voert, dankzij de luchtafvoer aan de achterzijde, de uitgeblazen lucht weg van de werkplek. De slijper kan als optie ook worden gebruikt met een spantang van 8 mm.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Geïsoleerd
- ▶ Vermogen: 0,7 PS
- ▶ Veiligheidsschakelaar
- ▶ Luchtafvoerslang

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	22000 1/min
AFMETINGEN:	l: 205 mm
GEWICHT	0,92 kg
LUCHTVERBRUIK	0,110 m³/min
SPANBEK	6 mm
VERMOGEN	0,7 pk
DRAAIRICHTING	Rechts
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	89 dB(A)
TRILLING	2,5 m/s²



Als alternatief:

SW 25SM6

Rechte slijper
Automatisch
uitschakelmechanisme Behuizing
uit composiet

Artikelnr.
783325



Toebehoren:

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



Spantang 8 mm

Artikelnr.: **800012**

SW 7734FM

Haakse slijper

(6 mm spantang / ontgrendelingshendel / luchtafvoer voorzijde)

Artikelnr.: **783739**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7734FM - Deze handige, compacte en bovendien uiterst robuuste haakse slijper is, omdat ze zo rustig loopt ideaal voor om te schuren, poetsen, polijsten en ontbramen. De machine is voorzien van een veiligheidsschakelaar tegen onbedoeld inschakelen. De lucht wordt naar de voorzijde afgevoerd.

VOORDELEN / DETAILS:

- Klein en compact
- Geïsoleerd
- Luchtafvoer aan de voorzijde
- Trillingsarm

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	18000 1/min
AFMETINGEN:	l: 124 mm
GEWICHT	0,40 kg
LUCHTVERBRUIK	0,085 m³/min
SPANBEK	6 mm
GELUIDSNIVEAU	82 dB(A)
TRILLING	0,9 m/s²
LUCHTAFVOER	Voorzijde
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT

Als alternatief:

SW 7494M

Haakse slijper
Luchtafvoer achter
Ontgrendelingshendel

Artikelnr.
783780

36



Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering
In aluminium uitvoering

Artikelnr.
782500

164



SW 7734

Haakse slijper

(6 mm spantang / ontgrendelingshendel)

Artikelnr.: **783734**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7734 - Deze handige, compacte en bovendien uiterst robuuste rechte slijper is, omdat ze zo rustig loopt, ideaal voor schuren, poetsen, polijsten en ontbramen. De slijper beschikt over een veiligheidsschakelaar tegen onbedoeld inschakelen en voert, dankzij de luchtafvoer aan de achterzijde, de uitgeblazen lucht weg van de werkplek.

VOORDELEN / DETAILS:

- Klein en compact
- Veiligheidsschakelaar

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL 20000 1/min

AFMETINGEN: l: 146 mm

GEWICHT 0,49 kg

LUCHTVERBRUIK 0,090 m³/min

SPANBEK 6 mm

DRAAIRICHTING Rechts

ONTGREDELING hendel

AANSLUITING 1/4" BSPT

GELUIDSNIVEAU 82 dB(A)

TRILLING 0,9 m/s²



Als alternatief:

SW M3050M

Haakse slijper
Luchtafvoer aan de
voorzijde

Artikelnr.
783356

29



Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering
In aluminium uitvoering

Artikelnr.
782500

164



SW 7765-P

Haakse slijper met hoog vermogen

(6 mm spantang / ontgrendelingshendel / geïsoleerd)

Artikelnr.: **783716**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7765-P - Deze handige, haakse slijper met hoog vermogen en 6mm spantang werkt trillingsarm en is ideaal voor langdurig gebruik in vele onderdelen van de bedrijfstak, zoals gieterijen of de auto-industrie. De machine beschikt over een veiligheidsschakelaar tegen onbedoeld inschakelen en een luchtafvoer aan de achterzijde met een geluiddempende afvoerslang. Dankzij de koudeabsorberende kunststof isolatie is de machine, ook zonder werkhandschoenen, aangenaam en prettig in gebruik.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Voorzien van isolatie
- ▶ Voor bedrijfsmatig, continu gebruik
- ▶ Vermogen 500 watt
- ▶ Luchtafvoerslang
- ▶ Veiligheidsschakelaar

Als alternatief:

SW 7764-P

Rechte slijper
Recht model

Artikelnr.
783717



Toebehoren:

SW 2445

Onderhoudseenheid
2-delig

Artikelnr.
782600



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	19000 1/min
AFMETINGEN:	l: 165 mm
GEWICHT	0,55 kg
LUCHTVERBRUIK	0,050 m³/min
SPANBEK	6 mm
GELUIDSNIVEAU	89 dB(A)
TRILLING	2,5 m/s²
DRAAIRICHTING	Rechts
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT

SW M3050M

Haakse slijper

(6 mm spantang / ontgrendelingshendel / 4-standen instelling)

Artikelnr.: **783356**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW M3005M - Deze handige, compacte en met een kunststof behuizing uitgeruste haakse slijper is, dankzij de instelbare standen, ideaal voor het schuren en ontbramen van uiteenlopende soorten materiaal. De slijper is voorzien van een veiligheidsschakelaar tegen onbedoeld inschakelen en de uitgeblazen lucht wordt, dankzij de luchtafvoer die naar opzij kan worden gedraaid, van het lichaam en de werkplek af geblazen.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Isolatie:
- ▶ Luchtafvoer aan de voorzijde
- ▶ Klein en compact
- ▶ 4 instelbare standen

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	20000 1/min
AFMETINGEN:	l: 176 mm
GEWICHT	0,60 kg
LUCHTVERBRUIK	0,085 m³/min
SPANBEK	6 mm
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	96 dB(A)
TRILLING	2,1 m/s²



Als alternatief:

SW 7734

Haakse slijper
Het voordelige alternatief

Artikelnr.
783734



Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering
In aluminium uitvoering

Artikelnr.
782500





SW 38LE

Rechte langnek slijper

(6 mm spantang / ontgrendelingshendel / luchtafvoerslang)

Artikelnr.: **783731**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 38LE - Deze zeer degelijke rechte langnek slijper met hoog vermogen komt dankzij de verlengde schacht ook gemakkelijk op doorgaans moeilijk bereikbare plaatsen en is uiterst geschikt voor de oppervlaktebewerking van staal en gietwerk. Dankzij haar metalen behuizing wordt ze in vele bedrijfstakken gebruikt en onder andere door gieterijen en in de werktuig- en machinebouw ingezet. De machine is voorzien van een ontgrendelingshendel voor aangenaam, continu gebruik en voert de uitgeblazen lucht, dankzij de luchtafvoer aan de achterzijde, van de werkplek af.

VOORDELEN / DETAILS:

- Verlengde schacht
- Degelijk
- Luchtafvoerslang
- Ontgrendelingshendel

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	20000 1/min
AFMETINGEN:	l: 290 mm
GEWICHT	0,80 kg
LUCHTVERBRUIK	0,300 m³/min
SPANBEK	6 mm
GELUIDSNIVEAU	88 dB(A)
TRILLING	4,6 m/s²
DRAAIRICHTING	Rechts
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/8" BSPT



Als alternatief:

Artikelnr.
783730

SW 38GE

Rechte langnek slijper

swepro SW 38GE - Deze zeer degelijke rechte langnek slijper met hoog vermogen komt dankzij de verlengde schacht ook gemakkelijk op doorgaans moeilijk bereikbare plaatsen en is uiterst geschikt voor de oppervlaktebewerking van staal en gietwerk.

VOORDELEN / DETAILS:

- Verlengde schacht
- Degelijk
- Draaimechanisme
- Luchtafvoerslang

TECHNISCHE GEGEVENS:


TOERENTAL	20000 1/min
AFMETINGEN:	l: 295 mm
GEWICHT	0,80 kg
LUCHTVERBRUIK	0,300 m³/min
SPANBEK	6 mm



SW 3053M

Rechte langnek slijpers

(6 mm spantang / 4 standen instelling / ontgrendelingshendel)

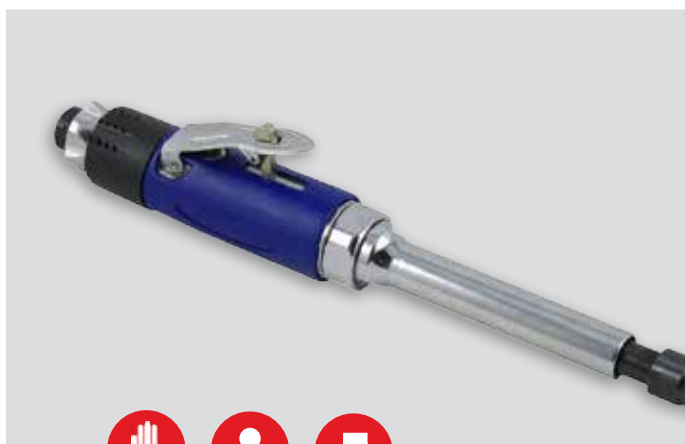Artikelnr.: **783350**

COMPOSIT



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 3053M - Deze uiterst lichte rechte langnek slijper komt dankzij de verlengde schacht, gemakkelijk op normaal moeilijk bereikbare plaatsen en is ideaal voor de oppervlaktebewerking van staal en gietwerk. De machine is naast de 4-standen-regelaar voorzien van een veiligheidshendel als beveiliging tegen onbedoeld inschakelen en een variabele uitblaasopening.

VOORDELEN / DETAILS:

- Verlengde schacht
- 4 instelbare standen 9600 tot 23000 1/min
- variabele luchtafvoer

Als alternatief:

SW 38LE

Rechte langnek slijper
Ontgrendelingshendel

Artikelnr.
783731



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	23000 1/min
AFMETINGEN:	l: 300 mm
GEWICHT	0,73 kg
LUCHTVERBRUIK	0,085 m³/min
SPANBEK	6 mm
GELUIDSNIVEAU	90 dB(A)
DRAAIRICHTING	Rechts
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
TRILLING	3,1 m/s²

Toebehoren:

SW 2445

Onderhoudseenheid
2-delig

Artikelnr.
782600



SW 7433M

Rechte langnek slijper met hoog vermogen

(6mm spantang / ontgrendelingshendel / 1 PK)

Artikelnr.: **783360**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7433M - Deze zeer degelijke rechte langnek slijper met hoog vermogen komt dankzij de verlengde schacht ook gemakkelijk op doorgaans moeilijk bereikbare plaatsen en is uiterst geschikt voor de oppervlaktebewerking van staal en gietwerk, ontbramen en ook voor het afslijpen van lasnaden. De machine heeft een vermogen van tot 1 pk en is voorzien van een veiligheids- hendel als beveiliging tegen onbedoeld inschakelen. De uitgeblazen lucht verlaat de schacht van de schuurmachine in zijwaartse richting.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Hoog vermogen: 1 pk
- ▶ Luchtafvoeropening opzij
- ▶ Veiligheidshendel

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	14600 1/min
AFMETINGEN:	l: 394 mm
GEWICHT	1,73 kg
LUCHTVERBRUIK	0,136 m³/min
SPANBEK	6 mm
VERMOGEN	1 pk
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	3/8" BSPT
GELUIDSNIVEAU	89 dB(A)
TRILLING	4,1 m/s²



Als alternatief:

NEW!

Artikelnr.
783450

SW 7438M

Extended air angle grinder



swepro SW 7438M - Deze extreem sterke en verlengde stiftslijper verzekerd door zijn verlengde schacht en haakse kop voor makkelijk bereik bij moeilijk te bereiken gebieden en is ideaal voor oppervlakte behandelingen van staal en castings, ontbramen en het verwijderen van lasnaden.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Hoog vermogen
- ▶ Verlengde schacht
- ▶ Veiligheidshendel

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	13000 1/min
AFMETINGEN:	l: 390 mm
GEWICHT	1,70 kg
LUCHTVERBRUIK	0,540 m³/min
GELUIDSNIVEAU	88 dB(A)
TRILLING	2,2 m/s²

SW 7496LM

Verlengde slijper

(6 mm spanbek / Hendel-start type / 1 PK)

Artikelnr.: **783750**

NEW!



COMPOSIT

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7496LM - Deze krachtige rechte slijper verzekerd door zijn 12" verlengde schacht toegang tot moeilijk te bereiken plekken en is ideaal voor oppervlakte behandelingen van staal en castings, ontbramen en het schoonmaken van lasnaden. Het gereedschap heeft tot wel 1 PK kracht en een veiligheids hendel ter voorkoming van onbedoelde bediening.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Groot draaimoment
- ▶ Verlengde schacht
- ▶ Veiligheidshendel
- ▶ Draaibare luchtuitlaat

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	22100 1/min
AFMETINGEN	l: 455 mm
GEWICHT	1,30 kg
LUCHTVERBRUIK	0,380 m³/min
SPANBEK	6 mm
PERFORMANCE	1 PK
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
MAX. BEDRIJFSDRUK	6,3 bar
GELUIDSNIVEAU	80 dB(A)
TRILLING	2,1 m/s²

NEW!

Als alternatief:

SW 7495 LM

Rechte slijpers
Ontgrendelingshendel

Artikelnr.
783781

38



Toebehoren:

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.
782600

164



SW 7732

Rechte eenhands slijper

(6 mm spantang / ontgrendelingshendel / luchtafvoer achterzijde)

Artikelnr.: **783732**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7732 - Deze handige, compacte en bovendien uiterst robuuste rechte slijper is, omdat ze zo rustig loopt, ideaal voor schuren, poetsen, polijsten en ontbramen. De SW 7732 beschikt over een veiligheidsschakelaar tegen onbedoeld inschakelen en voert, dankzij de luchtafvoer aan de achterzijde, de uitgeblazen lucht weg van de werkplek. De slijper kan als optie ook worden gebruikt met een spantang van 3 mm.



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Zeer klein en compact
- ▶ verwisselbare spantang

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	25000 1/min
AFMETINGEN:	l: 120 mm
GEWICHT	0,30 kg
LUCHTVERBRUIK	0,090 m³/min
SPANBEK	6 mm
VERMOGEN	0,3 pk
ONTGRENDLING	hendel
DRAAIRICHTING	Rechts
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	82 dB(A)
TRILLING	1,3 m/s²

Als alternatief:

SW 7732FM

Rechte slijper
Luchtafvoer aan de
voorzijde

Artikelnr.
783733



Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering
In aluminium uitvoering

Artikelnr.
782500



Spantang 3 mm

Artikelnr.
783026

SW 7494M

Haakse slijper

(6 mm spanbek / hendel start type / 0,75 PK)

Artikelnr.: **783780**



COMPOSIT



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7494M - De krachtige haakse slijper met zijn 6mm spanbek en een draaisnelheid van wel 18000 1/min maakt het een veelzijdig gereedschap. De werkzaamheden van de slijper zijn onder anderen slijpen, polijsten en borstelen, maar ook het verwerken van lasnaden en ontbramen van dunne kwetsbare materialen. U heeft de mogelijkheid om de draaisnelheid van het gereedschap te regelen via een draaibare draaibeweging aan de bovenzijde van de schacht. Product voordelen van de SW 7494M zijn de veiligheids hendel, de draaibare luchtuitlaat aan de achterzijde en zijn geïsoleerde zachte handvat voor veilig gebruik.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Hoog vermogen
- ▶ Ontgrendelingshendel
- ▶ Geïsoleerde soft grip

Als alternatief:

SW 7765-P

Haakse slijper met hoog vermogen
Laag gewicht

Artikelnr.

783716



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	18000 1/min
AFMETINGEN:	l: 175 mm
GEWICHT	0,80 kg
LUCHTVERBRUIK	0,380 m³/min
SPANBEK	6 mm
GELUIDSNIVEAU	82 dB(A)
PERFORMANCE	0,75 PK
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
TRILLING	1,7 m/s²

Toebehoren:

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.

782600



SW 7495M Haakse Slijper

(6 mm spanbek / hendel start type / 0,75 PK)


Artikelnr.: **783781**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7495M - De krachtige haakse slijper met zijn 6mm spanbek en een draaisnelheid van wel 24000 1/min maakt het een veelzijdig gereedschap. De werkzaamheden van de slijper zijn onder anderen slijpen, polijsten en borstelen, maar ook het verwerken van lasnaden en ontbramen van dunne kwetsbare materialen. U heeft de mogelijkheid om de draaisnelheid van het gereedschap te regelen via een draaibare draaibeweging aan de bovenzijde van de schacht. Product voordelen van de SW 7495M zijn de veiligheids hendel, de draaibare luchttuitlaat aan de achterzijde en zijn geïsoleerde zachte handvat voor veilig gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	24000 1/min
AFMETINGEN:	l: 175 mm
GEWICHT	0,65 kg
LUCHTVERBRUIK	0,380 m³/min
SPANBEK	6 mm
GELUIDSNIVEAU	82 dB(A)
PERFORMANCE	0,75 PK
ONTGRENDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
TRILLING	1,9 m/s²



<80 dBA



COMPOSIT



VOORDELEN / DETAILS:

- Voorzien van isolatie
- Performance: 0.75 PK
- Veiligheidshendel
- Luchtafvoerslang

Als alternatief:

SW 7764-P

Rechte langnek slijper
met hoog vermogen
Veiligheidshendel

Artikelnr.
783717



Toebehoren:

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



Spantang 8 mm

Artikelnr.: **800012**

SW 7495LM rechte slijper

(6 mm spanbek / Hendel-start type / 1pk)

Artikelnr.: **783746**



<80 dBA



COMPOSIT



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7495LM - Deze krachtige rechte slijper verzekerd door zijn 3,5" verlengde schacht toegang tot moeilijk te bereiken plekken en is ideaal voor oppervlakte behandelingen van staal en castings, ontbramen en het schoonmaken van lasnaden. Het gereedschap heeft tot wel 1 PK kracht en een veiligheids hendel ter voorkoming van onbedoelde bediening.

VOORDELEN / DETAILS:

- Verlengde schacht
- Performance: up to 1 PK
- Ontgrendelingshendel

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL 22800 1/min

AFMETINGEN l: 240 mm

GEWICHT 0,77 kg

LUCHTVERBRUIK 0,380 m³/min

SPANBEK 6 mm

GELUIDSNIVEAU 80 dB(A)

ONTGREDELING hendel

TRILLING 1,9 m/s²

AANSLUITING 1/4" BSPT

Als alternatief:

SW 3053M

Rechte langnek slijpers
4 standen instelling

Artikelnr.
783350



32



Toebehoren:

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



164





VLAKSCHUURMACHINES

ROTERENDE SCHUURMACHINES:

RECHTHOEKIGE SCHUURSCHIJF - IDEAAL VOOR GEBRUIK IN DE MEUBELINDUSTRIE, AUTOBEDRIJVEN EN TIMMER-FABRIEKEN

swepro roterende schuurmachines onderscheiden zich in hun hoge vermogen, gepaard aan een groot gebruiksgemak, dankzij de lichtgewicht behuizing van composiet. De roterende schuurmachines zijn voorzien van anti-slip en trillingabsorberende handgrepen en een naar achteren gerichte luchtuitlaat. Deze handzame en compacte machines worden vooral gebruikt in de meubelindustrie, in de autobranche en in timmerfabrieken.

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES:

ROTERENDE SCHUURSCHIJF - IDEAAL VOOR GEBRUIK IN DE VOORBEWERKING VOOR SPUITEN, REPARATIE OF IN DE PRODUCTIE-INDUSTRIE

Een universeel bruikbare en geluidsarme excentrische schuurmachine van swepro biedt, dankzij de lichtgewicht composiet- behuizing en de schuurschijf met klittenband, veel gebruiksgemak. Dankzij de anti-slip en trillingabsorberende handgreep en het ergonomische model, zijn snel en gecontroleerd werken en een uitstekende kwaliteit van het bewerkte oppervlak, gegarandeerd. Excentrische schuurmachines zijn ideaal om te gebruiken bij de spuitvoorbewerking, bij reparaties of voor industriële productie.

DELTASCHUURMACHINES:

V-VORMIGE SCHUURSCHIJF - IDEAAL VOOR GEBRUIK IN DE VOORBEWERKING VOOR SPUITEN, REPARATIE OF IN DE PRODUCTIE-INDUSTRIE

swepro deltaschuurmachines overtuigen u met hun hoge gebruiksgemak. Dankzij de anti-slip en trillingabsorberende handgreep en het ergonomische model, zijn snel en gecon-

troleerd werken en een uitstekende kwaliteit van het bewerkte oppervlak, gegarandeerd. Door de schuurschijf met klittenband is de machine ideaal voor gebruik in de spuitvoorbereiding, bij reparatie of voor de productie-industrie.

BANDSCHUURMACHINES:

LOPENDE SCHUURBANDEN - UNIVERSEEL BRUIKBAAR VOOR HET AFSLIJPEN VAN LASNADEN, HET VERWIJDEREN VAN VERF EN ROEST EN ONTBRAAMWERKZAAMHEDEN, OOK OP MOEILYK BEREIKBARE PLAATSEN

Met de draaibare schuurarmen van verschillende lengte's, zijn de handige swepro bandschuurmachines universeel inzetbaar - ook op moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. om lasnaden af te schuren, verf en roest te verwijderen en diverse ontbraamwerkzaamheden.

HAAKSE SLIJPTOLLEN:

ROTERENDE SLIJPSCHIJF - PERFECT VOOR HET SNIJDEN EN SCHUREN VAN VERSCHILLENDE MATERIAALSOORTEN

De swepro haakse slijptollen met hoog vermogen universeel worden ingezet voor het snijden en schuren van kunststoffen, metalen en andere materiaalsoorten. De aan weerszijden bevestigde handgrepen zorgen daarbij voor een betere hanteerbaarheid en meer beheersing. De machines zijn voorzien van een veiligheidshendel als beveiliging tegen onbedoeld inschakelen.

SW 70C

Clip-roterende schuurmachine

(93 x 178 mm)

Artikelnr.: **789115**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 70C - Deze clip-rotatieschuurmachines biedt een krachtig vermogen gepaard aan uitstekend gebruiksgemak en een lichtgewicht composiet behuizing. Dankzij de anti-slip en trillingsdempende handgreep en de afvoer van de uitgeblazen lucht aan de achterzijde, is deze compacte en handzame machine vooral geschikt voor de meubelindustrie, de autobranche en timmerfabrieken.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Gemakkelijke en ergonomische eenhandsbediening
- ▶ Gemakkelijk te wisselen schuurschijf dankzij de clip-houder
- ▶ Laag geluidsniveau
- ▶ Degelijk afgewerkt

TECHNISCHE GEGEVENS:

SCHUURPAD	93 x 178 mm
TOERENTAL	10000 1/min
AFMETINGEN:	l: 178 mm
GEWICHT	0,95 kg
LUCHTVERBRUIK	0,430 m³/min
ONTGRENDELING	hendel
GELUIDSNIVEAU	83 dB(A)
AANSLUITING	1/4" BSPT
TRILLING	3,4 m/s²



Als alternatief:



SW 7111

Roterende schuurmachine
Met behulp van klittenband
te verwisselen schuurschijf

Artikelnr.
789111



Toebehoren:

Reserveplaat

voor roterende clip-schuurmachine SW 70C

Artikelnr.
789116

SW 7111

Roterende schuurmachine

(75 x 100 mm)

Artikelnr.: **789111**



COMPOSIT

Als alternatief:

SW 70C

Roterende clip-schuurmachine
De schuurschijf wordt met behulp
van de clip-bevestiging vastgezet



Artikelnr.
789115



Toebehoren:

Reserveplaat

(75 x 100 mm)
voor roterende schuurmachine SW 7111

Artikelnr.
789112

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7111 - De roterende schuurmachine biedt een krachtig vermogen gepaard aan een groot gebruiksgemak en een lichtgewicht composiet behuizing. Dankzij de anti-slip en trillingabsorberende handgrepen, de schuurschijf met klittenband en een naar achteren gerichte luchttuitlaet is deze compacte en handige machine vooral geschikt voor de meubelindustrie, de autobranche en timmerfabrieken.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Ergonomische en gemakkelijke eenhandsbediening
- ▶ Lichtgewicht
- ▶ Gemakkelijk te wisselen schuurschijf dankzij de klittenbandbevestiging
- ▶ Eenvoudige montage
- ▶ Aansluiting voor stofafzuiging

TECHNISCHE GEGEVENS:

ROTATIECIRKEL Ø	5 mm
SCHUURPAD	75 x 100 mm
TOERENTAL	10000 1/min
AFMETINGEN:	l: 140 mm
GEWICHT	0,70 kg
LUCHTVERBRUIK	0,260 m³/min
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	80 dB(A)
TRILLING	0,8 m/s²

SW 7113

Roterende schuurmachine

(100 x 180 mm)

Artikelnr.: **789113**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7113 - De roterende schuurmachine biedt een krachtig vermogen gepaard aan een groot gebruiksgemak en een lichtgewicht composiet behuizing. Dankzij de anti-slip en trillingabsorberende handgrepen, de schuurschijf met klittenband en de naar achteren gerichte luchtuitlaat is deze compacte en handige machine met name geschikt voor de meubelindustrie, de autobranche en de timmerfabrieken, de autobranche en timmerfabrieken.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Gemakkelijke en ergonomische eenhandsbediening
- ▶ Lichtgewicht
- ▶ Snel en eenvoudig wisselen van schuurschijven dankzij de klittenbandbevestiging
- ▶ Gering onderhoud
- ▶ Robuuste uitvoering
- ▶ Aansluiting voor stofafzuiging

TECHNISCHE GEGEVENS:

ROTATIECIRKEL Ø	5 mm
SCHUURPAD	100 x 180 mm
TOERENTAL	8500 1/min
AFMETINGEN:	l: 150 mm
GEWICHT	1,10 kg
LUCHTVERBRUIK	0,260 m³/min
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	80 dB(A)
TRILLING	1,8 m/s²



COMPOSIT



Als alternatief:

SW 7114-DC

Deltaschuurmachine
Diameter rotatiecirkel 3,2 mm

Artikelnr.
789108

56



Toebehoren:

Reserveplaat

(100 x 180 mm)
voor roterende schuurmachine SW 7113

Artikelnr.
789114

SW OSC30H

Excentrische schuurmachines

(3" / Ø 75 mm)

Artikelnr.: **789103**

COMPOSIT

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro OSC30H - De universeel bruikbare en geluid-sarme 3" excenterschuurmachine met lichtgewicht composiet-behuizing biedt u in het gebruik veel gemak. Dankzij de anti-slip en trillingsdempende handgreep en het ergonomische model kunt u gegarandeerd snel en gecontroleerd werken en een oppervlak van uitstekende kwaliteit tot stand brengen. Voorzien van een schuurplaat met klittenband en een aansluiting voor stofafzuiging is de machine ideaal om te gebruiken bij de voorbereiding van spuitwerkzaamheden, bij reparatie of in de productie-industrie.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Gering gewicht / laag geluidsniveau
- ▶ Snel en eenvoudig te verwisselen schuurschijf, dankzij de klittenbandbevestiging
- ▶ Universeel te gebruiken voor egale en oneffen oppervlakken
- ▶ Trillingsdempende handgreep

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL 10000 1/min

AFMETINGEN: l: 174,8 mm

SCHUURPAD Ø 75 mm

GEWICHT 0,71 kg

LUCHTVERBRUIK 0,453 m³/min

VERMOGEN 179 watt

GELUIDSNIVEAU 81 dB(A)

TRILLING 4,1 m/s²

AANSLUITING 1/4" BSPT

Als alternatief:

SW M5143

Mini-Haakse slijper
Schuurschijf 3"
Hoger toerental

Artikelnr.
783348



NEW!

Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**

Snelkoppelingsnippel

Aansluiting 1/4" BSPT

Artikelnr.: **800200**

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**

SW OSN30H

Excentrische schuurmachines

(3" / Ø 75 mm)

Artikelnr.: **789101**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW OSN30H - De universeel inzetbare en geluid-sarme 3" excenterschuurmachine met een lichtgewicht composiet-behuizing en schuurplaat met klittenband biedt u in het gebruik veel gemak. Dankzij de anti-slip en trillingabsorberende handgreep en het ergonomische model, zijn snel en gecontroleerd werken en een uitstekende kwaliteit van het bewerkte oppervlak, gegarandeerd. Ideaal om te gebruiken bij de voorbereiding voor spuitwerk, bij reparaties of voor de industriële productie.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Gering gewicht / laag geluidsniveau
- ▶ Snel en eenvoudig te verwisselen schuurschijf, dankzij de klittenbandbevestiging
- ▶ Universeel te gebruiken voor egale en oneffen oppervlakken
- ▶ Trillingsdempende handgreep

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL 10000 1/min

AFMETINGEN: l: 135,4 mm

SCHUURPAD Ø 75 mm

GEWICHT 0,66 kg

LUCHTVERBRUIK 0,453 m³/min

VERMOGEN 179 watt

GELUIDSNIVEAU 81 dB(A)

TRILLING 3,3 m/s²

AANSLUITING 1/4" BSPT



Als alternatief:

SW 7157

Schuur/Polijst machine
in pistool

Wisselen tussen orbitaal en roterend schuren

Artikelnr.

783345



Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



Reserveplaat

voor excentrische schuurmachine 3"

Artikelnr.: **800252**


SW 7117-NC5

Excentrische schuurmachines

Artikelnr.: **789121**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7117-NC5 - De universeel inzetbare en geluidsarme 5" excenterschuurmachine met een lichtgewicht composiet-behuizing en schuurplaat met klittenband biedt u in het gebruik veel gemak. . Ideaal om te gebruiken bij de voorbereiding voor spuitwerk, bij reparaties of voor de industriële productie.

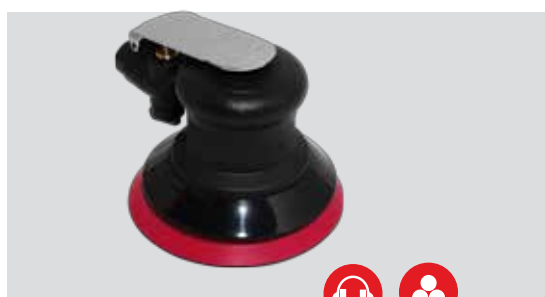

Toebehoren:

Reserveplaat
voor excentrische
schuurmachine 5"

Artikelnr.: **789122**

VOORDELEN / DETAILS:

- Universeel te gebruiken
- Ergonomisch model

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	10000 1/min
SCHUURPAD	Ø 125 mm
GEWICHT	0,75 kg
LUCHTVERBRUIK	0,300 m³/min
GELUIDSNIVEAU	79 dB(A)
TRILLING	1,5 m/s²
AANSLUITING	1/4" BSPT


SW 7117-NC6

Excentrische schuurmachines

Artikelnr. **789125**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7117-NC6 - De universeel inzetbare en geluidsarme 6" excenterschuurmachine met een lichtgewicht composiet-behuizing en schuurplaat met klittenband biedt u in het gebruik veel gemak. Ideaal om te gebruiken bij de voorbereiding voor spuitwerk, bij reparaties of voor de industriële productie.

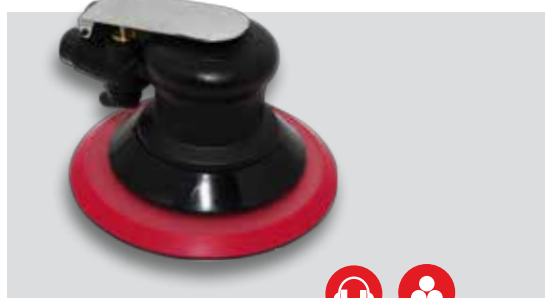

Toebehoren:

Reserveplaat
voor excentrische
schuurmachine 6"

Artikelnr.: **789126**

VOORDELEN / DETAILS:

- Ergonomisch model
- voor egale en oneffen oppervlakken

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	10000 1/min
SCHUURPAD	Ø 150 mm
GEWICHT	0,75 kg
LUCHTVERBRUIK	0,300 m³/min
ROTATIECIRKEL Ø	5 mm
ONTGREDELING	hendel
GELUIDSNIVEAU	79 dB(A)
TRILLING	1,5 m/s²
AANSLUITING	1/4" BSPT

SW 7117-DC5

Excentrische schuurmachines

Artikelnr. **789123**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7117-DC5 - Deze universeel inzetbare en geluidsarme 5" excentrische schuurmachine met een lichtgewicht composiet-behuizing is heel gemakkelijk in gebruik.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Trillingsdempende handgreep
- ▶ Aansluiting voor stofafzuiging

Toebehoren:

Reserveplaat
voor excentrische
schuurmachine 5"
Artikelnr.: **789124**



<80 dBA



COMPOSIT



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	10000 1/min
SCHUURPAD	Ø 125 mm
GEWICHT	0,80 kg
LUCHTVERBRUIK	0,300 m³/min
GELUIDSNIVEAU	79 dB(A)
TRILLING	1,5 m/s²
AANSLUITING	1/4" BSPT

SW 7117-DC6

Excentrische schuurmachines

Artikelnr. **789127**

PRODUCTBESCHRIJVING:


swepro SW 7117-DC6 - De universeel inzetbare en geluidsarme 6" excenterschuurmachine met een lichtgewicht composiet-behuizing en schuurplaat met klittenband, biedt u in het gebruik veel gemak.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Aansluiting voor stofafzuiging
- ▶ ergonomische model
- ▶ Gemakkelijke eenhandsbediening dankzij het

Toebehoren:

Reserveplaat
voor excentrische
schuurmachine 6"
Artikelnr.: **789128**

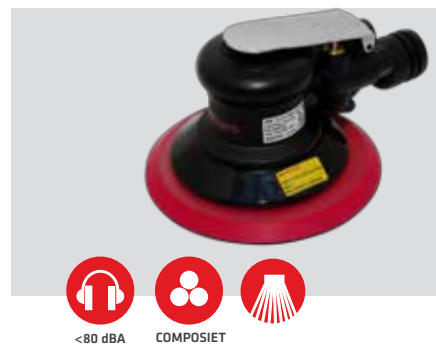

<80 dBA



COMPOSIT



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	10000 1/min
SCHUURPAD	Ø 150 mm
GEWICHT	0,80 kg
LUCHTVERBRUIK	0,300 m³/min
GELUIDSNIVEAU	79 dB(A)
TRILLING	1,5 m/s²
AANSLUITING	1/4" BSPT

SW OSN-6

Excentrische schuurmachine

(6" / 150 mm)

Artikelnr.: **789145**



COMPOSIT

NEW!

Als alternatief:

SW 9119NC-6

Excentrische schuurmachines
Verlaagd geluidsniveau
groter draaimoment

Artikelnr.
789147



50

NEW!



Toebehoren:

Reserveplaat 6"

Artikelnr. **789126**

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr. **782600**



164

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW OSN-6 - Deze multi functionele 6" standaard excentrische schuurmachine met zijn licht gewicht composiet behuizing is erg makkelijk in het gebruik. Zijn anti-slip en vibratie dempende handvat en ergonomische design garandeert snel en gecontroleerd werk waardoor een hoog kwaliteits oppervlakte ontstaat. Het gereedschap heeft een klittenband schuurschijf, tevens is het gereedschap ideaal geschikt voor verf voorbereidingen en reparatie werk of industriële producties.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Gemakkelijk te bedienen
- ▶ Ergonomisch model
- ▶ Laag gewicht
- ▶ Met behulp van klittenband te verwisselen schuurschijf

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL 10000 1/min

MAX. BEDRIJFSDRUK 6,3 bar

AFMETINGEN: l: 206 mm

GEWICHT 0.80 kg

LUCHTVERBRUIK 0,430 m³/min

GELUIDSNIVEAU 81 dB(A)

ONTGREDELING hendel

AANSLUITING 1/4" BSPT

TRILLING 4,1 m/s²

SW OSC-6

Excentrische schuurmachines

(6" / 150 mm / centrale afzuiging)

Artikelnr.: **789146**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW OSC-6 - Deze multi functionele 6" standaard excentrische schuurmachine met zijn licht gewicht composiet behuizing is erg makkelijk in het gebruik. Zijn anti-slip en vibratie dempende handvat en ergonomische design garandeerd snel en gecontroleerd werk waardoor een hoog kwaliteits oppervlakte ontstaat. Het gereedschap heeft een klittenband schuurschijf en een geïntegreerde stof afzuiging, tevens is het gereedschap ideaal geschikt voor verf voorbereidingen en reparatie werk of industriële producties.

NEW!



COMPOSIT

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Universeel te gebruiken voor egale en oneffen oppervlakken
- ▶ Ergonomisch model
- ▶ Snel en eenvoudig te verwisselen schuurschijf, dankzij de klittenbandbevestiging

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	10000 1/min
MAX. PESSURE	6,3 bar
AFMETINGEN:	l: 206 mm
GEWICHT	0,80 kg
LUCHTVERBRUIK	0,430 m³/min
GELUIDSNIVEAU	81 dB(A)
TRILLING	2,7 m/s²
AANSLUITING	1/4" BSPT

Als alternatief:

SW g119DC-6

Excentrische schuurmachines
Verlaagd geluidsniveau
Met stofafzuiging

Artikelnr.
789148

51

NEW!



Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr. **782500**

164

SW 9119NC-6

Excentrische schuurmachine

(6" / 150 mm)

Artikelnr.: **789147**



<80 dBA



COMPOSIT

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 9119NC-6 Deze sterke en geluidsverlaagde (door zijn koperen geluidsdemper) 6" excentrische schuurmachine met lichtgewicht composiet behuizing en klittenband schuur schijf vertegenwoordigd een uitstekend gemak van gebruik. Door zijn anti-slip, trillings absorberende handvat en ergonomische ontwerp, garandeerd het een snelle, gecontroleerde afwerking met een uitstekend oppervlakte resultaat. Het geïntegreerde koelsysteem zorgt ervoor dat de temperatuur van lagers en lamellen laag blijven zodat een langer constant gebruik word gegarandeerd. De SW 9119NC-6 is perfect voor het gebruik in verf, voorbereiding, onderhoud en industriële producties.

VOORDELEN / DETAILS:

- Geïntegreerd koelsysteem voor langer constant gebruik
- Draaibare luchtuitlaat
- Koperen geluidsdemper voor geluidsvermindering

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	12000 1/min
AFMETINGEN	l: 189 mm
GEWICHT	0,83 kg
LUCHTVERBRUIK	0,430 m³/min
ORBITAL DIAMETER	Ø 5 mm
GELUIDSNIVEAU	76 dB(A)
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
TRILLING	2,9 m/s²

Als alternatief:

SW 7117NC-6

Excentrische
schuurmachines
Laag gewicht

Artikelnr.
789125



46



Toebehoren:

Reserveplaat

voor excentrische schuurmachine 6"

Artikelnr. **789126**

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr. **782600**



164

SW 9119DC-6

Excentrische schuurmachine

(6" /150 mm/ cetrale afzuiging)

Artikelnr.: **789148**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 9119DC-6 - Deze sterke en geluidsverlaagde (door zijn koperen geluidsdemper) 6" excentrische schuurmachine met lichtgewicht composiet behuizing en klittenband schuur schijf vertegenwoordigd een uitstekend gemak van gebruik. Door zijn anti-slip, trillings absorberende handvat en ergonomische ontwerp, garandeerd het een snelle, gecontroleerde afwerking met een uitstekend oppervlakte resultaat. Het geïntegreerde koelsysteem zorgt ervoor dat de tempratuur van lagers en lamellen laag blijven zodat een langer constant gebruik word gegarandeerd. De SW 9119DC-6 is perfect voor het gebruik in verf, voorbereiding, onderhoud en industriële producties.



<80 dBA



COMPOSIT



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Geïntegreerd koelsysteem voor langer constant gebruik
- ▶ Dubbel kanaal voor sterkere afzuiging
- ▶ Draaibare luchttuitlaat

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL 12000 1/min

AFMETINGEN l: 260 mm

GEWICHT 0,91 kg

LUCHTVERBRUIK 0,430 m³/min

GELUIDSNIVEAU 76 dB(A)

ORBITAL DIAMETER Ø 5 mm

ONTGREDELING hendel

AANSLUITING 1/4" BSPT

TRILLING 2,0 m/s²

Als alternatief:

SW 7117DC-6

Excentrische
schuurmachines
Laag gewicht

Artikelnr.

789127



47



Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr. **782500**



164

SW C700

Bandschuurmachines

(10 x 330 mm)

Artikelnr.: **800750**



Als alternatief:

SW 7709

Bandschuurmachine
Draaibare schuurarm

Artikelnr.
789130



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW C700 - De draaibare schuurarm maakt deze bandschuurmachine universeel bruikbaar voor het afwerken van lasnaden, het verwijderen van verf en roest en diverse ontbraamwerkzaamheden, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. De machine is naast een bedieningshendel met veiligheidsvergrendeling ook voorzien van een spansysteem waarmee een veilige bandgeleiding en eenvoudig verwisselen van de band zijn gegarandeerd. Door de justeerbare toerentalregeling kan de draaisnelheid van de bandschuurmachine, afhankelijk van de toepassing, worden ingesteld.

VOORDELEN / DETAILS:

- Toerentalregeling
- Draaibare schuurarm
- Laag gewicht
- Ergonomisch model voor gemakkelijke eenhandsbediening

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	18000 1/min
AFMETINGEN:	l: 305 mm
GEWICHT	0,80 kg
LUCHTVERBRUIK	0,057 m³/min
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	81 dB(A)
TRILLING	2,5 m/s²

Toebehooren:

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW C703

Bandschuurmachines

(20 x 520 mm)

Artikelnr.: **800755**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW C703 - De draaibare schuurarm maakt deze bandschuurmachine universeel bruikbaar voor het afwerken van lasnaden, het verwijderen van verf en roest en diverse ontbraamwerkzaamheden, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. De machine is naast een bedieningshendel met veiligheidsvergrendeling ook voorzien van een spansysteem waarmee een veilige bandgeleiding en eenvoudig verwisselen van de band zijn gegarandeerd. Door de justeerbare toerentalregeling kan de draaisnelheid van de bandschuurmachine, afhankelijk van de toepassing, worden ingesteld.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Toerentalregeling
- ▶ Draaibare schuurarm
- ▶ Compact model voor moeilijk bereikbare oppervlakken

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL 18000 1/min

AFMETINGEN: l: 375 mm

GEWICHT 1,20 kg

LUCHTVERBRUIK 0,085 m³/min

ONTGRENDING hendel

AANSLUITING 1/4" BSPT

GELUIDSNIVEAU 84 dB(A)

TRILLING 2,5 m/s²



Als alternatief:

SW 7710

Bandschuurmachine

Artikelnr.

789135

55



Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**

164

Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**

166

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**


164

SW 7709

Bandschuurmachine

(10 x 330 mm)

Artikelnr.: **789130**

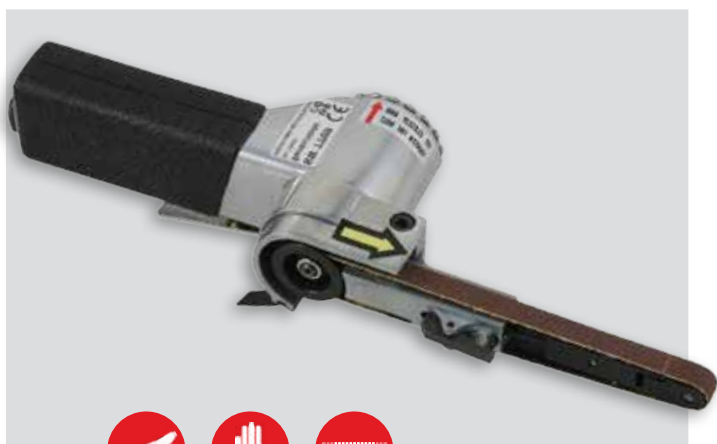

Als alternatief:

SW C700

Bandschuurmachine
Draaibare schuurarm
Laag gewicht

Artikelnr.

800750



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7709 - De draaibare schuurarm maakt deze bandschuurmachine universeel bruikbaar voor het afwerken van lasnaden, het verwijderen van verf en roest en diverse ontbraamwerkzaamheden, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. De machine is naast een bedieningshendel met veiligheidsvergrendeling ook voorzien van een spansysteem waarmee een veilige bandgeleiding en eenvoudig verwisselen van de band zijn gegarandeerd.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ smalle schuurband, speciaal voor bewerkingen op plaatsen met weinig ruimte
- ▶ Laag gewicht
- ▶ Draaibare schuurarm
- ▶ Robuuste uitvoering

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL 16000 1/min

AFMETINGEN: l: 260 mm

GEWICHT 0,90 kg

LUCHTVERBRUIK 0,170 m³/min

GELUIDSNIVEAU 83 dB(A)

TRILLING 2,7 m/s²

ONTGREDELING hendel

AANSLUITING 1/4" BSPT

Toebehooren:



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW 7710

Bandschuurmachine

(20 x 520 mm)

Artikelnr.: **789135**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7710 - De draaibare schuurarm maakt deze bandschuurmachine universeel bruikbaar voor het afwerken van lasnaden, het verwijderen van verf en roest en diverse ontbraamwerkzaamheden, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. De machine is naast een bedieningshendel met veiligheidsvergrendeling ook voorzien van een spansysteem waarmee een veilige bandgeleiding en eenvoudig verwisselen van de band zijn gegarandeerd.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Draaibare schuurarm
- ▶ Ergonomisch model voor gemakkelijke eenhandsbediening
- ▶ Robuuste uitvoering
- ▶ Snel en eenvoudig wisselen van de schuurband zonder gereedschap



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	16000 1/min
AFMETINGEN:	l: 340 mm
GEWICHT	1,20 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m³/min
GELUIDSNIVEAU	85 dB(A)
TRILLING	3,2 m/s²
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT

Als alternatief:

SW C703

Bandschuurmachine
Draaibare schuurarm



Artikelnr.
800755



Toebehoren:



SW 3340
Mini-smering
Artikelnr.: **782500**



SW 2445
Onderhoudseenheid 2-delig
Artikelnr.: **782600**



SW 7114-DC

Deltaschuurmachine

(Diameter rotatiecirkel 3,2 mm)

Artikelnr.: **789108**



COMPOSIT

Als alternatief:

SW 7111

Roterende schuurmachine

Artikelnr.
789111

42



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7114-DC - Deze universeel inzetbare en geluidarme deltaschuurmachine met een lichtgewicht composiet-behuizing is heel gemakkelijk in gebruik. Dankzij de anti-slip en trillingabsorberende handgreep en het ergonomische model, zijn snel en gecontroleerd werken en een uitstekende kwaliteit van het bewerkte oppervlak, gegarandeerd. Voorzien van een schuurplaat met klittenband en een aansluiting voor stofafzuiging is de machine ideaal om te gebruiken bij de voorbereiding van spuitwerkzaamheden, bij reparatie of in de productie-industrie.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Aansluiting voor stofafzuiging
- ▶ Schuurplaat komt ook in de hoeken
- ▶ Ergonomische schuurmachine voor gemakkelijke eenhandsbediening
- ▶ Uiterst licht van gewicht

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	10000 1/min
AFMETINGEN:	l: 220 mm
GEWICHT	0,70 kg
LUCHTVERBRUIK	0,255 m³/min
SCHUURPLAAT	70 x 100 mm
ROTATIECIRKEL	Ø 3,2 mm
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT

Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**

164

Reserveplaat

voor deltaschuurmachines

Artikelnr.: **789119**

Snelkoppelingsnippel

Aansluiting 1/4" Ag BSPT

Artikelnr.: **800200**

165

SW 7114-NC

Deltaschuurmachine

(Diameter rotatiecirkel 3,2 mm)

Artikelnr.: **789118**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7114-NC - Deze universeel inzetbare en geluid-sarme deltaschuurmachine met een lichtgewicht composiet-behuizing is heel gemakkelijk in gebruik. Dankzij de anti-slip en trillingabsorberende handgreep en het ergonomische model, zijn snel en gecontroleerd werken en een uitstekende kwaliteit van het bewerkte oppervlak, gegarandeerd. De van klittenband voorzien schuur- plaat maakt de machine ideaal voor gebruik in de spuitvoorbereiding, bij reparatie of voor de productie-industrie.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ De schuurplaat komt ook in hoeken en aan de binnenzijde
- ▶ Ergonomische schuurmachine voor gemakkelijke eenhandsbediening
- ▶ Uiterst licht van gewicht
- ▶ Eenvoudig verwisselbare schuurschijf met klittenband

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	10000 1/min
AFMETINGEN:	l: 220 mm
GEWICHT	0,70 kg
LUCHTVERBRUIK	0,255 m ³ /min
SCHUURPLAAT	70 x 100 mm
ROTATIECIRKEL	Ø 3,2 mm
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	76 dB(A)
TRILLING	2,8 m/s ²



Als alternatief:

SW 7113

Roterende schuurmachine

Artikelnr.
789113



Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



Snelkoppelingsnippel

Aansluiting 1/4" Ag BSPT

Artikelnr.: **800200**



Reserveplaat

voor deltaschuurmachines

Artikelnr.: **789119**

SW M5143

Mini-Haakse slijper

(3" / 76 mm)

Artikelnr.: **783348**



COMPOSIT

NEW!

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW M5143 - Deze praktische en compacte Mini-Slijptol is perfect voor schuren van de oppervlakten tevens is dit gereedschap geschikt om te polijsten. Door zijn stille modus en ondanks zijn maximale snelheid van 22000 1/min. Het gereedschap heeft een traploze instelling, een veiligheids schakelaar voor beveiliging tegen onbedoeld starten en een 360 graden draaibare luchtuitlaat. Door een smeernippel aan de kop van de slijper is een snelle smering mogelijk.

VOORDELEN / DETAILS:

- Krachtig
- Bevestigings beugel
- Composiet

Als alternatief:

SW 7157

Schuur/Polijst machine in pistool
Wisselen tussen orbitaal en roterend schuren

Artikelnr.

783345



NEW!

Toebehoren:

Reserveplaat 2"

Artikelnr.: **801550**

Reserveplaat 3"

Artikelnr.: **801992**

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	22000 1/min
AFMETINGEN	l: 158 mm
GEWICHT	0,54 kg
LUCHTVERBRUIK	0,380 m³/min
SANDING PAD	3"
GELUIDSNIVEAU	89 dB(A)
ONTGREDELING	hendel
TRILLING	1,65 m/s²
MAX. BEDRIJFSDRUK	6,3 bar
AANSLUITING	1/4" BSPT

SW 7853R

Slijptol

(5" / 125 mm / 1,3 PK / M14 x 2)

Artikelnr.: **783770**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7853R - Deze kleine en lichtgewicht slijptol is zeer krachtig. Het gereedschap kan universeel gebruikt worden voor bijvoorbeeld Snijden, slijpen en het opruwen van kunststoffen metalen en andere materialen. Het aan de zijkant gemonteerde handvat zorgt voor een betere behandeling en controle. Het is tevens mogelijk het handvat aan beide zijdes te monteren. Hierdoor is het gereedschap geschikt voor zowel links als rechtshandige personen. Het gereedschap veiligheids hendel ter voorkoming van onbedoelde bediening en een spoel slot voor een snelle verwisseling van de schijven.



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Laag gewicht
- ▶ Links en rechts monteerbaar
- ▶ Veiligheidshendel
- ▶ Groot draaimoment

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	11000 1/min
AFMETINGEN	l: 232 mm
GEWICHT	1,60 kg
LUCHTVERBRUIK	0,540 m³/min
GELUIDSNIVEAU	85 dB(A)
TRILLING	3,1 m/s²
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT

Als alternatief:

SW 7845L

Haakse slijpmachines

Artikelnr.
783760



Toebehoren:

Disc set Artikelnr.: **801464**

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW 7845L

Haakse slijpmachine

(M14 x 2 schroefdraad / 1 PK)

Artikelnr.: **783760**



COMPOSIT

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7845L - Deze kleine haakse slijpmachine met hoog vermogen kan universeel worden gebruikt voor het snijden, schuren en voorbereiden van kunststoffen, metaal en andere soorten materiaal. De aan de zijkant bevestigde handgreep zorgt daarbij voor een betere hanteerbaarheid en beheersing. De machine is voorzien van een veiligheidshendel als beveiliging tegen onbedoeld inschakelen.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Hoog vermogen: 1 PS
- ▶ Veiligheidshendel
- ▶ Aan de zijkant bevestigde handgreep voor een goede handling

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	13500 1/min
AFMETINGEN:	l: 265 mm
GEWICHT	2,38 kg
LUCHTVERBRUIK	0,540 m³/min
SCHUURSCHIJF	5 "
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	91 dB(A)
TRILLING	3,3 m/s²

Als alternatief:

SW 7877L

Haakse slijpmachines
Schuurschijf 7", draaiers,
Laag toerental

Artikelnr.
783775

62



Toebehoren:

Conflex
3/8" BSPT

Artikelnr.: **768213**

166

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**

164

SW 7745L

Haakse slijpmachines

(5" / 125 mm / M14 x 2 schroefdraad)

Artikelnr.: **783740**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7745L - Deze kleine haakse slijpmachine met hoog vermogen kan universeel worden gebruikt voor het snijden, schuren en voorbereiden van kunststoffen, metaal en andere soorten materiaal. De aan de zijkant bevestigde handgreep zorgt daarbij voor een betere hanteerbaarheid en beheersing. De machine is voorzien van een veiligheidshendel als beveiliging tegen onbedoeld inschakelen.

VOORDELEN / DETAILS:

- De veiligheidshendel maakt onbedoeld inschakelen onmogelijk
- Degelijke en sterke behuizing
- Extra handgreep opzij voor betere en gemakkelijke hanteerbaarheid

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	11000 1/min
AFMETINGEN	l: 208 mm
GEWICHT	2,20 kg
LUCHTVERBRUIK	0,540 m ³ /min
SCHUURSCHIJF	5 "
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	90 dB(A)
TRILLING	6,8 m/s ²



Als alternatief:

SW7853R

Haakse slijpmachines
Hoog vermogen
Universeel te gebruiken

Artikelnr.
783770



Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW 7877L

Haakse slijpmachine

(7" / 180 mm / M14 x 2)

Artikelnr.: **783775**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7877L - Deze haakse slijpmachine met hoog vermogen kan universeel worden gebruikt voor het snijden, schuren en voorbereiden van kunststoffen, metaal en andere soorten materiaal. De aan de zijkant bevestigde handgreep zorgt daarbij voor een betere hanteerbaarheid en beheersing. De machine is voorzien van een veiligheidshendel als beveiliging tegen onbedoeld inschakelen.

VOORDELEN / DETAILS:

- Veiligheidshendel
- Aan de zijkant bevestigde handgreep voor een goede handling

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	7000 1/min
AFMETINGEN	l: 340 mm
GEWICHT	3,30 kg
Luchtverbruik	0,820 m ³ /min
SCHUURSCHIJF	7"
ONTGREDELING	hendel
AANSLUITING	3/8" BSPT
GELUIDSNIVEAU	84 dB(A)
TRILLING	2,5 m/s ²

Als alternatief:

Conflex

3/8" BSPT

Artikelnr. **768213**



SW 3330

Mini-smering

Artikelnr. **782530**



PISTOOL-SCHUURMACHINES

Een pistool-schuurmachine weet u te overtuigen omdat ze compact en handig is. De ergonomische handgreep stelt u in staat oppervlakken gelijkmatig en veilig bewerken. Omdat ze zo trillingsarm loopt, kunt u schuur- polijst- en ontbraamwerkzaamheden nauwkeurig uitvoeren.

SW 25SM-6P

Pistool-schuurmachines

(6 mm spantang / verlaagd geluidsniveau)

Artikelnr.: **783335**



<80 dBA



COMPOSIT



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 25SM-6P - Met een maximaal toerental van 25000 1/min werkt deze compacte en handige pistool-schuurmachine uiterst trillingsarm en is daardoor voor alle schuur-, polijst en ontbraamwerkzaamheden geschikt. Deze schuurmachine met verlaagd geluidsniveau beschikt over de mogelijkheid rechts- en linksom te draaien en kan als optie met een spantang van 3 mm worden gebruikt.

VOORDELEN / DETAILS:

- Verlaagd geluidsniveau
- Rechts- / linksom draaiend

Als alternatief:

SW 25SM-3P

Pistool-schuurmachine
(3 mm spantang)

Artikelnr.
783336



Toebehoren:

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.
782600



Spantang 3 mm

Artikelnr.
800008

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	25000 1/min
AFMETINGEN:	l: 180 mm
GEWICHT	0,69 kg
LUCHTVERBRUIK	0,280 m³/min
SPANBEK	6 mm
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	70 dB(A)
TRILLING	2,3 m/s²
ONTGREDELING	knop
AANSLUITING	1/4" BSPT

SW C221 Mini- Schuur/ Polijst machine in pistool uitvoering

Artikelnr. **783337**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW C221 - Deze stille en multifunctionele 3" Mini Schuur en Polijst machine met zijn lichtgewicht composiet behuizing en klittenband schijf is erg makkelijk in het gebruik. Deze schuurmachine is ideaal voor voorbereiding van verfwerkzaamheden, reparatie werk of voor industrieel gebruik.

VOORDELEN / DETAILS:

- Composiet
- Anti-slip handvat & Ergonomische design

Toebehoren:

Plaat 3"

Artikelnr. **783339**



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	2600 1/min
AFMETINGEN	l: 155 mm
GEWICHT	0,54 kg
LUCHTVERBRUIK	0,090 m³/min
GELUIDSNIVEAU	80 dB(A)
SANDING PAD	3"
TRILLING	1,13 m/s²
MAX. BEDRIJFSDRUK	6,3 bar
ONTGREDELING	knop
AANSLUITING	1/4" BSPT

SW 7157 Schuur/ Polijst machine in pistool uitvoering

Artikelnr. **783345**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 7157 - Deze zeer stille 3" Mini-schuurmachine/Polijst machine met zijn lichtgewicht composiet behuizing is voorzien van een snelheids schakelaar. In de slijpstand is het mogelijk om te schakelen tussen excentrische schuren en orbitaal slijpen mogelijk door zijn gepatenteerde glijmechanisme.

VOORDELEN / DETAILS:

- Composiet
- Schakelen tussen excentrische schuren en orbitaal

Toebehoren:

SW 2445 Artikelnr. **782600**
Onderhoudseenheid 2-delig

SW 3340 Artikelnr. **782500**
Mini-smering



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	6000 1/min
AFMETINGEN	l: 175 mm
GEWICHT	0,74 kg
LUCHTVERBRUIK	0,450 m³/min
SANDING PAD	3"
TRILLING	6,6 m/s²
MAX. BEDRIJFSDRUK	6,3 bar
ONTGREDELING	knop
AANSLUITING	1/4" BSPT



De productenportefeuille van swepro bevat montagegereedschap dat binnen de bedrijfstak en bij zelfstandige ondernemers zeer wijdverspreid is. Onze klanten zijn enthousiast over de degelijke uitvoering en de lange gebruiksduur van ons gereedschap.



02

Montagegereedschap

► Draaimomentschroevendraaier

- 69 Rechte schroevendraaiers
- 83 Haakse schroevendraaiers
- 88 Pistoolschroevendraaiers
- 90 Classics

► Slagmoersleutels

- 94 Opname 3/8" - 1 1/2"

► Ratels

- 106 Opname 1/4" - 1/2"

DRAAIMOMENT-SCHROEVENDRAAIERS

RECHTE SCHROEVENDRAAIERS

De rechte schroevendraaiers zijn voorzien van een gepatenteerde, geluidsarme motor, die zuinig is in het luchtverbruik. Dankzij de eenvoudige bediening door middel van de automatische drukstart of de handmatige starthendel, kunt u met de rechte schroevendraaiers veilig monteren met verschillende draaimomenten.


HAAKSE SCHROEVENDRAAIERS:

Met de haakse schroevendraaiers kunt u ook met weinig ruimte schroeven in- en uitdraaien. Onze ergonomische haakse schroevendraaiers met gepatenteerde, geluidsarme

motoren zijn zuinig in het luchtverbruik. Dankzij de praktische starthendel en de automatische uitschakelfunctie kunt u met de machine veilig montage-werk uitvoeren binnen het, van het model afhankelijke, draaimomentbereik.

PISTOOLSCHROEVENDRAAIERS

De pistoolschroevendraaiers hebben een gepatenteerde, geluidsarme motor met een zuinig luchtverbruik. Door de automatische drukstart en de slipkoppeling zijn ze eenvoudig in gebruik en kunt u er veilig montagewerk mee verrichten.

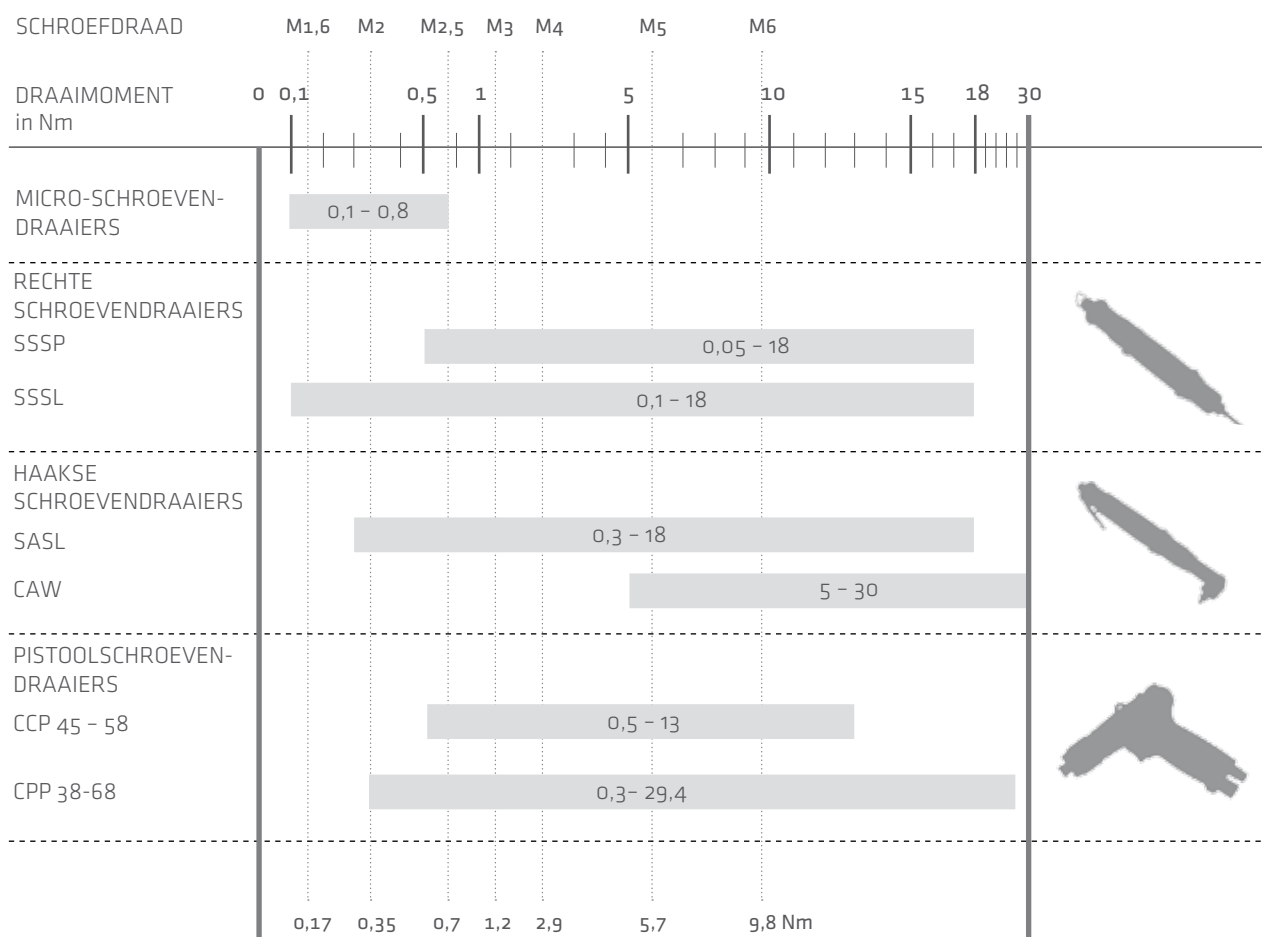

SW SSSP002

Industriele schroevendraaier rechte type

(0,05 - 0,22 Nm / Druk start)

Artikelnr.: **783801**



<80 dBA



COMPOSIT



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW SSSP002 - De nieuwe swepro industriële schroevendraaier serie overtuigd met een laag geluidsniveau, lage vibraties en zijn duurzame en sterke lamellenmotor. Schroeven kan doormiddel van zijn hoge vrije snelheid op een snelle en accurate manier worden voltooid. Deze compacte schroevendraaier kan met een hand worden bediend omdat de draairichtings schakelaar direct is gepositioneerd op het ergonomische handvat. SW SSSP-series heeft een druk start en stopt automatisch als het ingestelde Nm niveau is gehaald. Een 360° draaiende luchtaansluiting voorkomt spanning tussen de luchtslang en het gereedschap.

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	1000 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	0,05 - 0,22 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %
AFMETINGEN	l: 250 mm
GEWICHT	0,60 kg
LUCHTVERBRUIK	0,200 m ³ /min
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
START	druk
GELUIDSNIVEAU	68 dB(A)
TRILLING	0,4 m/s ²
AANSLUITING	1/4"

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau, trillingsarm
- ▶ Automatische uitschakeling
- ▶ Startknop
- ▶ Ergonomisch model

Toebehoren:

SW 2203

Balancer

Artikelnr.: **789021**



SW 1010

Slanghaspel 10 m

Artikelnr.: **789010**



SW SSSPo20

Industriele schroevendraaier rechte type

(0,3 - 2,0 Nm / Druk start)

Artikelnr.: **783802**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW SSSPo20 - De nieuwe swepro industriële schroevendraaier serie overtuigd met een laag geluidsniveau, lage vibraties en zijn duurzame en sterke lamellenmotor. Schroeven kan doormiddel van zijn hoge vrije snelheid op een snelle en accurate manier worden voltooid. Deze compacte schroevendraaier kan met een hand worden bediend omdat de draairichtings schakelaar direct is gepositioneerd op het ergonomische handvat. SW SSSP-serie heeft een druk start en stopt automatische als het ingestelde Nm niveau is gehaald. Een 360° draaiende luchtaansluiting voorkomt spanning tussen de luchtslang en het gereedschap.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau, trillingsarm
- ▶ Automatische uitschakeling
- ▶ Startknop
- ▶ Ergonomisch model

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	2200 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	0,3 - 2,0 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %
AFMETINGEN	l: 250 mm
GEWICHT	0,60 kg
LUCHTVERBRUIK	0,280 m³/min
TRILLING	0,9 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	72 dB(A)
AANSLUITING	1/4"

Toebehoren:

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**

164

Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**

166

SW SSSPo35

Industriele schroevendraaier rechte type

(0,5 - 3,5 Nm / Hendel start)

Artikelnr.: **783803**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW SSSPo35 - De nieuwe swepro industriële schroevendraaier serie overtuigd met een laag geluidsniveau, lage vibraties en zijn duurzame en sterke lamellenmotor. Schroeven kan doormiddel van zijn hoge vrije snelheid op een snelle en accurate manier worden voltooid. Deze compacte schroevendraaier kan met een hand worden bediend omdat de draairichtings schakelaar direct is gepositioneerd op het ergonomische handvat. SW SSSP-serie heeft een druk start en stopt automatische als het ingestelde Nm niveau is gehaald. Een 360° draaiende luchtaansluiting voorkomt spanning tussen de luchtslang en het gereedschap.



<80 dBA



COMPOSIT

NEW!



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau, trillingsarm
- ▶ Automatische uitschakeling
- ▶ Startknop
- ▶ Ergonomisch model

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	1000 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	0,5 - 3,5 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %
AFMETINGEN	l: 250 mm
GEWICHT	0,60 kg
LUCHTVERBRUIK	0,280 m³/min
TRILLING	0,9 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	72 dB(A)
AANSLUITING	1/4"

Toebehoren:

SW 2203

Balancer

Artikelnr.: **789021**



SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



SW SSSPo6o

Industriele schroevendraaier rechte type

(1,0 - 6,0 Nm/ Druk start)

Artikelnr.: **783806**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW SSSPo6o - De nieuwe swepro industriële schroevendraaier serie overtuigd met een laag geluidsniveau, lage vibraties en zijn duurzame en sterke lamellenmotor. Schroeven kan doormiddel van zijn hoge vrije snelheid op een snelle en accurate manier worden voltooid. Deze compacte schroevendraaier kan met een hand worden bediend omdat de draairichtings schakelaar direct is gepositioneerd op het ergonomische handvat. SW SSSP-serie heeft een druk start en stopt automatisch als het ingestelde Nm niveau is gehaald. Een 360° draaiende luchtaansluiting voorkomt spanning tussen de luchtslang en het gereedschap.

Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



Conflex 1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau, trillingsarm
- ▶ Automatische uitschakeling
- ▶ Startknop
- ▶ Ergonomisch model

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	2200 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	1,0 - 6,0 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %
AFMETINGEN	l: 285 mm
GEWICHT	0,88 kg
LUCHTVERBRUIK	0,550 m³/min
TRILLING	0,8 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	74 dB(A)
AANSLUITING	1/4"

SW SSSP110

Industriële schroevendraaier rechte type

(3,0 - 11,0 Nm / Druk start)

Artikelnr.: **783807**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW SSSP110 - De nieuwe swepro industriële schroevendraaier serie overtuigd met een laag geluidsniveau, lage vibraties en zijn duurzame en sterke lamellenmotor. Schroeven kan doormiddel van zijn hoge vrije snelheid op een snelle en accurate manier worden voltooid. Deze compacte schroevendraaier kan met een hand worden bediend omdat de draairichtings schakelaar direct is gepositioneerd op het ergonomische handvat. SW SSSP-serie heeft een druk start en stopt automatische als het ingestelde Nm niveau is gehaald. Een 360° draaiende luchtaansluiting voorkomt spanning tussen de luchtslang en het gereedschap.



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau, trillingsarm
- ▶ Automatische uitschakeling
- ▶ Startknop
- ▶ Ergonomisch model

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	550 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	3,0 - 11,0 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %
AFMETINGEN	l: 285 mm
GEWICHT	0,88 kg
LUCHTVERBRUIK	0,550 m³/min
TRILLING	0,9 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	75 dB(A)
START	druk
AANSLUITING	1/4"
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %

Toebehoren:

SW 2203

Balancer

Artikelnr.: **789021**

169

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**

167

SW SSSP180

Industriele schroevendraaier rechte type

(3,0 - 18,0 Nm / Druk start)

Artikelnr.: **783808**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW SSSP180 - De nieuwe swepro industriële schroevendraaier serie overtuigd met een laag geluidsniveau, lage vibraties en zijn duurzame en sterke lamellenmotor. Schroeven kan doormiddel van zijn hoge vrije snelheid op een snelle en accurate manier worden voltooid. Deze compacte schroevendraaier kan met een hand worden bediend omdat de draairichtings schakelaar direct is gepositioneerd op het ergonomische handvat. SW SSSP-series heeft een druk start en stopt automatische als het ingestelde Nm niveau is gehaald. Een 360° draaiende luchtaansluiting voorkomt spanning tussen de luchtslang en het gereedschap.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau, trillingsarm
- ▶ Automatische uitschakeling
- ▶ Startknop
- ▶ Ergonomisch model

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	300 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	3,0 - 18,0 Nm
AFMETINGEN	l: 285 mm
GEWICHT	0,90 kg
LUCHTVERBRUIK	0,550 m³/min
TRILLING	0,9 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	75 dB(A)
START	druk
AANSLUITING	1/4"
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %

Toebehoren:

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW To30

Telescooparm

Artikelnr.: **783640**



SW SSSL010

Industriele schroevendraaier rechte type

(0,1 - 1,0 Nm / Hendel start)

Artikelnr.: **783811**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW SSSL010 - De nieuwe swepro industriële schroevendraaier serie overtuigd met een laag geluidsniveau, lage vibraties en zijn duurzame en sterke lamellenmotor. Schroeven kan doormiddel van zijn hoge vrije snelheid op een snelle en accurate manier worden voltooid. Deze compacte schroevendraaier kan met een hand worden bediend omdat de draairichtings schakelaar direct is gepositioneerd op het ergonomische handvat. SW SSSL-serie heeft een hendel start en stopt automatische als het ingestelde Nm niveau is gehaald. Een 360° draaiende luchtaansluiting voorkomt spanning tussen de luchtslang en het gereedschap.



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau, Trillingsarm
- ▶ Automatische uitschakeling
- ▶ Ontgrendelingshendel
- ▶ Ergonomisch model

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	1000 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	0,1 - 1,0 Nm
AFMETINGEN	l: 250 mm
GEWICHT	0,63 kg
LUCHTVERBRUIK	0,200 m³/min
TRILLING	0,9 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	72 dB(A)
START	hendel
AANSLUITING	1/4"
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %

Toebehoren:

SW 2203

Balancer

Artikelnr.: **789021**



SW 1010

Slanghaspel 10 m

Artikelnr.: **789010**



SW SSSL035

Industriele schroevendraaier rechte type

(0,5 - 3,5 Nm / Hendel start)

Artikelnr.: **783813**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW SSSL035 - De nieuwe swepro industriële schroevendraaier serie overtuigd met een laag geluidsniveau, lage vibraties en zijn duurzame en sterke lamellenmotor. Schroeven kan doormiddel van zijn hoge vrije snelheid op een snelle en accurate manier worden voltooid. Deze compacte schroevendraaier kan met een hand worden bediend omdat de draairichtings schakelaar direct is gepositioneerd op het ergonomische handvat. SW SSSL-serie heeft een hendel start en stopt automatisch als het ingestelde Nm niveau is gehaald. Een 360° draaiende luchtaansluiting voorkomt spanning tussen de luchtslang en het gereedschap.

Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau, Trillingsarm
- ▶ Automatische uitschakeling
- ▶ Ontgrendelingshendel
- ▶ Ergonomisch model

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	1000 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	0,5 - 3,5 Nm
AFMETINGEN	l: 250 mm
GEWICHT	0,63 kg
LUCHTVERBRUIK	0,280 m³/min
TRILLING	0,9 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	72 dB(A)
START	hendel
AANSLUITING	1/4"

SW SSSL110

Industriele schroevendraaier rechte type

(3,0 - 11,0 Nm / Hendel start)

Artikelnr.: **783817**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW SSSL110 - De nieuwe swepro industriële schroevendraaier serie overtuigd met een laag geluidsniveau, lage vibraties en zijn duurzame en sterke lamellenmotor. Schroeven kan doormiddel van zijn hoge vrije snelheid op een snelle en accurate manier worden voltooid. Deze compacte schroevendraaier kan met een hand worden bediend omdat de draairichtings schakelaar direct is gepositioneerd op het ergonomische handvat. SW SSSL-serie heeft een hendel start en stopt automatische als het ingestelde Nm niveau is gehaald. Een 360° draaiende luchtaansluiting voorkomt spanning tussen de luchtslang en het gereedschap.



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau, Trillingsarm
- ▶ Automatische uitschakeling
- ▶ Ontgrendelingshendel
- ▶ Ergonomisch model

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	550 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	3,0 - 11,0 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %
AFMETINGEN	l: 285 mm
GEWICHT	0,90 kg
LUCHTVERBRUIK	0,550 m³/min
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	73 dB(A)
START	hendel
AANSLUITING	1/4"
TRILLING	0,9 m/s²

Toebehoren:

SW 2203

Balancer

Artikelnr.: **789021**



SW 1010

Slanghaspel 10 m

Artikelnr.: **789010**



SW SSSL180

Industriële schroevendraaier rechte type

(3,0 - 18,0 Nm / Hendel start)

Artikelnr.: **783818**



<80 dBA



COMPOSIT

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW SSSL180 - De nieuwe swepro industriële schroevendraaier serie overtuigd met een laag geluidsniveau, lage vibraties en zijn duurzame en sterke lamellenmotor. Schroeven kan doormiddel van zijn hoge vrije snelheid op een snelle en accurate manier worden voltooid. Deze compacte schroevendraaier kan met een hand worden bediend omdat de draairichtings schakelaar direct is gepositioneerd op het ergonomische handvat. SW SSSL-series heeft een hendel start en stopt automatisch als het ingestelde Nm niveau is gehaald. Een 360° draaiende luchtaansluiting voorkomt spanning tussen de luchtslang en het gereedschap.

Toebehoren:

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



164

SW T030

Telescooparm

Artikelnr.: **783640**



168

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau, Trillingsarm
- ▶ Automatische uitschakeling
- ▶ Ontgrendelingshendel
- ▶ Ergonomisch model

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	300 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	3,0 - 18,0 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %
AFMETINGEN	l: 285 mm
GEWICHT	0,92 kg
LUCHTVERBRUIK	0,550 m³/min
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	73 dB(A)
START	hendel
AANSLUITING	1/4"
TRILLING	0,9 m/s²

SW SASLo20

Industriele haakse schroevendraaier

(0,3 - 2,0 Nm / Hendel start)

Artikelnr.: **783823**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW SASLo20 - De nieuwe swepro industriële schroevendraaier serie overtuigd met een laag geluidsniveau, lage vibraties en zijn duurzame en sterke lamellenmotor. Schroeven kan doormiddel van zijn hoge vrije snelheid op een snelle en accurate manier worden voltooid door zijn haakse kop ook op gelimiteerde en moeilijk te bereiken plaatsen. Deze compacte haakse schroevendraaier kan op een zeer comfortabele manier worden bediend omdat de draairichtings schakelaar direct is gepositioneerd op het ergonomische handvat. SW SASL-serie heeft een hendel start en stopt automatische als het ingestelde Nm niveau is gehaald. Een 360° draaiende luchtaansluiting voorkomt spanning tussen de luchtslang en het gereedschap.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau, Trillingsarm
- ▶ Automatische uitschakeling
- ▶ Ontgrendelingshendel, Rechts- / linksom draaiend
- ▶ Ergonomisch model

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	2200 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	0,3 - 2,0 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %
AFMETINGEN	l: 310 mm
GEWICHT	0,77 kg
LUCHTVERBRUIK	0,280 m³/min
TRILLING	0,9 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	71 dB(A)
START	hendel
AANSLUITING	1/4"



Toebehoren:

SW 2203

Balancer

Artikelnr.: **789021**



SW 1010

Slanghaspel 10 m

Artikelnr.: **789010**



SW SASLo50

Industriele haakse schroevendraaier

(1,0 - 5,0 Nm / Hendel start)

Artikelnr.: **783825****NEW!**

<80 dBA



COMPOSIT

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW SASLo50 - De nieuwe swepro industriële schroevendraaier serie overtuigd met een laag geluidsniveau, lage vibraties en zijn duurzame en sterke lamellenmotor. Schroeven kan doormiddel van zijn hoge vrije snelheid op een snelle en accurate manier worden voltooid door zijn haakse kop ook op gelimiteerde en moeilijk te bereiken plaatsen. Deze compacte haakse schroevendraaier kan op een zeer comfortabele manier worden bediend omdat de draairichtings schakelaar direct is gepositioneerd op het ergonomische handvat. SW SASL-serie heeft een hendel start en stopt automatische als het ingestelde Nm niveau is gehaald. Een 360° draaiende luchtaansluiting voorkomt spanning tussen de luchtslang en het gereedschap.

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	550 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	1,0 - 5,0 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3%
AFMETINGEN	l: 310 mm
GEWICHT	0,77 kg
LUCHTVERBRUIK	0,300 m ³ /min
TRILLING	0,9 m/s ²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	71 dB(A)
START	hendel
AANSLUITING	1/4"

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau, Trillingsarm
- ▶ Automatische uitschakeling
- ▶ Ontgrendelingshendel, Rechts- / linksom draaiend
- ▶ Ergonomisch model

Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**

Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**

SW SASL110

Industriele haakse schroevendraaier

(3,0 - 11,0 Nm / Hendel start)

Artikelnr.: **783826**



<80 dBA



COMPOSIT



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW SASL110 - De nieuwe swepro industriële schroevendraaier serie overtuigd met een laag geluidsniveau, lage vibraties en zijn duurzame en sterke lamellenmotor. Schroeven kan doormiddel van zijn hoge vrije snelheid op een snelle en accurate manier worden voltooid door zijn haakse kop ook op gelimiteerde en moeilijk te bereiken plaatsen. Deze compacte haakse schroevendraaier kan op een zeer comfortabele manier worden bediend omdat de draairichtings schakelaar direct is gepositioneerd op het ergonomische handvat. SW SASL-series heeft een hendel start en stopt automatische als het ingestelde Nm niveau is gehaald. Een 360° draaiende luchtaansluiting voorkomt spanning tussen de luchtslang en het gereedschap.

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	550 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	0,3 - 11,0 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %
AFMETINGEN	l: 345 mm
GEWICHT	1,35 kg
LUCHTVERBRUIK	0,550 m³/min
TRILLING	0,9 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	74 dB(A)
START	hendel
AANSLUITING	1/4"

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau, Trillingsarm
- ▶ Automatische uitschakeling
- ▶ Ontgrendelingshendel, Rechts- / linksom draaiend
- ▶ Ergonomisch model

Toebehoren:

SW 2203

Balancer

Artikelnr.: **789021**



SW 1010

Slanghaspel 10 m

Artikelnr.: **789010**



SW SASL180

Industriele haakse schroevendraaier

(3,0 - 18,0 Nm / Hendel start)

Artikelnr.: **783828**



<80 dBA



COMPOSIT



NEW!

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW SASL180 - De nieuwe swepro industriële schroevendraaier serie overtuigd met een laag geluidsniveau, lage vibraties en zijn duurzame en sterke lamellenmotor. Schroeven kan doormiddel van zijn hoge vrije snelheid op een snelle en accurate manier worden voltooid door zijn haakse kop ook op gelimiteerde en moeilijk te bereiken plaatsen. Deze compacte haakse schroevendraaier kan op een zeer comfortabele manier worden bediend omdat de draairichtings schakelaar direct is gepositioneerd op het ergonomische handvat. SW SASL-series heeft een hendel start en stopt automatisch als het ingestelde Nm niveau is gehaald. Een 360° draaiende luchtaansluiting voorkomt spanning tussen de luchtslang en het gereedschap.

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	300 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	3,0 - 18,0 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %
AFMETINGEN	l: 345 mm
GEWICHT	1,45 kg
LUCHTVERBRUIK	0,550 m³/min
TRILLING	0,9 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	74 dB(A)
START	hendel
AANSLUITING	1/4"

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau, Trillingsarm
- ▶ Automatische uitschakeling
- ▶ Ontgrendelingshendel, Rechts- / linksom draaiend
- ▶ Ergonomisch model

Toebehoren:

SW 2445
Onderhoudseenheid 2-delig
Artikelnr.: **782600**

164

SW CAW68

Haakse schroevendraaier

(5 - 30 Nm / auto. Stop systeem)

Artikelnr.: **783600**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW CAW68 - De haakse schroevendraaier is voorzien van een ergonomische soft grip. Door zijn gepatenteerde shut-off systeem is werken in verschillende Nm levels van 5 -30 Nm verzekerd. De laag vibratie motor heeft een verlaagd geluid niveau van wel 77 dB(A). Het starten van deze handige schroevendraaier doet men door middel van een handig hendel systeem. Met een simpel draaisysteem kunt u de draairichting van het gereedschap aanpassen.



<80 dBA



COMPOSIT

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	250 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	5,0 - 30,0 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %
AFMETINGEN	l: 307 mm Ø: 37 mm
GEWICHT	1,40 kg
LUCHTVERBRUIK	0,550 m³/min
GELUIDSNIVEAU	77 dB(A)
START	hendel
TRILLING	0,9 m/s²

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau, trillingsarm
- ▶ Automatische uitschakeling
- ▶ Ontgrendelingshendel, Rechts- / linksom draaiend
- ▶ Ergonomisch model

Toebehoren:

SW 2203

Balancer

Artikelnr.: **789021**



SW CCP45

Pistoolschroevendraaiers

(0,5 - 7,0 Nm / startknop / slipkoppeling)

Artikelnr.: **783557**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro CCP45 - Deze ergonomische pistoolschroevendraaier heeft een gepatenteerde en geluidsarme motor en is zeer zuinig in het luchtverbruik. Dankzij de eenvoudige bediening, door middel van de automatische drukstart en de automatische uit-schakelingsfunctie, kunt u met de machine veilig monteren met draaimomenten tussen 0,5 Nm en 7,0 Nm.

VOORDELEN / DETAILS:

- Instelbaar draaimoment
- Startknop
- Slipkoppeling
- Verlaagd geluidsniveau

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	750 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	0,5 - 7 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %
AFMETINGEN l x h	140 x 142 mm
GEWICHT	0,60 kg
LUCHTVERBRUIK	0,280 m ³ /min
GELUIDSNIVEAU	72 dB(A)
OPNAME	6-kantig bit
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
START	knop
AANSLUITING	1/4" BSPT
TRILLING	1,0 m/s ²

Als alternatief

NEW!

SW CCP48

Artikelnr. **783559**

Pistool Schroevendraaier

swepro SW CCP48 - Met zijn simpele handeling en comfortabele hendel-start en stop functionaliteit, garandeert het gereedschap u een betrouwbare montage met Nm tussen de 1,0 Nm en 7 Nm.

VOORDELEN / DETAILS:

- Laag persluchtverbruik
- Verlaagd geluidsniveau
- Compact gebouwd

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	1700 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	1,0 - 7,0 Nm
AFMETINGEN	LxH: 165 x 164 mm
GEWICHT	0,85 kg
LUCHTVERBRUIK	0,550 m ³ /min



SW CCP58

Pistoolschroevendraaiers

(1,0 - 13,0 Nm / startknop)

Artikelnr.: **783558**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW CCP58 - Deze ergonomische pistool-schroevendraaier heeft een gepatenteerde en geluidsarme motor en is zeer zuinig in het luchtverbruik. Dankzij de handige startknop en de slipkoppeling kunt u met de handzame machine veilig monteren met draaimomenten tussen 1,0 Nm en 13,0 Nm.



< 80 dBA

COMPOSIT

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Instelbaar draaimoment
- ▶ Startknop
- ▶ Slipkoppeling
- ▶ Verlaagd geluidsniveau

Als alternatief

SW CPP50

Pistoolschroevendraaier
Hoger toerental
Kleiner draaimoment

Artikelnr.
783551



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	750 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	1 - 13 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3 %
AFMETINGEN l x h	165 x 164 mm
GEWICHT	0,85 kg
LUCHTVERBRUIK	0,550 m³/min
GELUIDSNIVEAU	75 dB(A)
OPNAME	6-kantig bit
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
START	knop
AANSLUITING	1/4" BSPT
TRILLING	0,1 m/s²

Toebehoren:



SW OP20M
Snelkoppelingsnippel
Artikelnr.: **800200**



SW 2445
Onderhoudseenheid 2-delig
Artikelnr.: **782600**



SW CPP38

Pistoolschroevendraaiers

Artikelnr. **783531**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW CPP38 - Deze ergonomische pistoolschroevendraaier heeft een gepatenteerde en geluidsarme motor en is zeer zuinig in het luchtverbruik. Dankzij de praktische drukstart en de automatische uitschakelingsfunctie kunt u met de machine veilig monteren met draaimomenten tussen 0,3 Nm en 2,5 Nm.



<80 dBA

COMPOSIT

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Instelbaar draaimoment
- ▶ Ergonomische en lichte uitvoering
- ▶ Geluidsarm
- ▶ Laag persluchtverbruik

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	1800 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	0,3 - 2,5 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3%
AFMETINGEN	l: 180 mm
GEWICHT	0,64 kg
LUCHTVERBRUIK	0,280 m³/min
GELUIDSNIVEAU	73 dB(A)
OPNAME	6-kantig bit
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
START	knop en druk
AANSLUITING	1/4" BSPT

SW CPP47

Pistoolschroevendraaiers

Artikelnr. **783541**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW CPP47 - Deze ergonomische pistool- schroevendraaier heeft een gepatenteerde en geluidsarme motor en is zeer zuinig in het luchtverbruik. Dankzij de praktische drukstart en de automatische uitschakelingsfunctie kunt u met de machine veilig monteren met draaimomenten tussen 1 Nm en 4,9 Nm.



<80 dBA

COMPOSIT

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Instelbaar draaimoment
- ▶ Ergonomisch, geluidsarm
- ▶ Laag persluchtverbruik

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	550 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	1 - 4,9 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3%
AFMETINGEN	l: 180 mm
GEWICHT	0,74 kg
LUCHTVERBRUIK	0,280 m³/min
GELUIDSNIVEAU	73 dB(A)
OPNAME	6-kantig bit
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
START	knop & druk
AANSLUITING	1/4" BSPT

SW CPP50

Pistoolschroevendraaier

(1 - 5,9 Nm / druk- & knopstart)

Artikelnr.: **783551**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW CPP50 - Deze ergonomische pistool-schroevendraaier heeft een gepatenteerde en geluidsarme motor en is zeer zuinig in het luchtverbruik. Dankzij de praktische drukstart en de automatische uitschakelingsfunctie kunt u met de machine veilig monteren met draaimomenten tussen 1 Nm en 5,9 Nm.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Instelbaar draaimoment
- ▶ Ergonomisch
- ▶ Geluidsarm

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	1400 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	1 - 5,9 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3%
AFMETINGEN	l: 210 mm
GEWICHT	0,95 kg
LUCHTVERBRUIK	0,550 m³/min
GELUIDSNIVEAU	75 dB(A)
OPNAME	6-kantig bit
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
START	knop en druk
AANSLUITING	1/4" BSPT
TRILLING	0,9 m/s²



COMPOSIT



Als alternatief:

SW CCP58

Pistoolschroevendraaier
Kleiner toerental
Hoger draaimoment

Artikelnr.

783558



Toebehoren:

SW 2203

Balancer

Artikelnr.: **789021**



SW OP20M

Snelkoppelingsnippel

Artikelnr.: **800200**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW CPP60

Pistoolschroevendraaier

(2,9 - 10,8 Nm / druk- & knopstart)

Artikelnr.: **783561**



<80 dBA



COMPOSIT

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Instelbaar draaimoment
- ▶ Ergonomisch
- ▶ Geluidsarm

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW CPP60 - Deze ergonomische pistool-schroevendraaier heeft een gepatenteerde en geluidsarme motor en is zeer zuinig in het luchtverbruik. Dankzij de praktische drukstart en de automatische uitschakelfunctie kunt u met de machine veilig monteren met draaimomenten tussen 2,9 Nm en 10,8 Nm.

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	550 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	2,9 - 10,8 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/-3%
AFMETINGEN	l: 210 mm
GEWICHT	0,95 kg
LUCHTVERBRUIK	0,550 m ³ /min
GELUIDSNIVEAU	74 dB(A)
OPNAME	6-kantig bit
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
START	knop & druk
AANSLUITING	1/4" BSPT
TRILLING	0,3 m/s ²

Toebehoren:

SW 2203

Balancer

Artikelnr.: **789021**



SW OP20M

Snelkoppelingsnippel

Artikelnr.: **800200**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW CPP65

Pistoolschroevendraaier

(2,9 - 17,6 Nm / druk- & knopstart)

Artikelnr.: **783571**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW CPP65 - Deze ergonomische pistool-schroevendraaier heeft een gepatenteerde en geluidsarme motor en is zeer zuinig in het luchtverbruik. Dankzij de praktische drukstart en de automatische uitschakelingsfunctie kunt u met de machine veilig monteren met draaimomenten tussen 2,9 Nm en 17,6 Nm.



<80 dBA

COMPOSIT

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Instelbaar draaimoment
- ▶ Ergonomisch
- ▶ Geluidsarm

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	300 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	2,9 - 17,6 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3%
AFMETINGEN	l: 210 mm
GEWICHT	1,10 kg
Luchtverbruik	0,550 m ³ /min
GELUIDSNIVEAU	76 dB(A)
OPNAME	6-kantig bit
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
START	knop & druk
AANSLUITING	1/4" BSPT
TRILLING	0,4 m/s ²

Als alternatief

NEW!

SW CPP68

Artikelnr.
783572

Pistool Schroevendraaier

swepro SW CPP68 - Met zijn simpele handel- ing en comfortabele hendel-start en stop functionaliteit, garandeerd het gereedschap u een betrouwbare montage met Nm tussen de 4,9 Nm en 29 Nm.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Fast and powerful drive
- ▶ Laag persluchtverbruikt
- ▶ Richtungsumschalter



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	250 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	4,9 - 29,4 Nm
DRAAIMOMENTAFWIJKING	+/- 3%
AFMETINGEN:	l: 210 mm
GEWICHT	1,10 kg



<80 dBA



COMPOSIT

SW CP

Industriële schroevendraaier
rechte type-Series

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Ontgrendelingshendel
- ▶ Draaimomentafwijking +/- 3 %
- ▶ 6-kantig bit
- ▶ Aansluiting 1/4" BSPT
- ▶ Draairichting rechtsom / linksom

MODELS	SW CP10	SW CP30	SW CP45	SW CP50	SW CP60	SW CP65
ARTIKELNR.	783510	783530	783545	783550	783560	783570
TOERENTAL (1/MIN)	1000	1800	800	1400	550	300
DRAAIMOMENTBEREIK (NM)	0,05 - 0,2	0,3 - 1,7	0,8 - 4,0	0,7 - 4,9	1,5 - 9,3	2,9 - 17,7
AFMETINGEN: (L IN MM)	180	180	180	215	215	215
GEWICHT (KG)	0,48	0,48	0,48	0,79	0,79	0,80
LUCHTVERBRUIK (M³/MIN)	0,20	0,28	0,30	0,55	0,55	0,60
GELUIDSNIVEAU (DB(A))	70	74	78	78	78	78



<80 dBA



COMPOSIT

SW CA

Haaske schroevendraaier-Series

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Startknop
- ▶ Draaimomentafwijking +/- 3 %
- ▶ 6-kantig bit
- ▶ Aansluiting 1/4" BSPT
- ▶ Draairichting rechtsom / linksom

MODELS	SW CA30	SW CA45	SW CA50	SW CA60	SW CA65
ARTIKELNR.	783532	783542	783552	783562	783564
TOERENTAL (1/MIN)	1800	800	1400	550	300
DRAAIMOMENTBEREIK (NM)	0,3 - 1,7	0,8 - 4,0	0,7 - 4,9	1,5 - 9,3	2,9 - 17,7
AFMETINGEN: (L IN MM)	270	270	335	335	335
GEWICHT (KG)	0,69	0,69	1,30	1,30	1,40
LUCHTVERBRUIK (M³/MIN)	0,28	0,30	0,55	0,55	0,60
GELUIDSNIVEAU (DB(A))	74	73	78	78	77

SW CL**Industriële schroevendraaier
rechte type-Series****VOORDELEN / DETAILS:**

- ▶ Ontgrendelingshendel
- ▶ Draaimomentafwijking +/- 3 %
- ▶ 6-kantig bit
- ▶ Aansluiting 1/4" BSPT
- ▶ Draairichting rechtsom / linksom



<80 dBA



COMPOSIT

MODELS	SW CL20	SW CL45	SW CL60	SW CL65
ARTIKELNR.	783523	783543	783563	783565
TOERENTAL (1/MIN)	1000	800	550	300
DRAAIMOMENTBEREIK (NM)	0,1 - 0,8	0,8 - 3,9	1,5 - 9,5	3 - 18
AFMETINGEN: (L IN MM)	210	210	245	240
GEWICHT (KG)	0,52	0,52	0,82	0,84
LUCHTVERBRUIK (M³/MIN)	0,20	0,30	0,55	0,55
GELUIDSNIVEAU (DB(A))	74	73	78	78

SW CS**Industriële schroevendraaier
rechte type-Series****VOORDELEN / DETAILS:**

- ▶ Ontgrendelingshendel
- ▶ 6-kantig bit
- ▶ Aansluiting 1/4" BSPT
- ▶ Draairichting rechtsom / linksom
- ▶ Slipkoppeling



<80 dBA



COMPOSIT

MODELS	SW CS45	SW CS58
ARTIKELNR.	783410	783420
TOERENTAL (1/MIN)	750	750
DRAAIMOMENTBEREIK (NM)	0,5 - 6	0,6 - 9
AFMETINGEN: (L IN MM)	140	195
GEWICHT (KG)	0,60	0,84
LUCHTVERBRUIK (M³/MIN)	0,28	0,55
GELUIDSNIVEAU (DB(A))	72	75

SW 4508

Pistool type schroevendraaier

Artikelnr. **783573**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 4508 - Dit robuuste pistool type schroevendraaier heeft een zeer snelle en krachtige aandrijving. Het korte design van het gereedschap zorgt voor veilige en precieze werkzaamheden in kleine ruimtes. Door zijn handige schakelaar voor links en rechts draaien, en de aangename ontgrendeling is de schroevendraaier zeer simpel in gebruik.



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Rechts- / linksom draaiend
- ▶ Snelle en krachtige drive
- ▶ 6 kant afname

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	8500 1/min
AFMETINGEN	l: 176 mm
GEWICHT	1,14 kg
LUCHTVERBRUIK	0,110 m ³ /min
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	61 dB(A)
START	knop en druk
AANSLUITING	1/4"
GELUIDSNIVEAU	77 dB(A)
TRILLING	2,5 m/s ²

SW 4509

Pistool type schroevendraaier

Artikelnr. **783574**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 4509 - Dit robuuste pistool type schroevendraaier heeft een zeer snelle en krachtige aandrijving. Het korte design van het gereedschap zorgt voor veilige en precieze werkzaamheden in kleine ruimtes.



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Fast and powerful drive
- ▶ Laag persluchtverbruik
- ▶ 3/8 kant afname

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	8500 1/min
AFMETINGEN	l: 160 mm
GEWICHT	1,14 kg
LUCHTVERBRUIK	0,080 m ³ /min
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
MAX DRAAIMOMENT	122 Nm
START	knop en druk
AANSLUITING	1/4"
GELUIDSNIVEAU	87 dB(A)
TRILLING	3,5 M/S ²



SLAGMOERSLEUTELS

swepro biedt zijn klanten een brede productenportefeuille van handige en compacte 3/8" slagmoersleutels met een maximaal draaimoment van 380Nm tot de 1 1/2" professionele slagmoersleutels met een maximaal draaimoment van 4878 Nm. De swepro klantenadviseurs assisteren u graag bij de keuze van de juiste slagmoersleutels.

SW 5141

Mini slagmoersleutel

(1/2" / 542 Nm)

Artikelnr.: **785751**



NEW!

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Instelbaar draaimoment
- ▶ Robuust, compact
- ▶ Startknop

Als alternatief

SW 5245

Slagmoersleutel
schroevendraaiers
Laag toerental

Artikelnr. **785730** 



NEW!

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 5141 - De slagmoersleutel SW 5141 heeft een robuuste behuizing en een compact design. Zijn korte design staat werkzaamheden in beperkte gebieden toe tevens kan het gereedschap in meerdere sectoren van de industrie worden gebruikt. SW 5141 is voorzien van een handige startknop aan het handvat. Het is mogelijk om de slagmoersleutel aan een veer te bevestigen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	11500 1/min
MAX DRAAIMOMENT	542 Nm
INSTELSTANDEN	6
AFMETINGEN	l: 122 mm
GEWICHT	1,60 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m³/min
TRILLING	12,49 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	96 dB(A)
START	knop
AANSLUITING	1/4"

Toebehoren:

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500** 

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600** 

SW C541

Slagmoersleutel

(1/2" / 406 Nm)

Artikelnr. **785705**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW C541 - Dankzij de lichtgewicht composiet-behuizing en zijn ergonomische en compacte uitvoering werkt u met de 1/2" slagmoersleutel moeiteloos op diverse gebieden binnen de bedrijfstak. De machine is ideaal voor montage- en onderhoudswerkzaamheden en blinkt uit door de tegen kou geïsoleerde, trillingsvrije, aangename handgreep en de instelmogelijkheden in zowel meerdere standen als de draairichtingen, links- en rechtsom. Aanbevolen werkbereik: tot M16 - max. koppel 406 Nm.

VOORDELEN / DETAILS:

- Compacte uitvoering
- Laag gewicht
- Voor zijn formaat erg krachtig

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	10000 1/min
MAX DRAAIMOMENT	406 Nm
INTELSTANDEN	4
AFMETINGEN	l: 165 mm
GEWICHT	1,20 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m³/min
OPNAME	1/2"
GELUIDSNIVEAU	92 dB(A)
TRILLING	6,87 m/s²
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
AANSLUITING	1/4" BSPT

STANDENINSTELLING Nm

1. VOORUIT	299
2. VOORUIT	353
3. VOORUIT	406
ACHTERUIT	542



Als alternatief

SW C535

Slagmoersleutel

Artikelnr.
785738



swepro SW C535 - Dankzij de lichtgewicht composietbehuizing en het ergonomische en compacte model kunt u met de 3/8" slagmoersleutel moeiteloos werken op vele gebieden binnen de bedrijfstak.

VOORDELEN / DETAILS:

- Compacte uitvoering
- Laag gewicht
- Voor zijn formaat erg krachtig

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	10000 1/min
MAX DRAAIMOMENT	390 Nm
INTELSTANDEN	4
AFMETINGEN	l: 165 mm
GEWICHT	1,20 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m³/min
OPNAME	3/8"
GELUIDSNIVEAU	92 dB(A)
TRILLING	6,87 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
AANSLUITING	1/4" BSPT

SW C540A

Professionele slagmoersleutel

(1/2" / 881 Nm)

Artikelnr.: **785704**



COMPOSIT

Als alternatief:

SW C555
Slagmoersleutel
Groter draaimoment

Artikelnr.
785680



NEW!

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW C540A Dankzij de lichtgewicht composiet-behuizing en de ergonomische en compacte uitvoering kunt u met deze 1/2" professionele slagmoersleutel op vele gebieden binnen de bedrijfstak moeiteloos werken. De tegen koude geïsoleerde, trillingsvrije, comfortabele handgreep en de mogelijkheid om meerdere standen - en de draairichting op links- of rechtsom in te stellen, maken deze machine de perfecte keuze voor montage- en onderhoudswerkzaamheden.

VOORDELEN / DETAILS:

- Compacte uitvoering
- Lichtgewicht composietbehuizing
- Groot draaimoment

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	7500 1/min
MAX DRAAIMOMENT	881 Nm
INTELSTANDEN	4
AFMETINGEN	l: 195 mm
GEWICHT	2,00 kg
LUCHTVERBRUIK	0,260 m³/min
OPNAME	1/2"
GELUIDSNIVEAU	92 dB(A)
TRILLING	8,9 m/s²
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
AANSLUITING	1/4" BSPT

Toebehoren:

SW 1010
Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



Conflex
1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340
Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW C504

Professionele slagmoersleutel

(1/2" / 949 Nm)

Artikelnr.: **785600**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW C504 - Dankzij de lichtgewicht composiet-behuizing en de ergonomische en compacte uitvoering kunt u met deze 1/2" professionele slagmoersleutel op vele gebieden binnen de bedrijfstak moeiteloos werken. De machine is ideaal voor montage- en onderhoudswerkzaamheden en blinkt uit door de tegen kou geïsoleerde, trillingsvrije, aangename handgreep en de instelmogelijkheden in zowel meerdere standen als de draairichtingen, links- en rechtsom.

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	10000 1/min
MAX DRAAIMOMENT	949 Nm
INTELSTANDEN	5
AFMETINGEN	l: 178 mm
GEWICHT	2,00 kg
LUCHTVERBRUIK	0,370 m³/min
OPNAME	1/2"
GELUIDSNIVEAU	93 dB(A)
TRILLING	5,7 m/s²
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
AANSLUITING	1/4" BSPT



VOORDELEN / DETAILS:

- Compacte uitvoering
- Lichtgewicht composietbehuizing
- Groot draaimoment

STANDENINSTELLING Nm

1. VOORUIT	542
2. VOORUIT	813
3. VOORUIT	949
1. ACHTERUIT	610
2. ACHTERUIT	949

Toebehoren:

SW 1010
Slanghaspel
Artikelnr.: **789010**



Conflex
1/4" BSPT
Artikelnr.: **768214**



SW 3340
Mini-smering
Artikelnr.: **782500**



SW 2445
Onderhoudseenheid 2-delig
Artikelnr.: **782600**



SW C562

Professionele slagmoersleutel

(3/4" / 1357 Nm)

Artikelnr.: **785650**



COMPOSIT

Als alternatief

SW C582

Artikelnr. **785875**

Professionele slagmoersleutel

swepro SW C582 - Dankzij de lichtgewicht composietbehuizing en het ergonomische en compacte model kunt u met de professionele 1" slagmoersleutel moeiteloos werken op vele gebieden binnen de bedrijfstak.

VOORDELEN / DETAILS:

- Groot draaimoment
- Ergonomische handgreep
- Verlengd aandrijfvierkant

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL 4000 1/min

AFMETINGEN: l: 240 mm

GEWICHT 4,00 kg

LUCHTVERBRUIK 0,340 m³/min

OPNAME 1"



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW C562 - Dankzij de lichtgewicht composietbehuizing en het ergonomische en compacte model kunt u met de 3/4" slagmoersleutel moeiteloos werken op vele gebieden binnen de bedrijfstak. De machine is ideaal voor montage- en onderhoudswerkzaamheden en blinkt uit door de tegen kou geïsoleerde, trillingsvrije, aangename handgreep en de instelmogelijkheden in zowel meerdere standen als de draairichtingen, links- en rechtsom.

VOORDELEN / DETAILS:

- Groot draaimoment
- Ergonomische handgreep
- Verlengd aandrijfvierkant

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL 4000 1/min

MAX DRAAIMOMENT 1357 Nm

INSTELSTANDEN 4

AFMETINGEN l: 240 mm

GEWICHT 3,80 kg

LUCHTVERBRUIK 0,340 m³/min

OPNAME 3/4"

GELUIDSNIVEAU 92 dB(A)

TRILLING 3,6 m/s²

DRAAIRICHTING Rechtsom-Linksom

AANSLUITING 3/8" BSPT

STANDEN Nm

1. VOORUIT 339

2. VOORUIT 1180

3. VOORUIT 1357

ACHTERUIT 1491

SW C555 Slagmoersleute

Artikelnr. **785680**

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	8000 1/min
AFMETINGEN	l: 197 mm
GEWICHT	2,30 kg
LUCHTVERBRUIK	0,480 m³/min
MAX DRAAIMOMENT	1508 Nm
INTELSTANDEN	4
MAX. BEDRIJFSDRUK	6,3 bar
TRILLING	8,1 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	96 dB(A)
START	knop
AANSLUITING	1/4"



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW C555 - Zijn lichtgewicht composiet behuizing en compacte design zorgt dat u deze krachtige 1/2" slagmoersleutel in vele sectoren van de industrie kunt gebruiken. Aanbevolen Nm van max. koppel 1508 Nm.

VOORDELEN / DETAILS:

- Geïsoleerde soft grip
- Groot draaimoment

SW C575 Slagmoersleutel

Artikelnr. **785690**

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	8000 1/min
AFMETINGEN	l: 211 mm
GEWICHT	2,30 kg
LUCHTVERBRUIK	0,540 m³/min
MAX DRAAIMOMENT	1508 Nm
INTELSTANDEN	4
MAX. BEDRIJFSDRUK	6,3 bar
TRILLING	8,1 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
GELUIDSNIVEAU	96 dB(A)
AANSLUITING	1/4"



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW C575 - Zijn lichtgewicht composiet behuizing en compacte design zorgt dat u deze krachtige 3/4" slagmoersleutel in vele sectoren van de industrie kunt gebruiken. Aanbevolen Nm van max. koppel 1508 Nm.

VOORDELEN / DETAILS:

- Behuizing uit composiet
- Trillingsarm

SW 5830P

Slagmoersleutel

(1" / 3428 Nm)

Artikelnr.: **785661**



NEW!



COMPOSIT

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 5830P - Zijn lichtgewicht composiet behuizing laat deze goed gebalanceerde en praktische 1" slagmoersleutel in pistool vorm moeiteloos in meerdere sectoren van de industrie gebruiken. Dit compact ontworpen gereedschap heeft een compact handvat en is verzekerd van veilig, snel en precies assemblage werk. Het gereedschap overtuigd door zijn zeer hoge maximale koppel en zijn lichtgewicht. Aanbevolen werkbereik: tot M36 - max. koppel 3428 Nm.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Compact gebouwd
- ▶ Lichtgewicht composietbehuizing
- ▶ Instelbaar draaimoment

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	5000 1/min
AFMETINGEN	l: 275 mm
GEWICHT	7,30 kg
LUCHTVERBRUIK	0,255 m ³ /min
MAX DRAAIMOMENT	3428 Nm
INSTELSTANDEN	6
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
START	knop
AANSLUITING	1/2"
GELUIDSNIVEAU	100 dB(A)
TRILLING	16,4 m/s ²

SW 5830

Slagmoersleutel

(1" / 3428 Nm)

Artikelnr.: **785660**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 5830 - Zijn lichtgewicht composiet behuizing laat deze goed gebalanceerde en praktische 1" slagmoersleutel in rechte vorm moeiteloos in meerdere sectoren van de industrie gebruiken. Dit compact ontworpen gereedschap heeft een comfortabel handvat en is verzekerd van veilig, snel en precies assemblage werk. Het gereedschap overtuigd door zijn zeer hoge maximale koppel en zijn lichtgewicht. Aanbevolen werkbereik: tot M36 - max. koppel 3428 Nm.



COMPOSIT

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Hoog toerental
- ▶ Handzaam
- ▶ Startknop
- ▶ Aan de zijkant bevestigde handgreep voor een goede handling

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	5000 1/min
AFMETINGEN	l: 347 mm
GEWICHT	7,40 kg
LUCHTVERBRUIK	0,255 m³/min
MAX DRAAIMOMENT	3428 Nm
INSTELSTANDEN	6
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
START	knop
AANSLUITING	1/2"
GELUIDSNIVEAU	104 dB(A)
TRILLING	14,5 m/s²

Als alternatief

SW 5830-6

Slagmoersleutel

Artikelnr.
785662

swepro SW 5830-6 - Zijn lichtgewicht composiet behuizing laat deze goed gebalanceerde en praktische 1" slagmoersleutel in rechte vorm moeiteloos in meerdere sectoren van de industrie gebruiken.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Hoog vermogen
- ▶ Verlengde schacht
- ▶ Aan de zijkant bevestigde handgreep voor een goede handling



TECHNISCHE GEGEVENS:

DREHZAHL	5000 1 /min
ABMESSUNG	l: 487 mm
GEWICHT	8,30 kg
LUFTVERBRAUCH	0,255 m³/min
ANSCHLUSS	1/2" BSPT



SW C581

Professionele slagmoersleutel

(1" / 2400 Nm)

Artikelnr.: **785870**



COMPOSIT

Als alternatief

SW C581-6

Artikelnr.
785880

Professionele slagmoersleutel

swepro C 581-6 - Dankzij de lichtgewicht composietbehuizing kunt u met deze uitgebalanceerde en praktische 1" slagschroevendraaier moeiteloos werken op vele gebieden binnen de bedrijfstak.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Lichtgewicht composietbehuizing
- ▶ Krachtig draaimoment
- ▶ Handig
- ▶ Verlengde schacht



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	5000 1/min
AFMETINGEN:	l: 550 mm
GEWICHT	8,40 kg
LUCHTVERBRUIK	0,380 m³/min
AANSLUITING	1/4" BSPT

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW C581- Dankzij de lichtgewicht composiet-behuizing en het ergonomische en compacte model kunt u met deze uitgebalanceerde en praktische 1" slagmoersleutel op vele gebieden binnen de bedrijfstak moeiteloos werken. Dankzij het bijzonder compact vormgegeven model en een verstelbare zijdelingse handgreep is de machine geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen. Ondanks het bijzonder lage eigen gewicht is het maximum draaimoment van het apparaat indrukwekkend hoog.

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	5000 1/min
MAX DRAAIMOMENT	2400 Nm
AFMETINGEN	l: 420 mm
GEWICHT	6,88 kg
LUCHTVERBRUIK	0,380 m³/min
OPNAME	1"
GELUIDSNIVEAU	82 dB(A)
TRILLING	4,0 m/s²
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
START	knop
AANSLUITING	1/2" BSPT

STANDEN Nm

1. VOORUIT	814
2. VOORUIT	1220
3. VOORUIT	2400
1. ACHTERUIT	949
2. ACHTERUIT	1492
3. ACHTERUIT	2712

SW 5597

Heavy slagmoersleutel

(1 1/2" / 4878 Nm)

Artikelnr.: **785890**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 5597 - Deze extreem sterke industriële slagmoersleutel is voor het zwaarste gebruik in het onderhoud of productie proces, zowel als het uitdagende werk in de petrochemische industrie, geschikt voor mijnbouw en ontelbare werkzaamheden in de scheepsbouw. het gereedschap biedt grote kracht - gewicht - ratio en is gemaakt met een koppel van max. LE 4878 Nm ook geschikt voor bouten van M50 of groter.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Groot draaimoment
- ▶ M50 en meer
- ▶ En geschikt voor mijn werkzaamheden en scheepsbouw

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	3600 1/min
AFMETINGEN:	l: 440 mm
GEWICHT	17,30 kg
LUCHTVERBRUIK	0,900 m³/min
MAX DRAAIMOMENT	4878 Nm
MAX BEDRIJFSDRUK	6,3 bar
GELUIDSNIVEAU	95 dB(A)
TRILLING	6,5 m/s²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
START	knop
AANSLUITING	1/2"

SW 5567

Slagmoersleutel

Artikelnr. **785860**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 5567 - De krachtige en robuuste 3/4" slagmoersleutel maakt, dankzij zijn smalle voorkant, alles goed bereikbaar, zelfs moeilijk bereikbare plaatsen. Met de mogelijkheden om de draairichting op rechtsom of linksom en het draaimoment op meerdere standen in te stellen, kan een breed scala aan werkzaamheden worden uitgevoerd. De lichtgewicht metalen behuizing en het lage luchtverbruik maken de machine uitstekend geschikt voor gebruik in de productie-industrie en in ambachtelijke bedrijven.



VOORDELEN / DETAILS:

- Degelijk
- Compacte uitvoering

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	6300 1/min
AFMETINGEN	l: 217 mm
GEWICHT	3,00 kg
MAX DRAAIMOMENT	813 Nm
INTELSTANDEN	4
GELUIDSNIVEAU	94 dB(A)
TRILLING	8,64 m/s ²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
OPNAME	3/4"
AANSLUITING	1/4" BSPT

SW 55444

Slagmoersleutel

Artikelnr. **785750**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 55444 - Hoog vermogen en ergonomie zijn de onderscheidende kenmerken van deze voordelige 1/2" slagmoersleutel. De met rubber beklede comfortabele handgreep en de robuuste en compacte uitvoering, stellen u in staat om in de productie-industrie, in het ambachtelijke bedrijf of in de autobranche, veilig en moeiteloos te werken.



VOORDELEN / DETAILS:

- Rubberen handgreep
- Metalen uitvoering

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	6500 1/min
AFMETINGEN	l: 182 mm
GEWICHT	2,80 kg
MAX DRAAIMOMENT	813 Nm
INTELSTANDEN	4
GELUIDSNIVEAU	91 dB(A)
TRILLING	5,6 m/s ²
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
OPNAME	1/2"
AANSLUITING	1/4" BSPT

SW 5245

Haakse slagmoersleutel

(1/2" / 244 Nm)

Artikelnr.: **785730**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 5245 - Het lichtgewicht composiet behuizing en het ergonomische en compacte design maken de 1/2" haakse slagmoersleutel tot een zeer betrouwbare sleutel binnen meerdere sectoren in de industrie. Ideaal voor installatie en onderhouds werkzaamheden, heeft het gereedschap een geïsoleerde, trillingsvrij handvat en een multi level instelling met links en rechts bediening.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Ergonomisch model
- ▶ Degelijke uitvoering
- ▶ Startknop
- ▶ Rechts- / linksom draaiend

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	7000 1/min
AFMETINGEN	l: 341 mm
GEWICHT	1,80 kg
MAX DRAAIMOMENT	244 Nm
MAX BEDRIJFSDRUK	6,3 bar
GELUIDSNIVEAU	97 dB(A)
LUCHTVERBRUIK	0,400 m³/min
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
START	knop en druk
AANSLUITING	1/4" BSPT

RATELS

De krachtige en compacte pneumatische ratels zijn ideaal voor werkzaamheden op plaatsen met weinig ruimte of die moeilijk bereikbaar zijn. Onze swepro-ratels zijn voor het merendeel al voorzien van een bijzonder lichte composiet-behuizing en een koudebestendige kunststof handgreep. Het gepatenteerde vlakke en gesloten kopsysteem beschermt tegen stof en vuil en garandeert een lange levensduur. Met de hoge toerentallen kunnen schroeven snel worden los- of vastgedraaid.

KEUZE-ASSORTIMENT

PRODUCT	OPNAME	DRAAIMOMENT (Nm)	GEWICHT (Kg)	LENGTE (mm)	BEHUIZINGS- ISOLATIE	BLADZIJ- DE
SW 55502	1/4"	20	0,45	133		107
SW 55503	3/8"	20	0,45	130		108
SW 55523	3/8"	54	0,66	205	x	109
SW 55522	1/4"	27	0,66	205	x	109
SW 55529	1/2"	163	1,76	345	x	110
SW 55548	1/2"	136	1,24	307	x	111
SW 3002	1/2"	82	1,20	276	x	112
SW 3003	3/8"	82	1,20	276	x	112
SW 5554	1/2"	122	2,00	365		113

SW 55502 Mini-ratel

(1/4" vierkant)

Artikelnr.: **789031**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 55502 - Deze ratel is zeer klein en compact. Daardoor is hij bijzonder geschikt voor plaatsen met weinig ruimte of die moeilijk bereikbaar zijn. Dankzij zijn hoge toerental kunnen schroeven snel worden los- of vastgedraaid.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Zeer kleine ratel
- ▶ Robuuste metalen behuizing
- ▶ Laag persluchtverbruik

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	260 1/min
MAX DRAAIMOMENT	20 Nm
AFMETINGEN	l: 133 mm
GEWICHT	0,45 kg
LUCHTVERBRUIK	0,070 m³/min
OPNAME	1/4"
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
START	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT

Toebehoren:

Conflex
1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340
Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-voudig

Artikelnr.: **782600**



SW 55503

Mini-ratel

(3/8" / vierkant)

Artikelnr.: **789030**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 55503 - Deze ratel is zeer klein en compact. Daardoor is hij bijzonder geschikt voor plaatsen met weinig ruimte of die moeilijk bereikbaar zijn. Dankzij zijn hoge toerental kunnen schroeven snel worden los- of vastgedraaid. De SW 55503 heeft een praktische starthendel en de luchtuitlaat is naar achteren gericht.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Zeer compact en klein
- ▶ Laag persluchtverbruik
- ▶ Robuuste metalen behuizing

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	260 1/min
MAX DRAAIMOMENT	20 Nm
AFMETINGEN	l: 130 mm
GEWICHT	0,45 kg
LUCHTVERBRUIK	0,070 m ³ /min
OPNAME	3/8"
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
START	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	80 dB(A)
TRILLING	1,0 m/s ²

Toebehoren:

Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW 55523

Ratel met hoog vermogen

(3/8" / vierkant)

Artikelnr.: **789035**

swepro SW 55523 - Dankzij de bijzonder lichte composietbehuizing en de compacte uitvoering is deze krachtige ratel ook geschikt voor werkzaamheden op plaatsen met weinig ruimte of die moeilijk bereikbaar zijn. Het gepatenteerde vlakke en gesloten kopsysteem beschermt tegen stof en vuil en garandeert een lange levensduur. Naast een trillingsvrije en tegen kou geïsoleerde kunststof handgreep heeft deze machine een luchtafvoer waarvan de uitlaat 360 graden draaibaar is.



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Composietbehuizing
- ▶ Hoog toerental
- ▶ Regelbare luchtuitlaat

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	350 1/min
MAX DRAAIMOMENT	54 Nm
AFMETINGEN	l: 205 mm
GEWICHT	0,66 Kg
LUCHTVERBRUIK	0,100 m³/min
OPNAME	3/8"
GELUIDSNIVEAU	87 dB(A)
START	hendel
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
AANSLUITING	1/4" BSPT
TRILLING	2,9 m/s²

Als alternatief

SW 55522

Artikelnr. **789034**

Ratel met hoog vermogen


swepro SW 55522 - Dankzij de zeer lichte composietbehuizing en de compacte uitvoering kunt u met deze krachtige ratel ook werken op plaatsen met weinig ruimte of die moeilijk toegankelijk zijn.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Composietbehuizing
- ▶ Regelbare luchtuitlaat
- ▶ Laag persluchtverbruik

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	250 1/min
AFMETINGEN:	l: 205 mm
GEWICHT	0,66 kg
OPNAME	1/4"
GELUIDSNIVEAU	88 dB(A)
MAX DRAAIMOMENT	27 Nm



SW 55529

Heavy duty Slagmoersleutel

(1/2" / 163 Nm)

Artikelnr.: **789037**



COMPOSIT



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 55529 - De zware lucht ratel is ontworpen voor het verwijderen of vervangen van bouten en moeren in beperkte gebieden. SW 55529 is uitstekend voor garages en kan ideaal gebruikt worden voor verwijderen van radiator, bougie vervanging werk aan de waterpomp en dashboard. De behuizings design van de ratel is stof vrij en houdt vuil buiten. Andere voordelen zijn het ergonomische versterkte composite handvat en minder weerstand tijdens het werk.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Lichtgewicht composietbehuizing
- ▶ Geïsoleerde soft grip
- ▶ Hoog toerental

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	600 1/min
AFMETINGEN	l: 345 mm
GEWICHT	1,76 kg
MAX DRAAIMOMENT	163 Nm
LUCHTVERBRUIK	0,119 m³/min
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
START	hendel
GELUIDSNIVEAU	94 dB(A)
TRILLING	7,0 m/s²

SW 55548

Hoog vermogen ratel

(1/2" / 136 Nm)

Artikelnr.: 789038



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 55548 - De zware lucht ratel is ontworpen voor het verwijderen of vervangen van bouten en moeren in beperkte gebieden. SW 55548 is uitstekend voor garages en kan ideaal gebruikt worden voor verwijderen van radiator, bougie vervanging werk aan de waterpomp en dashboard. De behuizings design van de ratel is stof vrij en houdt vuil buiten. Andere voordelen zijn het ergonomische versterkte composite handvat en minder weerstand tijdens het werk.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Lichtgewicht composietbehuizing
- ▶ Geïsoleerde soft grip
- ▶ Hoog toerental

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	225 1/min
AFMETINGEN	l: 307 mm
GEWICHT	1,24 kg
MAX DRAAIMOMENT	136 Nm
LUCHTVERBRUIK	0,113 m ³ /min
DRAAIRICHTING	rechtsom / linksom
START	hendel
GELUIDSNIVEAU	95 dB(A)
TRILLING	5,7 m/s ²

SW 3002

Mini-ratel

(1/2" / 82 Nm)

Artikelnr.: **789002**



COMPOSIEET

Als alternatief

SW 3003

Ratel

Artikelnr.
789003

swepro SW 3003 - Deze ratel kan dankzij zijn krachtige aandrijving ook voor grote draaimomenten tot 82 Nm worden gebruikt.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Groot draaimoment
- ▶ Tegen kou geïsoleerde kunststof handgreep
- ▶ Instelling in 4 standen

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	180 1/min
AFMETINGEN:	l: 276 mm
GEWICHT	1,20 kg
OPNAME	3/8"
MAX DRAAIMOMENT	82 Nm



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 3002 - Deze ratel is dankzij zijn krachtige aandrijving ook voor grote draaimomenten tot 82 Nm te gebruiken. De tegen kou geïsoleerde handgreep ligt prettig in de hand. Met behulp van een instelwiel kan het draaimoment snel en eenvoudig in 4 standen worden ingesteld. De luchtuitlaat kan met behulp van een draaibare ring variabel worden ingesteld.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Uiterst krachtig
- ▶ Tegen koude geïsoleerde kunststof handgreep
- ▶ Instelling in 4 standen

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	180 1/min
MAX DRAAIMOMENT	82 Nm
AFMETINGEN	l: 276 mm
GEWICHT	1,20 kg
LUCHTVERBRUIK	0,120 m³/min
OPNAME	1/2"
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
START	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	94 dB(A)
TRILLING	1,9 m/s²

STANDEN Nm

0	40
1	55
2	70
3	82

SW 5554 Ratel

(1/2" / 122 Nm)

Artikelnr.: **789105**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 5554 - Deze ratel trekt de aandacht door zijn kracht. Met een maximaal draaimoment van maar liefst 122 Nm is hij geschikt voor toepassing bij talrijke werkzaamheden. De SW5554 bestaat uit een degelijke metalen behuizing en is door zijn uitvoering geschikt voor continu gebruik. Dankzij de handige starthendel is de bediening van de ratel eenvoudig en veilig. De lucht wordt naar de voorzijde afgevoerd.

VOORDELEN / DETAILS:

- Groot draaimoment
- Stabiele uitvoering

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	150 1/min
MAX DRAAIMOMENT	122 Nm
AFMETINGEN	l: 365 mm
GEWICHT	2,00 kg
LUCHTVERBRUIK	0,142 m ³ /min
OPNAME	1/2"
START	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	80 dB(A)
TRILLING	2,5 m/s ²

Toebehoren:



SW3340
Mini-smering
Artikelnr.: **782500**

164



SW 2445
Onderhoudseenheid 2-delig
Artikelnr.: **782600**

164





03

Boormachines

▶ Pistoalboormachines

- 117 Tandkransopname
- 118 Snelspanner
- 122 Classics

▶ Rechte boormachines

▶ Haakse boormachines

BOORMACHINES

Het assortiment boormachines van swepro bestaat uit drie verschillende modellen. Naast pistoolboormachines zijn diverse rechte boormachines en een haakse boormachine verkrijgbaar. De keuze van het juiste model moet worden bepaald aan de hand van de beoogde toepassing. Onze nieuwe generatie CDD-boormachines met verlaagd geluidsniveau is populair bij gebruikers omdat ze bijzonder geruisloos en trillingsvrij zijn. Dankzij de composiet-behuizing, een antislip, trillingabsorberende handgreep en haar ergonomische model is deze zeer lichte en compacte machine op vele toepassingsgebieden in alle bedrijfstakken te vinden.

KEUZE-ASSORTIMENT

PRODUCT	MODEL	BOOROPNAME	TOERENTAL (1/MIN)	BLADZIJDE
SW CDD26	PISTOOL	6MM TANDKRANS	2900	117
SW CDD39	PISTOOL	10 MM SNELSPANNER	1600	118
SW CDD48	PISTOOL	10 MM SNELSPANNER	1.700	119
SW CDD58	PISTOOL	10 MM SNELSPANNER	750	120
SW CDD458	PISTOOL	13 MM SNELSPANNER	750	121
SW 312K	PISTOOL	10 MM SNELSPANNER	2600	122
SW 314F	PISTOOL	13 MM TANDKRANS	750	123
SW 314K	PISTOOL	13 MM SNELSPANNER	750	124
SW 4431	PISTOOL	10 MM TANDKRANS	1800	125
SW4431C	PISTOOL	10 MM SNELSPANNER	1800	126
SW 4441	PISTOOL	13 MM TANDKRANS	800	128
SW 4443A	PISTOOL	13 MM TANDKRANS	400	
SW 4438	RECHT	10 MM TANDKRANS	2600	130
SW 4439	RECHT	10 MM TANDKRANS	4500	131
SW 4439C	RECHT	10 MM SNELSPANNER	3600	132
SW 4436	HAAKS	10 MM TANDKRANS	1800	133

SW CDD26

Boormachine

(6 mm tandkransopname / verlaagd geluidsniveau)

Artikelnr.: **786460**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW CDD26 - Deze boormachine met verlaagd geluidsniveau loopt zeer geluidsarm en trillingsvrij. Dankzij de composiet-behuizing en een antislip, trillingabsorberende handgreep en het ergonomische model is deze zeer lichte en compacte machine op vele toepassingsgebieden in alle bedrijfstakken te vinden. Naast de handige schakelaar om van rechtsom naar linksom te draaien, beschikt de machine ook over de voorziening om een katrol met trekveer te bevestigen.



<80 dBA



COMPOSIT



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	2900 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	3,5 Nm
AFMETINGEN:	l: 140 mm
GEWICHT	0,58 kg
LUCHTVERBRUIK	0,280 m ³ /min
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
START	knop
BOOROPNAME	6 mm tandkrans
TRILLING	0,4 m/s ²
GELUIDSNIVEAU	72 dB(A)
AANSLUITING	1/4" BSPT

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau
- ▶ Laag gewicht
- ▶ Draaibare luchtuitlaat

Als alternatief:



SW 4431
Boormachine
10 mm tandkransopname

Artikelnr.
786431



Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW CDD39

Boormachine

(10 mm snelspanner / verlaagd geluidsniveau)

Artikelnr.: **786465**



<80 dBA



COMPOSIT



VOORDELEN / DETAILS:

- Verlaagd geluidsniveau
- Laag gewicht
- Draaibare luchtuitlaat

Als alternatief:

SW CDD48

Boormachine
10 mm snelspanner
Verlaagd geluidsniveau



Artikelnr.

786470



119

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW CDD39 - Deze boormachine met verlaagd geluidsniveau loopt zeer geluidsarm en trillingsvrij. Dankzij de composiet-behuizing, een antislip, trilling-absorberende handgreep en het ergonomische model is deze zeer lichte en compacte machine op vele toepassingsgebieden in alle bedrijfstakken te vinden. Naast de handige schakelaar om van rechtsom naar linksom te draaien, beschikt de machine ook over de voorziening om een katrol met trekveer te bevestigen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	1600 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	5 Nm
AFMETINGEN:	l: 140 mm
GEWICHT	0,58 kg
LUCHTVERBRUIK	0,280 m³/min
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
START	knop
BOOROPNAME	10 mm snelspanner
TRILLING	0,9 m/s²
GELUIDSNIVEAU	72 dB(A)
AANSLUITING	1/4" BSPT

Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



167

Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



166

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



164

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



164

SW CDD48

Boormachine

(10 mm snelspanner / verlaagd geluidsniveau)

Artikelnr.: **786470**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW CDD48 - Deze boormachine met verlaagd geluidsniveau loopt zeer geluidsarm en trillingsvrij. Dankzij de composiet-behuizing, een antislip, trillingabsorberende handgreep en haar ergonomische model is deze zeer lichte en compacte machine op vele toepassingsgebieden in alle bedrijfstakken te vinden. Naast de handige schakelaar om van rechtsom naar linksom te draaien en de twee aansluitingsmogelijkheden, beschikt de machine ook over de voorziening om een katrol met trekveer te bevestigen.



<80 dBA



COMPOSIT



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	1700 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	7 Nm
AFMETINGEN:	l: 160 mm
GEWICHT	0,92 kg
LUCHTVERBRUIK	0,550 m ³ /min
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
START	knop
BOOROPNAME	10 mm snelspanner
TRILLING	0,4 m/s ²
GELUIDSNIVEAU	76 dB(A)
AANSLUITING	1/4" BSPT

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau
- ▶ Laag gewicht
- ▶ Draaibare luchtuitlaat

Als alternatief:



SW 312K
Boormachine
10 mm snelspanner

Artikelnr.
786300



Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-voudig

Artikelnr.: **782600**



SW CDD58 Boormachine

(10 mm snelspanner / verlaagd geluidsniveau)

Artikelnr.: **786480**



<80 dBA



COMPOSIT



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW CDD58 - Deze boormachine met verlaagd geluidsniveau loopt zeer geluidsarm en trillingsvrij. Dankzij de composiet-behuizing, een antislip, trillingsabsorberende handgreep en haar ergonomische model is deze zeer lichte en compacte machine op vele toepassingsgebieden in alle bedrijfstakken te vinden. Naast de handige schakelaar om van rechtsom naar linksom te draaien, beschikt de machine ook over de voorziening om een katrol met trekveer te bevestigen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	750 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	13 Nm
AFMETINGEN:	l: 159 mm
GEWICHT	0,92 kg
LUCHTVERBRUIK	0,550 m ³ /min
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
START	knop
BOOROPNAME	10 mm snelspanner
TRILLING	0,1 m/s ²
GELUIDSNIVEAU	76 dB(A)
AANSLUITING	1/4" BSPT

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau
- ▶ Laag gewicht
- ▶ Draaibare luchtuitlaat

Als alternatief:

SW 4431 C
Boormachine
10 mm snelspanner

Artikelnr.
786432 



Toebehoren:

SW 1010
Slanghaspel
Artikelnr.: **789010** 

Conflex
1/4" BSPT
Artikelnr.: **768214** 

SW 3340
Mini-smering
Artikelnr.: **782500** 

SW 2445
Onderhoudseenheid 2-delig
Artikelnr.: **782600** 

SW CDD458 Boormachine

(13 mm snelspanner / verlaagd geluidsniveau)

Artikelnr.: **786475**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW CDD458 - Deze boormachine met verlaagd geluidsniveau loopt zeer geluidsarm en trillingsvrij. Dankzij de composiet-behuizing, een antislip, trilling-absorberende handgreep en het ergonomische model is deze zeer lichte en compacte machine op vele toepassingsgebieden in alle bedrijfstakken te vinden. Naast de handige schakelaar om van rechtsom naar linksom te draaien, beschikt de machine ook over de voorziening om een katrol met trekveer te bevestigen.



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	750 1/min
DRAAIMOMENTBEREIK	13 Nm
AFMETINGEN:	l: 159 mm
GEWICHT	0,92 kg
LUCHTVERBRUIK	0,550 m ³ /min
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
START	knop
BOOROPNAME	13 mm snelspanner
TRILLING	0,1 m/s ²
GELUIDSNIVEAU	76 dB(A)
AANSLUITING	1/4" BSPT

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Verlaagd geluidsniveau
- ▶ Laag gewicht
- ▶ Draaibare luchttuitlaat

Als alternatief:



SW 314K
Boormachine
13 mm snelspanner

Artikelnr. **786650**



Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW 312K

Boormachine

(10 mm snelspanner)

Artikelnr.: **786300**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 312K - Deze boormachine met een praktische 10 mm snelspanopname is uiterst krachtig en heeft een lange levensduur dankzij haar zeer degelijke, metalen behuizing. Daardoor is de machine zeer geschikt voor vele toepassingsgebieden in alle bedrijfstakken.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Stevige, metalen behuizing
- ▶ Gemakkelijk te bedienen
- ▶ Hoog toerental

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	2600 1/min
AFMETINGEN:	l: 190 mm
GEWICHT	0,95 kg
LUCHTVERBRUIK	0,480 m³/min
START	knop
BOOROPNAME	10 mm snelspanner
AANSLUITING	1/4" BSPT

Als alternatief:

SW 4431C
Boormachine
10 mm snelspanner

Artikelnr.
786432



Toebehoren:

SW 1010
Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



Conflex
1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340
Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig
Artikelnr.: **782600**



SW 314F

Boormachine

(13 mm tandkransopname)

Artikelnr.: **786600**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 314F - Deze boormachine met een 13 mm tandkransopname is uiterst krachtig en heeft een lange levensduur dankzij haar zeer degelijke, metalen behuizing. Hierdoor is de machine zeer geschikt voor vele toepassingsgebieden in alle bedrijfstakken. De SW 314F is met één hand te bedienen omdat de handige schakelaar voor de rechtsom / linksom draairichting zich op de handgreep naast de startknop bevindt. Er wordt een extra handgreep meegeleverd waarmee de boormachine nog makkelijker en veiliger te bedienen is.



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Stevige, metalen behuizing
- ▶ Gemakkelijk te bedienen
- ▶ Hoog vermogen

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	750 1/min
AFMETINGEN:	l: 235 mm
GEWICHT	1,95 kg
LUCHTVERBRUIK	0,480 m³/min
START	knop
BOOROPNAME	13 mm tandkrans
AANSLUITING	1/4" BSPT

Als alternatief:



SW 4441
Boormachine
13 mm tandkransopname

Artikelnr.
786441



Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW 314K Boormachine

(13 mm snelspanner)

Artikelnr.: **786650**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 314K - Deze boormachine met een praktische 13 mm snelspanopname is uiterst krachtig en heeft een lange levensduur dankzij haar zeer degelijke, metalen behuizing. Hierdoor is de machine zeer geschikt voor vele toepassingsgebieden in alle bedrijfstakken. De SW 314K is met één hand te bedienen omdat de handige schakelaar voor de rechtsom / linksom draairichting zich op de handgreep naast de startknop bevindt. Er wordt een extra handgreep meegeleverd waarmee de boormachine nog makkelijker en veiliger te bedienen is.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Stevige, metalen behuizing
- ▶ Gemakkelijk te bedienen
- ▶ Hoog vermogen

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	750 1/min
AFMETINGEN:	l: 235 mm
GEWICHT	1,95 kg
LUCHTVERBRUIK	0,480 m ³ /min
START	knop
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
BOOROPNAME	13 mm snelspanner
AANSLUITING	1/4" BSPT

Als alternatief:

SW CDD 458
Boormachine
13 mm snelspanner

Artikelnr.
786475



Toebehoren:

SW 1010
Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



Conflex
1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340
Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig
Artikelnr.: **782600**



SW 4431

Boormachine

(10 mm tandkransopname)

Artikelnr.: **786431**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 4431 - Deze boormachine met een 10 mm tandkransopname is uiterst krachtig en heeft dankzij haar metalen behuizing een lager gewicht. Een aangename, zachte siliconen handgreep zorgt voor een veilige bediening van de boormachine. De handige schakelaar voor het omschakelen van rechtsom naar linksom is aangebracht op de handgreep, naast de startknop, waardoor de boormachine met één hand kan worden bediend. De SW 4431 is bijzonder geschikt voor vele toepassings-mogelijkheden in alle bedrijfstakken.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Stevige, metalen behuizing
- ▶ Gemakkelijk te bedienen
- ▶ Hoog toerental
- ▶ Zachte siliconen handgreep

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	1800 1/min
AFMETINGEN:	l: 180 mm
GEWICHT	0,90 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m³/min
START	knop
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
BOOROPNAME	10 mm tandkrans
TRILLING	0,2 m/s²
GELUIDSNIVEAU	92 dB(A)
AANSLUITING	1/4" BSPT



Als alternatief:



SW CDD39
Boormachine
10 mm snelspanner
Verlaagd geluidsniveau

Artikelnr.
786465



Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW 4431C

Boormachine

(10 mm snelspanner)

Artikelnr.: **786432**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 4431C - Deze boormachine met een 10 mm snelspanopname is uiterst krachtig en heeft, dankzij haar metalen behuizing, een lager gewicht. Een comfortabele zachte, siliconen handgreep zorgt voor een veilige bediening van de boormachine. De handige schakelaar voor het omschakelen van rechtsom naar linksom is aangebracht op de handgreep, naast de startknop, waardoor de boormachine met één hand kan worden bediend. Daardoor is de SW 4431C zeer geschikt voor vele toepassingsgebieden in alle bedrijfstakken.

VOORDELEN / DETAILS:

- Stevige, metalen behuizing
- Gemakkelijk te bedienen
- Hoog toerental

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	1800 1/min
AFMETINGEN:	l: 180 mm
GEWICHT	0,90 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m³/min
START	knop
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
BOOROPNAME	10 mm snelspanner
TRILLING	0,2 m/s²
GELUIDSNIVEAU	92 dB(A)
AANSLUITING	1/4" BSPT

Als alternatief:

SW CDD48

Boormachine
10 mm snelspanner
Verlaagd geluidsniveau

Artikelnr. **786470**



Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW 4441

Boormachine

(13 mm tandkransopname)

Artikelnr.: **786441**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 4441 - Deze boormachine met een 13 mm tandkransopname is uiterst krachtig en heeft, dankzij haar metalen behuizing, een lager gewicht. Een comfortabele zachte, siliconen handgreep zorgt voor een veilige bediening van de boormachine. De handige schakelaar voor het omschakelen van rechtsom naar linksom is aangebracht op de handgreep, naast de startknop, waardoor de boormachine met één hand kan worden bediend. Daardoor is de SW 4441 zeer geschikt voor vele toepassingsgebieden in alle bedrijfstakken.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Stevige, metalen behuizing
- ▶ Gemakkelijk te bedienen
- ▶ Hoog vermogen
- ▶ Zachte siliconen handgreep

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	800 1/min
GEWICHT	0,90 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m ³ /min
AFMETINGEN:	l: 180 mm
DRAAIRICHTING	Rechtsom-Linksom
BOOROPNAME	13 mm tandkrans
START	knop
GELUIDSNIVEAU	88 dB(A)
TRILLING	0,2 m/s ²
AANSLUITING	1/4" BSPT



Als alternatief:

SW 4443A
13 mm tandkransopname

Artikelnr.
786450



Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW4443A

Boormachine met hoog vermogen

(13 mm tandkransopname)

Artikelnr.: **786450**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 4443A - Deze boormachine met 13 mm tandkransopname is krachtig en heeft een robuuste, metalen behuizing. Dankzij het lage toerental van 400 rpm is de boormachine ideaal voor boorwerkzaamheden in hard materiaal en voor het mengen van verf en lak. De SW 4443A is geschikt voor continu gebruik in de productie-industrie.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Zeer stabiel
- ▶ Gemakkelijk te bedienen
- ▶ Een zeer krachtig vermogen
- ▶ Verlaagd geluidsniveau

Als alternatief:

SW CDD458

Boormachine
13 mm snelspanner
Verlaagd geluidsniveau

Artikelnr. **786475**



TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	400 1/min
AFMETINGEN:	l: 180 mm
GEWICHT	1,80 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m ³ /min
BOOROPNAME	13 mm tandkrans
START	knop
GELUIDSNIVEAU	76 dB(A)
TRILLING	0,3 m/s ²
AANSLUITING	1/4" BSPT

Toebehooren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**





SW4438

Rechte boormachine

(10 mm tandkransopname)

Artikelnr.: **786438**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 4438 - Deze krachtige, rechte boormachine met een toerental van 2600 1/min heeft een tandkransopname van 10 mm. De SW 4438 is voorzien van een lichtgewicht metalen behuizing en kan met behulp van een starthendel met één hand worden bediend. De uitgebreide toepassings- en gebruiksmogelijkheden van de rechte boormachines van swepro zijn onder andere boren, polijsten, het mengen van verf en lak en werkzaamheden met staalborstels. Daardoor zijn de veelzijdige rechte boormachines uitstekend geschikt voor vele toepassingsmogelijkheden in alle bedrijfstakken.

VOORDELEN / DETAILS:

- Stevige, metalen behuizing
- Gemakkelijk te bedienen
- Hendel met veiligheidsvergrendeling
- Hoog toerental

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	2600 1/min
AFMETINGEN:	l: 203 mm
GEWICHT	0,90 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m ³ /min
START	hendel
BOOROPNAME	10 mm tandkrans
GELUIDSNIVEAU	92 dB(A)
TRILLING	0,6 m/s ²
AANSLUITING	1/4" BSPT

Als alternatief:

SW 4439C
Rechte boormachine
10 mm snelspanner

Artikelnr. **786435**



Toebehoren:

SW 1010
Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



Conflex
1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340
Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig
Artikelnr.: **782600**



SW4439

Rechte boormachine

(10 mm tandkransopname)

Artikelnr.: **786439**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 4439 - Deze krachtige, rechte boormachine met een toerental van 4500 1/min heeft een tandkransopname van 10 mm. De SW 4439 is voorzien van een lichtgewicht metalen behuizing en kan met behulp van een starthendel met één hand worden bediend. De uitgebreide toepassings- en gebruiksmogelijkheden van de rechte boormachines van swepro zijn onder andere boren, polijsten, het mengen van verf en lak en werkzaamheden met staalborstels. Daardoor zijn de veelzijdige rechte boormachines uitstekend geschikt voor vele toepassingsmogelijkheden in alle bedrijfstakken.

VOORDELEN / DETAILS:

- Stevige, metalen behuizing
- Gemakkelijk te bedienen
- Hendel met veiligheidsvergrendeling
- Hoog toerental

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	4500 1/min
AFMETINGEN:	l: 190 mm
GEWICHT	0,90 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m ³ /min
START	hendel
BOOROPNAME	10 mm tandkrans
GELUIDSNIVEAU	85 dB(A)
TRILLING	0,6 m/s ²
AANSLUITING	1/4" BSPT



Als alternatief:

SW 4439C
Rechte boormachine
10 mm snelspanner

Artikelnr.
786435



Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW4439C

Rechte boormachine

(10 mm snelspanner)

Artikelnr.: **786435**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 4439C - Deze krachtige rechte boormachine met een toerental van 3600 1/min heeft een snelspanopname van 10 mm. De SW 4439C is voorzien van een sterk en lichtgewicht metalen behuizing en kan met behulp van een starthendel met één hand worden bediend. De uitgebreide toepassings- en gebruiksmogelijkheden van de rechte boormachines van swepro zijn onder andere boren, polijsten, het mengen van verf en lak en werkzaamheden met staalborstels.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Stevige, metalen behuizing
- ▶ Gemakkelijk te bedienen
- ▶ Laag persluchtverbruik
- ▶ Hoog toerental

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	3600 1/min
AFMETINGEN:	l: 225 mm
GEWICHT	0,85 kg
LUCHTVERBRUIK	0,090 m ³ /min
START	hendel
BOOROPNAME	10 mm snelspanner
GELUIDSNIVEAU	91 dB(A)
TRILLING	0,3 m/s ²
AANSLUITING	1/4" BSPT

Als alternatief:

SW 4439
Rechte boormachine
Tandkransopname 10 mm

Artikelnr.
786439



Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW4436

Haakse boormachines

(10 mm tandkransopname)

Artikelnr.: **786436**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 4436 - De haakse boormachine SW4436 springt eruit omdat ze zo handig in gebruik is. Dit is niet alleen dankzij de compacte uitvoering, maar ook door de opbouw van de boorkop, onder een hoek van 90°, zodat u ook op slecht bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes uw werkzaamheden kunt uitvoeren. De haakse boormachine is voorzien van een schakelaar om van rechtsom naar linksom te draaien. De tandkransopname van 10 mm wordt bij het wisselen bediend met behulp van een boorkopsleutel.

VOORDELEN / DETAILS:

- Stevige, metalen behuizing
- Gemakkelijk te bedienen
- Hoog toerental

TECHNISCHE GEGEVENS:

TOERENTAL	1800 1/min
AFMETINGEN:	l: 180 mm
GEWICHT	1,80 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m³/min
START	hendel
BOOROPNAME	10 mm tandkrans
GELUIDSNIVEAU	92 dB(A)
TRILLING	0,7 m/s²
AANSLUITING	1/4" BSPT

Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**




SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



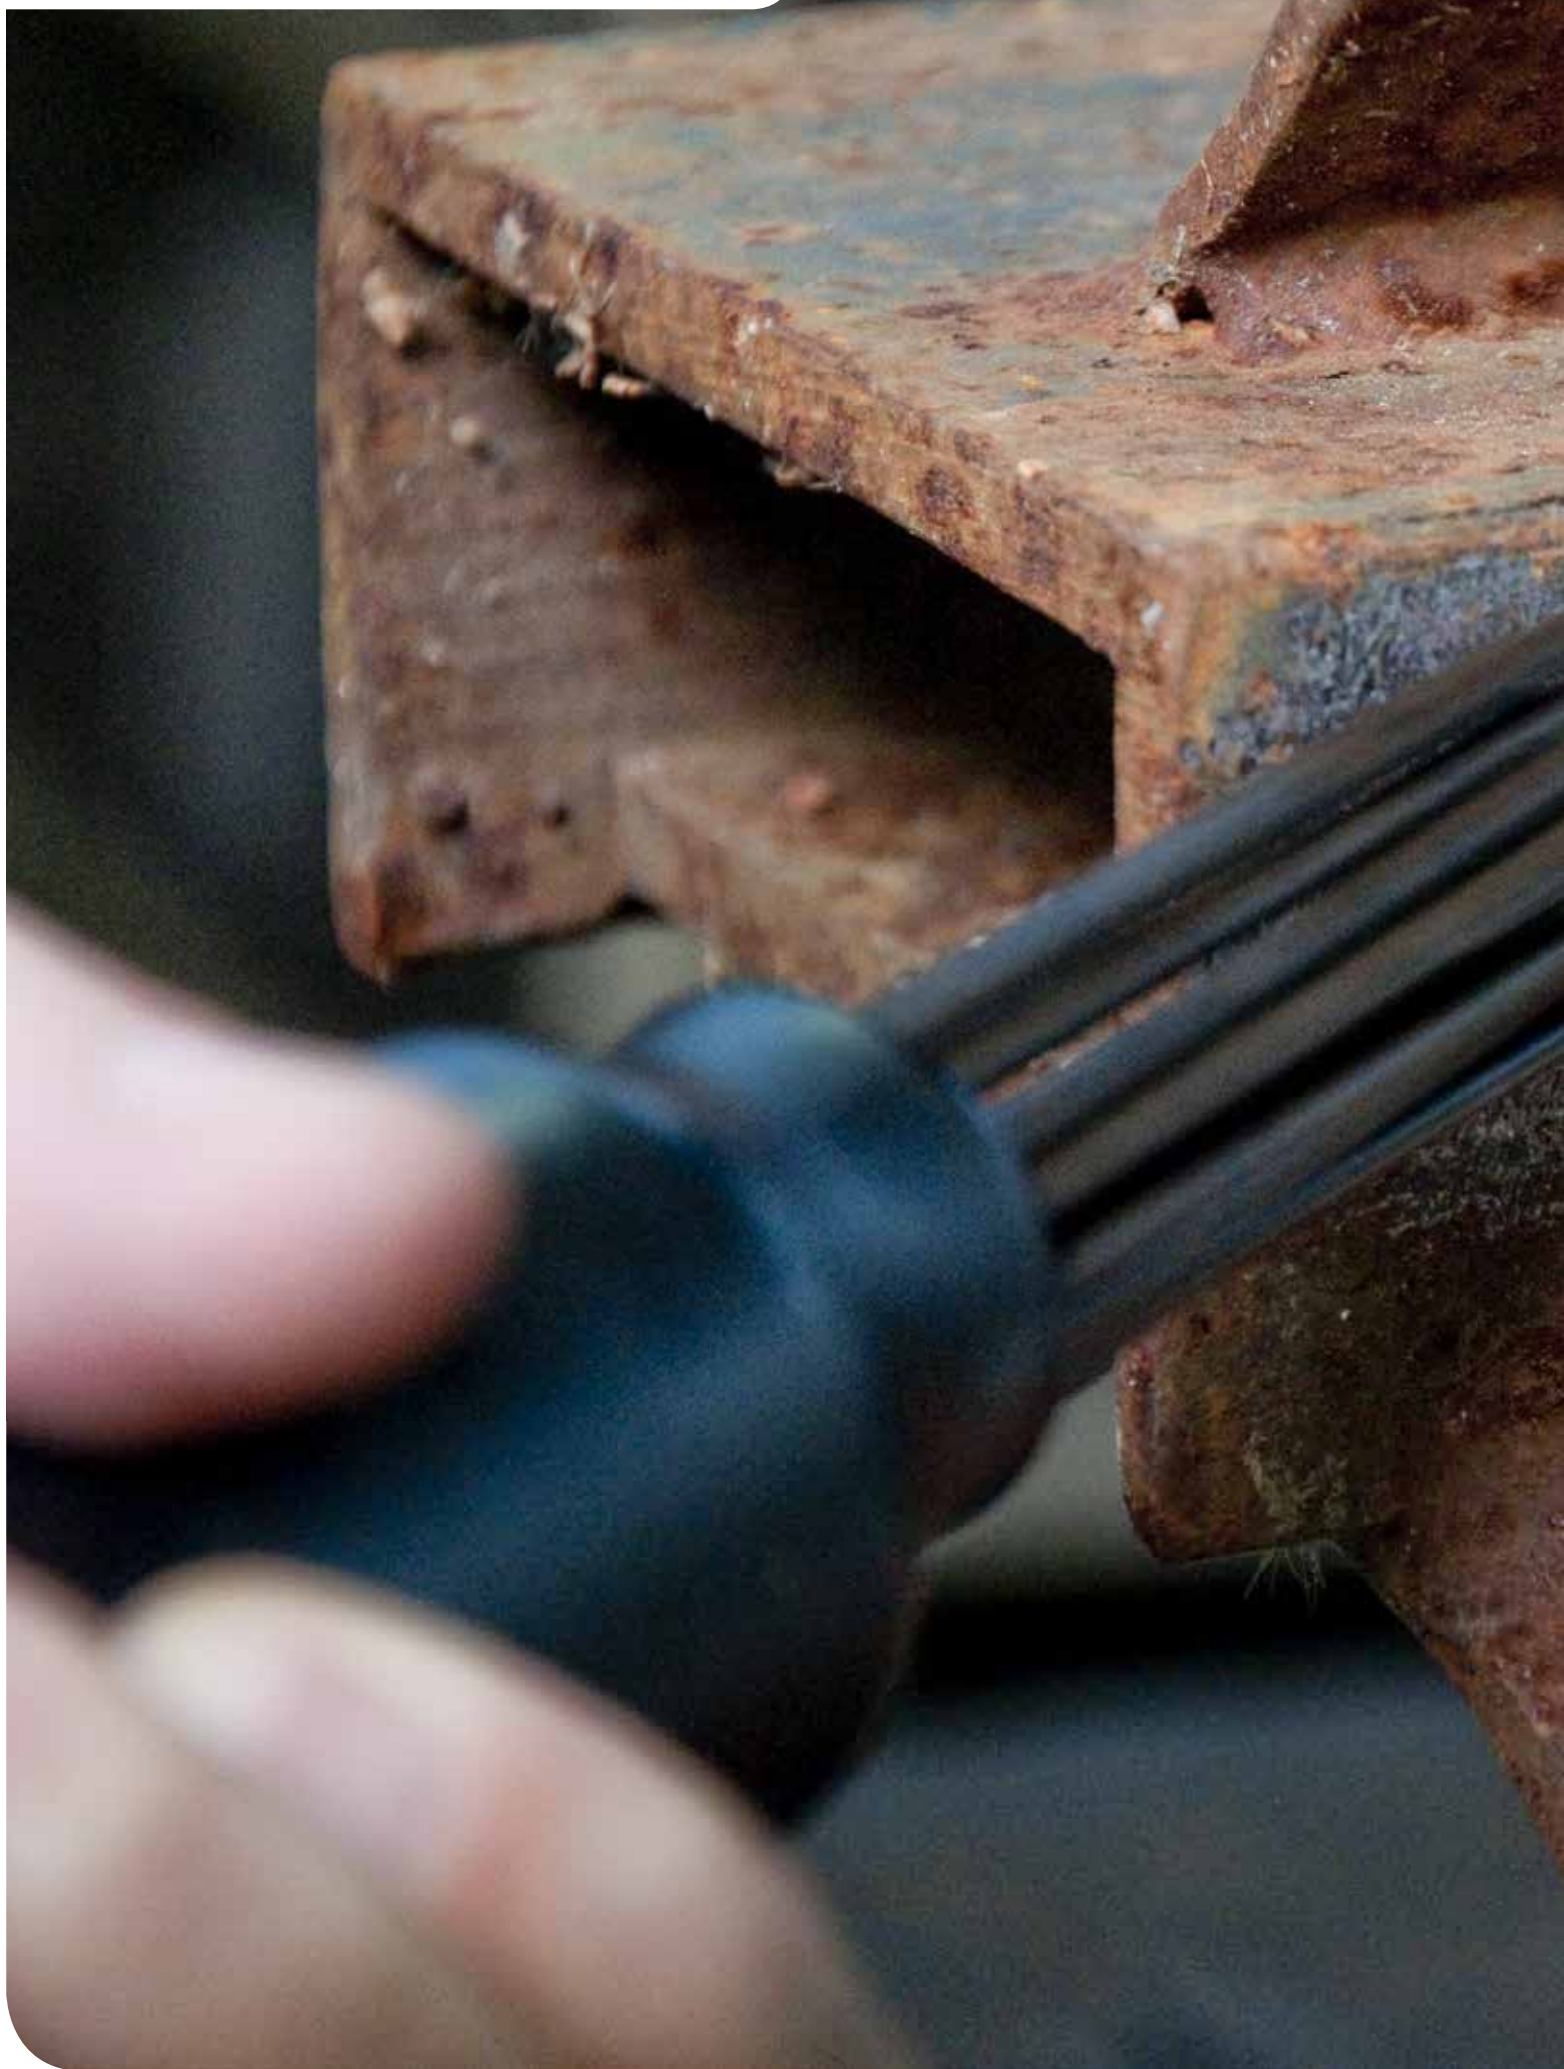



04

Slaggereedschap

- ▶ Beitelhamers
- ▶ Naaldbikhamers

BEITELHAMERS

swepro-beitelhamers zijn in twee modellen verkrijgbaar. Behalve de handige pistoolbeitel SW 2552 leveren we ook twee beitelhamers met een recht model. Alle beitelhamers zijn geschikt voor industrieel gebruik, bijvoorbeeld voor het weghalen van resten gips en beton en om slakken en lasspetters te verwijderen. Dankzij de praktische starthendel zijn de handige beitelhamers makkelijk te bedienen.

SW 2552

Pistool-beitelhamers

(Plunjerslagvolume 23,5 x 20 x 73)

Artikelnr.: **789320**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW2552 - Deze pistool-beitelhamer is geschikt voor industrieel gebruik, bijvoorbeeld voor het weghalen van resten gips en beton en voor het verwijderen van slakken en lasspetters. Met behulp van de handige starthendel is de handige pistool-beitelhamer erg gemakkelijk te hanteren. Bij de levering zijn inbegrepen een 50 mm brede beitel met 4-hoekige opname. Andere losse beitels zijn bij ons op bestelling verkrijgbaar.



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Lange levensduur dankzij de robuuste metalen behuizing.
- ▶ Ergonomisch pistool-model

TECHNISCHE GEGEVENS:

SLAGFREQUENTIE	2700 1/min
BEITELOPNAME	4-hoekig
PLUNJERSLAGVOLUME	23,5 x 20 x 73
LUCHTVERBRUIK	0,285 m³/ min.
GEWICHT	2,60 kg
AFMETINGEN	l: 295 mm
START	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	92 dB(A)
TRILLING	23,6 m/s²

Als alternatief:

SW 2557F

Beitelhamer
Handige rechte vorm
Hoge slagfrequentie

Artikelnr.
789310



Toebehoren:

Puntbeitel

Artikelnr.: **789324**

Losse beitel

20mm recht

Artikelnr.: **789325**

Losse beitel

35mm gebogen

Artikelnr.: **789326**

Losse beitel

50mm gebogen

Artikelnr.: **789328**

SW 2557F Beitelhamer

Artikelnr.: **789310**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 2557F - Deze beitelhamer is geschikt voor industrieel gebruik, bijvoorbeeld voor het weghalen van resten gips en beton en om slakken en lasspetters te verwijderen. Met de praktische starthendel is de handige 420 mm lange, rechte beitelhamer erg gemakkelijk te bedienen.

VOORDELEN / DETAILS:

- Lange levensduur dankzij de robuuste metalen behuizing.
- Verkrijgbare losse beitels (4-hoekige opname)

TECHNISCHE GEGEVENS:

SLAGFREQUENTIE	5000 1/min
BEITELOPNAME	4-hoekig
PLUNJERSLAGVOLUME	25 x 50 x 50,5 mm
LUCHTVERBRUIK	0,285 m³/min
GEWICHT	2,60 kg
AFMETINGEN	l: 420 mm
START	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	98 dB(A)
TRILLING	31,0 m/s²

Alternative:

SW 2558F Beitelhamer

Artikelnr.
789300

swepro SW 2558F - Deze beitelhamer is geschikt voor industrieel gebruik, bijvoorbeeld voor het weghalen van resten gips en beton en om slakken en lasspetters te verwijderen.

VOORDELEN / DETAILS:

- Lange levensduur dankzij de robuuste metalen behuizing.
- Verkrijgbare losse beitels (4-hoekige opname)

TECHNISCHE GEGEVENS:

SLAGFREQUENTIE	4800 1/min
BEITELOPNAME	4-hoekig
PLUNJERSLAGVOLUME	25 x 50 x 50,5 mm
LUCHTVERBRUIK	0,085 m³/min
GEWICHT	2,600 kg
AFMETINGEN	l: 420 mm
START	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT



SW 2200AH Beitelhamer

Artikelnr. **789312**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 2200AH - Ideaal voor verwijdering van allerlei materialen in gieterijen, machinebouw, scheepswerven en constructie werkzaamheden.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Hoog vermogen
- ▶ Ontgrendelingshendel

Toebehoren:

Losse beitel
30 mm recht

Artikelnr.
789331

Puntbeitel

Artikelnr.
789330



TECHNISCHE GEGEVENS:

SLAGFREQUENTIE	3000 1/min
LUCHTVERBRUIK	0,400 m³/min
GEWICHT	2,60 kg
AFMETINGEN	l: 243 mm
GELUIDSNIVEAU	92 dB(A)
TRILLING	13,2 m/s²
TRACTIEVERMOGEN	9,5 Joule
AANSLUITING	1/4" BSPT
START	hendel
TRACTIEVERMOGEN	9,5 Joule

SW 2202H Beitelhamer

Artikelnr. **789311**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 2202H - Deze beitelhamer is geschikt voor industrieel gebruik. Door het handige hendel start systeem en zijn rechte ontwerp is deze hamer ook geschikt voor gebruik met 2 handen.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Hoog vermogen
- ▶ Ontgrendelingshendel

Toebehoren:

Puntbeitel
Artikelnr.
789332

Losse beitel
30 mm recht
Artikelnr.
789333



TECHNISCHE GEGEVENS:

SLAGFREQUENTIE	2400 1/min
Luchtverbruik	0,600 m³/min
GEWICHT	5,90 kg
AFMETINGEN	l: 327 mm
START	hendel
TRACTIEVERMOGEN	27,3 Joule
AANSLUITING	3/8" BSPT
GELUIDSNIVEAU	102 dB(A)
TRILLING	13,75 m/s²

NAALDBIKHAMERS

swepro-naaldbikhamers zijn in twee verschillende modellen verkrijgbaar. De rechte naaldbikhamers en de pistool-naaldbikhamers zijn het perfecte gereedschap voor het verwijderen van afwerklagen en coating van massieve metalen onderdelen. Deze krachtige en toch handzame machines zijn heel effectief om roest te verwijderen van massieve frame-onderdelen en ijzeren draagbalken, bijvoorbeeld op schepen en bij de reparatie van goederenwagons. Verdere toepassingsmogelijkheden van de naaldbikhamers van swepro zijn het weghalen van lasslak, verf, pleisterwerk of beton. Alle naaldbikhamers zijn voorzien van een handige en makkelijk te bedienen starthendel.



SW 2275

Rechte naaldbikhamer

Artikelnr.: **789142**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 2275 - Deze rechte naaldbikhamer is het perfecte gereedschap om afwerklagen en coatings van massief metalen onderdelen te verwijderen. Dit krachtige en handige stuk gereedschap is heel effectief voor het verwijderen van roest van massieve frame-onderdelen en ijzeren draagbalken. De SW 2275 is ook geschikt om lassocakken, verf, pleisterwerk of beton af te weghalen. Met behulp van de praktische starthendel is de handige 410 mm lange, rechte naaldbikhamer erg gemakkelijk te bedienen.



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Lange levensduur dankzij de robuuste metalen behuizing
- ▶ 19 naalden (Ø 3 mm x 180 mm)

TECHNISCHE GEGEVENS:

SLAGFREQUENTIE	4000 1/min
LUCHTVERBRUIK	0,250 m³/min
GEWICHT	2,50 kg
AFMETINGEN	l: 410 mm
START	hendel
GELUIDSNIVEAU	92 dB(A)
TRILLING	20,7 m/s²
AFMETINGEN NAALD	Ø 3 mm x 180 mm
AANTAL NAALDEN	19
AANSLUITING	1/4" BSPT

Als alternatief:

SW 2558

Rechte naaldbikhamer
lichtgewicht & handige uitvoering
voor kleinere ruimten met
zeer laag luchtverbruik

Artikelnr.
789230



Toebehoren:

Reservenaalden

voor naaldbikhamer SW2275

Artikelnr.
800006

SW 2558

Rechte naaldbikhamer

Artikelnr.: **789230**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 2558 - Deze rechte naaldbikhamer is het perfecte gereedschap voor het verwijderen van afwerklagen en coating van massieve metalen onderdelen. Dit krachtige en toch handige stuk gereedschap is bijzonder effectief bij bijvoorbeeld het verwijderen van roest van massieve frame-onderdelen en ijzeren hekwerk. De SW 2558 is ook geschikt voor het weghalen van lasselakken, verf, pleisterwerk of beton. Met behulp van de praktische starthendel is de handige 290 mm lange, rechte naaldbikhamer erg gemakkelijk te bedienen.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Lange levensduur dankzij de robuuste metalen behuizing
- ▶ Heel laag luchtverbruik
- ▶ Kort en lichtgewicht model

TECHNISCHE GEGEVENS:

SLAGFREQUENTIE	5500 1/min
LUCHTVERBRUIK	0,085 m ³ /min
GEWICHT	1,30 kg
AFMETINGEN	l: 290 mm
START	hendel
FORMAAT NAALD	Ø 3mm x 125 mm
AANTAL NAALDEN	12
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	94 dB(A)
TRILLING	10,5 m/s ²

Als alternatief:

SW 2275

Rechte naaldbikhamer
robuust model voor grotere oppervlakken

Artikelnr.
789142



Toebehoren:

Reservenaalden

voor naaldbikhamer SW 2558

Artikelnr.
800138

SW 2555

Pistool-naaldbikhamer

Artikelnr.: **789220**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 2555 - Deze pistool-naaldbikhamer is het perfecte gereedschap voor het verwijderen van afwerk-lagen en coating van massieve metalen onderdelen. Dit krachtige en handige stuk gereedschap is ook geschikt om laslakken, verf, pleisterwerk of beton af te weghalen. Met behulp van de handige starthendel is de machine goed te bedienen.



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Lange levensduur dankzij de robuuste metalen behuizing
- ▶ Ergonomisch pistool-model

TECHNISCHE GEGEVENS:

SLAGFREQUENTIE	3700 1/min
LUCHTVERBRUIK	0,285 m ³ /min
GEWICHT	2,70 kg
AFMETINGEN	l: 330 mm
START	hendel
FORMAAT NAALD	Ø 3 mm x 180 mm
AANTAL NAALDEN	19
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	99 dB(A)
TRILLING	13,0 m/s ²

Als alternatief:



SW 2561

Pistool-naaldbikhamer
degelijke uitvoering met
3/8" luchtaansluiting

Artikelnr.
789210



Toebehoren:



Conflex

1/4" BSPT, helpt
om flexibel te kunnen werken

Artikelnr.
768214



SW 2561

Pistool-naaldbikhamer

Artikelnr.: **789210**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 2561 - Deze pistool-naaldbikhamer is het perfecte gereedschap voor het verwijderen van afwerklagen en coating van massieve metalen onderdelen. Dit krachtige en handige stuk gereedschap is heel effectief voor het verwijderen van roest van massieve frame-onderdelen en ijzeren draagbalken. De SW 2561 is ook geschikt om lasslakken, verf, pleisterwerk of beton af te weghalen. Met behulp van de handige starthendel is de machine goed te bedienen.

VOORDELEN / DETAILS:

- Lange levensduur dankzij de robuuste metalen behuizing
- Ergonomisch pistool-model

Als alternatief:

SW 2555

Pistool-naaldbikhamer
slank model met
1/4" luchtaansluiting

Artikelnr.
789220



TECHNISCHE GEGEVENS:

SLAGFREQUENTIE	4000 1/min
LUCHTVERBRUIK	0,285 m³/min
GEWICHT	2,80 kg
AFMETINGEN	l: 335 mm
START	hendel
FORMAAT NAALD	Ø 3 mm x 180 mm
AANTAL NAALDEN	23
AANSLUITING	3/8" BSPT
GELUIDSNIVEAU	96 dB(A)
TRILLING	12,9 m/s²

Toebehoren:

Reservenaalden

voor de pistool-naaldbikhamer
SW 2561

Artikelnr.
800005







05

Vijlen & zagen

- ▶ Vijlen
- ▶ Zagen

VIJLEN

Het assortiment vijlen van swepro bevat drie industriële vijlen die bijzonder licht zijn en lang meegaan. De afwerking is van hoge kwaliteit en ze liggen goed in de hand. Vijlen van swepro zijn o.a. geschikt voor bewerkingen zoals ontbramen en het verwijderen van lasspetters. Afhankelijk van het model is de slagfrequentie 35000 1/min, 12000 1/min of 10000 1/min en de slaglengte bedraagt 1 - 2 mm, 3 - 5 mm resp. 7 -10 mm.

ZAGEN

De drie swepro-zagen SW 6600, SW 6612 en SW 66002 met een slagfrequentie van resp. 5000 - 10000 1/min, zijn ideaal voor carrosseriewerkzaamheden en de bewerking van plaatstaal. Er worden drie zaagbladen met vertandingen 18, 24 en 32 meegeleverd. De SW66002 heeft bovendien een verlaagd trillingsniveau en is dankzij het draaiende scharnier van de lucht-aansluiting heel handig te bedienen. Beide zagen zijn voorzien van een aanpasbare aanslagbeugel om de diepte van de zaagsnede in te stellen. Zo kunt u de zaag probleemloos aanpassen aan de eisen van uw vakgebied. Ook bij het uitzagen van ingewikkelde vormen uit allerlei soorten kunststof, glasvezel, composietmateriaal, aluminium en plaatstaal werken de zagen dankzij hun slagfrequentie gemakkelijk en veilig.

SW 1183

Vijl

(Slagfrequentie 35000 1/min)

Artikelnr. **789182**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 1183 – Deze industriële vijl is zeer licht en gaat lang mee. Het heeft een kwalitatief hoogstaand afgewerkte aluminium behuizing en ligt dankzij een praktische draaiontgrendeling goed in de hand. De slagfrequentie ligt bij 35000 en de slaglengte bedraagt 1-2 mm. Omdat de slang van de luchtuitlaat aan de achterzijde zit, treden er op de plaats van gebruik van de vijl geen wervelingen op.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Zeer lichte aluminium behuizing
- ▶ Lange levensduur
- ▶ Eenvoudig te bedienen
- ▶ Inclusief geluiddempende aansluitnippel

TECHNISCHE GEGEVENS:

AFMETINGEN	l: 170 mm
GEWICHT	0,24 kg
LUCHTVERBRUIK	0,220 m³/min
START	Toerentalregeling
SLAGFREQUENTIE	35000 1/min
SLAGLENGTE	1 - 2 mm
AANSLUITING	1/4" BSPT



Als alternatief:

SW 66012
Vijl

Artikelnr.
789170



Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 66012

Vijl

(Slagfrequentie 12000 1/min)

Artikelnr.: **789170**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 66012 - Deze industriële vijl is bijzonder licht en gaat lang mee. De vijl is hoogwaardig afgewerkt en ligt dankzij een praktische draaiontgrensdeling, goed in de hand. De vijl is geschikt voor alle vijlwerk en uitgerust met de passende vijlbladen. De slagfrequentie ligt bij 12000 en de slaglengte bedraagt 3 - 5 mm.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Licht
- ▶ Lange levensduur
- ▶ Eenvoudig te bedienen

TECHNISCHE GEGEVENS:

AFMETINGEN	l: 250 mm
GEWICHT	0,60 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m³/min
START	Toerentalregelaar
SLAGFREQUENTIE	12000 1/min
SLAGLENGTE	3 - 5 mm
GELUIDSNIVEAU	82 dB(A)
TRILLING	<4 m/s²
AANSLUITING	1/4" BSPT

Als alternatief:

SW 1183

Vijl

Artikelnr.
789182



Toebehoren:

Vijlblad
rechthoekig

Artikelnr.: **789186**

Vijlblad
rond

Artikelnr.: **789187**

Vijlblad
half rond

Artikelnr.: **789188**

Vijlblad
driehoekig

Artikelnr.: **789189**

SW 66013

Vijl

(Slagfrequentie 10000 1/min/ verlaagd geluidsniveau)

Artikelnr. **789175**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 66013 - Deze industriële vijl is bijzonder licht en gaat lang mee. De vijl is hoogwaardig afgewerkt en ligt goed in de hand dankzij een praktische draaiontgrendeling. De vijl is voor al het vijlwerk geschikt en uitgerust met de passende vijlbladen. De slagfrequentie ligt bij 10000 en de slaglengte bedraagt 7 - 10 mm.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Degelijke uitvoering
- ▶ Verlaagd geluidsniveau
- ▶ Lange levensduur
- ▶ Eenvoudig te bedienen

TECHNISCHE GEGEVENS:

AFMETINGEN	l: 250 mm
GEWICHT	0,75 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m³/min
START	Toerentalregelaar
SLAGFREQUENTIE	10000 1/min
SLAGLENGTE	7 - 10 mm
GELUIDSNIVEAU	79 dB(A)
TRILLING	<4 m/s²
AANSLUITING	1/4" BSPT



<80 dBA



Als alternatief:

SW 66012

Vijl

Artikelnr.
789170



Toebehoren:

Vijlblad
rechthoekig

Artikelnr.: **789186**

Vijlblad
rond

Artikelnr.: **789187**

Vijlblad
half rond

Artikelnr.: **789188**

Vijlblad
driehoekig


Artikelnr.: **789189**

SW 66002

Zaag

(Slagfrequentie 9500 1/min/ trillingsvrij)

Artikelnr.: **789602**

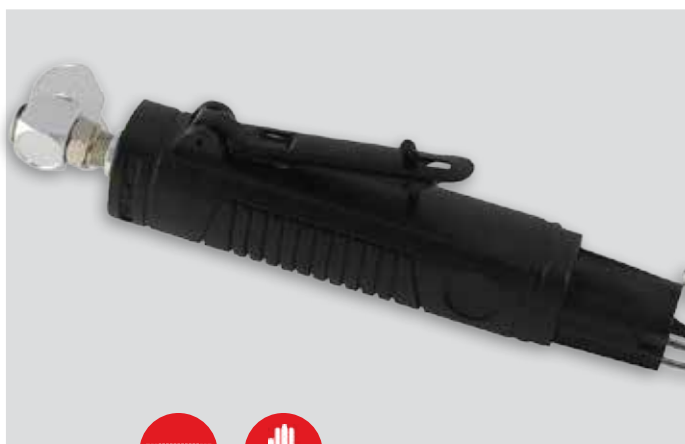

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 66002 - Deze trillingsvrije zaag is geschikt voor veel toepassingen. Met een slagfrequentie van 9500 1/min is hij bijvoorbeeld perfect voor carrosserie- en plaatbewerking. Dankzij een 360° draaibaar scharnier op de luchtaanvoeraansluiting is de SW 66002 de SW 66002 gebruiksvriendelijk. Er worden drie zaagbladen met vertandingen 18, 24 en 32 meegeleverd. Door een instelbare afstandsbeugel wordt de bediening van de zaag nog veiliger.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Trillingsvrij
- ▶ Degelijke uitvoering
- ▶ Breed toepassingsveld
- ▶ Draaibaar scharnier op de luchtaansluiting voor een betere bediening.

TECHNISCHE GEGEVENS:

AFMETINGEN	l: 238 mm
GEWICHT	0,72 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m ³ /min
SLAGFREQUENTIE	9500 1/min
SLAGLENGTE	10 mm
ZAAGCAPACITEIT	3 mm (staal)
START	hendel
GELUIDSNIVEAU	83 dB(A)
TRILLING	1,8 m/s ²
AANSLUITING	1/4" BSPT

Als alternatief:

SW 6620
Blikschaar



Artikelnr.
789620

159

Toebehoren:

Zaagblad

32Z

Artikelnr.: **789608**

Zaagblad

24Z

Artikelnr.: **789607**

Zaagblad

18Z

Artikelnr.: **789606**

SW 6612

Zaag

(Slagfrequentie 10000 1/min)

Artikelnr. **789612**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 6612 - De robuuste Zaag is voor vele toepassingen geschikt. Met een slagfrequentie van 10000 1/min is hij onder andere perfect voor carrosserie- en plaatbewerking. Er worden twee zaagbladen met de vertandingen 24 en 32 meegeleverd. De SW 6612 heeft een aanpasbare afstandsbeugel en maakt de bediening van de zaag zo nog veiliger. Door de aan de achterkant aangebrachte luchtafvoerslang treden er op de plaats waar de zaag wordt gebruikt geen wervelingen op.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Degelijke uitvoering
- ▶ Luchtafvoerslang
- ▶ Breed toepassingsveld

TECHNISCHE GEGEVENS:

AFMETINGEN	l: 235 mm
GEWICHT	0,625 kg
LUCHTVERBRUIK	0,184 m³/min
SLAGFREQUENTIE	10000 1/min
SLAGLENGTE	10 mm
ZAAGCAPACITEIT	3 mm (staal)
START	hendel
GELUIDSNIVEAU	83 dB(A)
TRILLING	6,9 m/s²
AANSLUITING	1/4" BSPT



Als alternatief:

Artikelnr.
789660

SW 6600

Zaag & Vijl

swepro SW 6600 - Het is een gecombineerde zaag en vijl gereedschap dat geschikt is voor vele werkzaamheden.



VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Laag vibratie niveau
- ▶ Twee functies zaag en vijl
- ▶ Instelbare veiligheids beugel

TECHNISCHE GEGEVENS:

SLAGFREQUENTIE	500 1/min
LUCHTVERBRUIK	0,240 m³/min
GEWICHT	1,35 kg
MAX. BEDRIJFSDRUK	6,3 bar
START	hendel
TRILLING	2,6 m/s²

Met het onderstaande overige gereedschap wordt het assortiment gereedschap van swepro afgerond. Nipper, nibbler en blikscharen zijn geschikt voor het knippen en snijden van staal, aluminium en diverse soorten kunststof van uiteenlopende materiaaldikte. De trillingsvrije graveerstift is ideaal voor filigraan graveerwerk op de meest uiteenlopende soorten ondergrondmateriaal zoals staal, glas, keramiek en kunststof. Vier popnageltangen voor industrieel gebruik maken de productenportefeuille compleet.





06

Overig gereedschap

- ▶ Graveerstift
- ▶ Nibbler & Nipper
- ▶ Blikschaar
- ▶ Popnageltangen

SW G400 Graveerstift

(Slagfrequentie 21000 1/min/ trillingsvrij)

Artikelnr.: **783100**



<80 dBA

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW G400 - De graveerstift die de gebruiker overtuigt door zijn innovatieve, actief trillingsdempende systeem. Deze hoogontwikkelde graveerstift heeft in vergelijking met de gebruikelijke graveerstiften 80 - 90% minder trilling, ook tijdens het bewerken van harde materiaalsoorten. Daardoor zorgt de hoge trillingsfrequentie en het lage trillingsniveau voor uitstekende resultaten in staal, niet-edele metalen, glas, keramiek en kunststof.

VOORDELEN / DETAILS:

- Laag luchtverbruik
- Goed hanteerbaar
- Weinig trillingen

TECHNISCHE GEGEVENS:

AFMETINGEN	l: 140 mm
GEWICHT	0,15 kg
LUCHTVERBRUIK	0,030 m³/min
SLAGFREQUENTIE	21000 1/min
START	Draaiknop
GELUIDSNIVEAU	78 dB(A)
TRILLING	1,0 m/s²
AANSLUITING	1/4" inw. schroefdr. BSP
TRILLING	1,0 m/s²

Als alternatief:

NEW!

SW G500

Graveerstift

Artikelnr.

783150



188



Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



167

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



167

SW 6625

Nibbler

Artikelnr.: **789630**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 6625 - Deze pneumatische professionele plaatstans snijdt moeiteloos staal met een dikte tot 1,7 mm en aluminium met een dikte tot 1,4 mm. De nibbler met een onder een hoek staande kop is daardoor ideaal voor alle carrosserie- en plaatbewerkingen en is bijzonder geschikt voor het snijden van rondingen en rechte lijnen. Dankzij de praktische starthendel is het mogelijk moeiteloos met één hand te werken.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Degelijke uitvoering
- ▶ Gemakkelijk in gebruik

TECHNISCHE GEGEVENS:

AFMETINGEN	l: 120 mm
GEWICHT	0,950 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m ³ /min
TOERENTAL	2900 1/min
SNIJCAPACITEIT	staal tot 4,4 mm/ aluminium tot 2,0 mm
START	hendel
GELUIDSNIVEAU	85 dB(A)
TRILLING	3,8 m/s ²
AANSLUITING	1/4" BSPT



Als alternatief:

SW 66002

Zaag
trillingsvrij

Artikelnr.
789602



Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW 66715

Nipper

Artikelnr.: **789450**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 66715 - Deze nipper is een knip-tang voor het knippen en snijden van kunststof of metaal. Materiaal met een dikte tot 6,5 mm kan worden gesneden. Het apparaat is dankzij de starthendel erg handig en heeft een robuust, metaalen behuizing. De nipper is vooral voor industrieel gebruik ontworpen.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Hendel met veiligheidsvergrendeling
- ▶ Degelijke uitvoering
- ▶ Gebruikersvriendelijk

TECHNISCHE GEGEVENS:

AFMETINGEN	l: 300 mm
GEWICHT	0,90 kg
LUCHTVERBRUIK	Ø 956 cm³/doorloop
VERMOGEN	450 kg/cm²
SNIJCAPACITEIT	Koper 4,8 mm/ Staal 4 mm / Kunststof 6,5 mm
START	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	84 dB(A)
TRILLING	< 2,5 m/s²

Als alternatief:

SW 6625

Nibbler

Artikelnr.
789630

157



Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**

167

SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**

167

SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**

164

SW 6620

Blikschaar

Artikelnr.: **789620**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 6620 - Deze blikschaar is ideaal voor het snijden van metaal met een materiaaldikte tot 2,5 mm. Dankzij een slagfrequentie van 2200 slagen/ min. kan er snel en nauwkeurig mee gewerkt worden. Door zijn erg robuuste constructie is deze schaar ook ideaal voor industriële toepassingen onder wat ruigere omstandigheden. De starthendel heeft een veiligheidsvergrendeling en is zodoende beveiligd tegen onbedoeld inschakelen.

VOORDELEN / DETAILS:

- ▶ Degelijke uitvoering
- ▶ Gebruikersvriendelijk
- ▶ Hendel met veiligheidsvergrendeling

TECHNISCHE GEGEVENS:

AFMETINGEN	l: 260 mm
GEWICHT	1,10 kg
LUCHTVERBRUIK	0,170 m ³ /min
SLAGFREQUENTIE	2200 1/min
SNIJCAPACITEIT	Staal: 1,6 mm / Aluminium: 2,5 mm
START	hendel
AANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	84 dB(A)
TRILLING	1,5 m/s ²



Als alternatief:

SW 6612

Zaag

Artikelnr.
789612



Toebehoren:

SW 1010

Slanghaspel

Artikelnr.: **789010**



SW 3340

Mini-smering

Artikelnr.: **782500**



SW 2445

Onderhoudseenheid 2-delig

Artikelnr.: **782600**



SW 618-V

Vacuüm popnageltang

(Slaglengte 18 mm / formaat popnagel 2,4 mm - 4,8 mm)

Artikelnr.: **789156**

<80 dBA



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 618V – Een hoogwaardig en bijzonder ergonomisch blindklinknagelapparaat met een opvangbak voor klinknagelkoppen die erop bevestigd kan worden. De nageltang is geschikt voor vele industriële toepassingen en kan voor nagels in de formaten van 2,4 mm – 4,8 mm worden gebruikt. Aanvullende voordelen van dit apparaat zijn de regelbare vacuümfunctie en de eenvoudige hanteerbaarheid, dankzij het roteerbare scharnier aan de luchtaansluiting.

VOORDELEN / DETAILS:

- Degelijk
- Eenvoudig te bedienen
- Regelbaar vacuüm
- Verschillende formaten klink- en popnagels

TECHNISCHE GEGEVENS:

AFMETINGEN	h: 285 mm
GEWICHT	3,30 kg
TRACTIEVERMOGEN	596 kg
SLAGLENGTE	18 mm
START	hendel
AANTAL KLEMKLAUWEN	2
FORMAAT POP- / KLINKNAGELS	3/32" (2,4 mm) 1/8" (3,2 mm) 5/32" (4,0 mm), 3/16" (4,8 mm)
LUCHTAANSLUITING	1/4" BSPT
GELUIDSNIVEAU	81 dB(A)
TRILLING	< 2,5 m/s ²

Als alternatief:

SW 66152
PopnageltangArtikelnr.
789152

swepro SW 66152 - Een hoogwaardig en robuust blindklinknagelapparaat, geheel van aluminium, voor industriële toepassingen. Geschikt voor alle popnagels van het formaat 2,4 mm - 3,2 mm.

VOORDELEN / DETAILS:

- Degelijke uitvoering
- Eenvoudig te bedienen

TECHNISCHE GEGEVENS:

AFMETINGEN:	l: 235 mm
Gewicht	0,95 kg
AANTAL KLEMKLAUWEN	2
FORMAAT POP- / KLINKNAGELS	3/32" (2,4 mm) 1/8" (3,2mm)
AANSLUITING	1/4" BSPT



SW 6675V

Vacuum popnageltang

Artikelnr. **789157**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 6675V - Een hoge kwaliteit, sterke en zeer lichte popnageltang met verschillende opvangbakjes voor verschillende popnagels. De popnageltang leent zich voor veel werkzaamheden binnen de industrie en kan gebruikt worden voor popnagels van 2,4 tot 4,8 mm. De knop aan de onderzijde van de behuizing schakeld de popnageltang uit wanneer deze is geïnstalleerd. Deze met de instelbare vacuum functie zorgen voor een verlaagd luchtverlies. De anti-slip en het vibratie verminderende handvat met zijn ergonomische design garanderen een snelle en gecontroleerde werkomgeving.

VOORDELEN / DETAILS:

- Instelbare vacuum functie
- Geïsoleerde soft grip
- Automatische afslaan

Toebehoren:

SW 2445

Artikelnr.
782600



TECHNISCHE GEGEVENS:

GEWICHT	1,80 kg
AFMETINGEN LxBxH	H: 287 mm
FORMAAT POP-/ KLINKNAGELS	2,4 mm/3,2 mm/ 4,0 mm/4,8 mm
LEISTUNG	1100 kgs
LUCHTAANSLUITING	1/4" BSPT
START	Hebel
TRILLING	< 2,5 m/s ²
GELUIDSNIVEAU	79 dB(A)

SW 6677V

Vacuum popnageltang

Artikelnr. **789154**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 6677V - Een hoge kwaliteit, sterke en zeer lichte popnageltang met verschillende opvangbakjes voor verschillende popnagels. De popnageltang leent zich voor veel werkzaamheden binnen de industrie en kan gebruikt worden voor popnagels van 3,2 tot 6,4 mm. De anti-slip en het vibratie verminderende handvat met zijn ergonomische design garanderen een snelle en gecontroleerde werkomgeving.

VOORDELEN / DETAILS:

- Instelbare vacuum functie
- Geïsoleerde soft grip

Toebehoren:


SW 3340

Artikelnr.
782500



TECHNISCHE GEGEVENS:

GEWICHT	1,70 kg
AFMETINGEN LxBxH	H: 317 mm
FORMAAT POP-/ KLINKNAGELS	3,2 mm/4,0 mm/ 4,8 mm/6,4 mm
LEISTUNG	1700 kgs
LUCHTAANSLUITING	1/4" BSPT
START	Hebel
TRILLING	< 2,5 m/s ²
GELUIDSNIVEAU	71 dB(A)

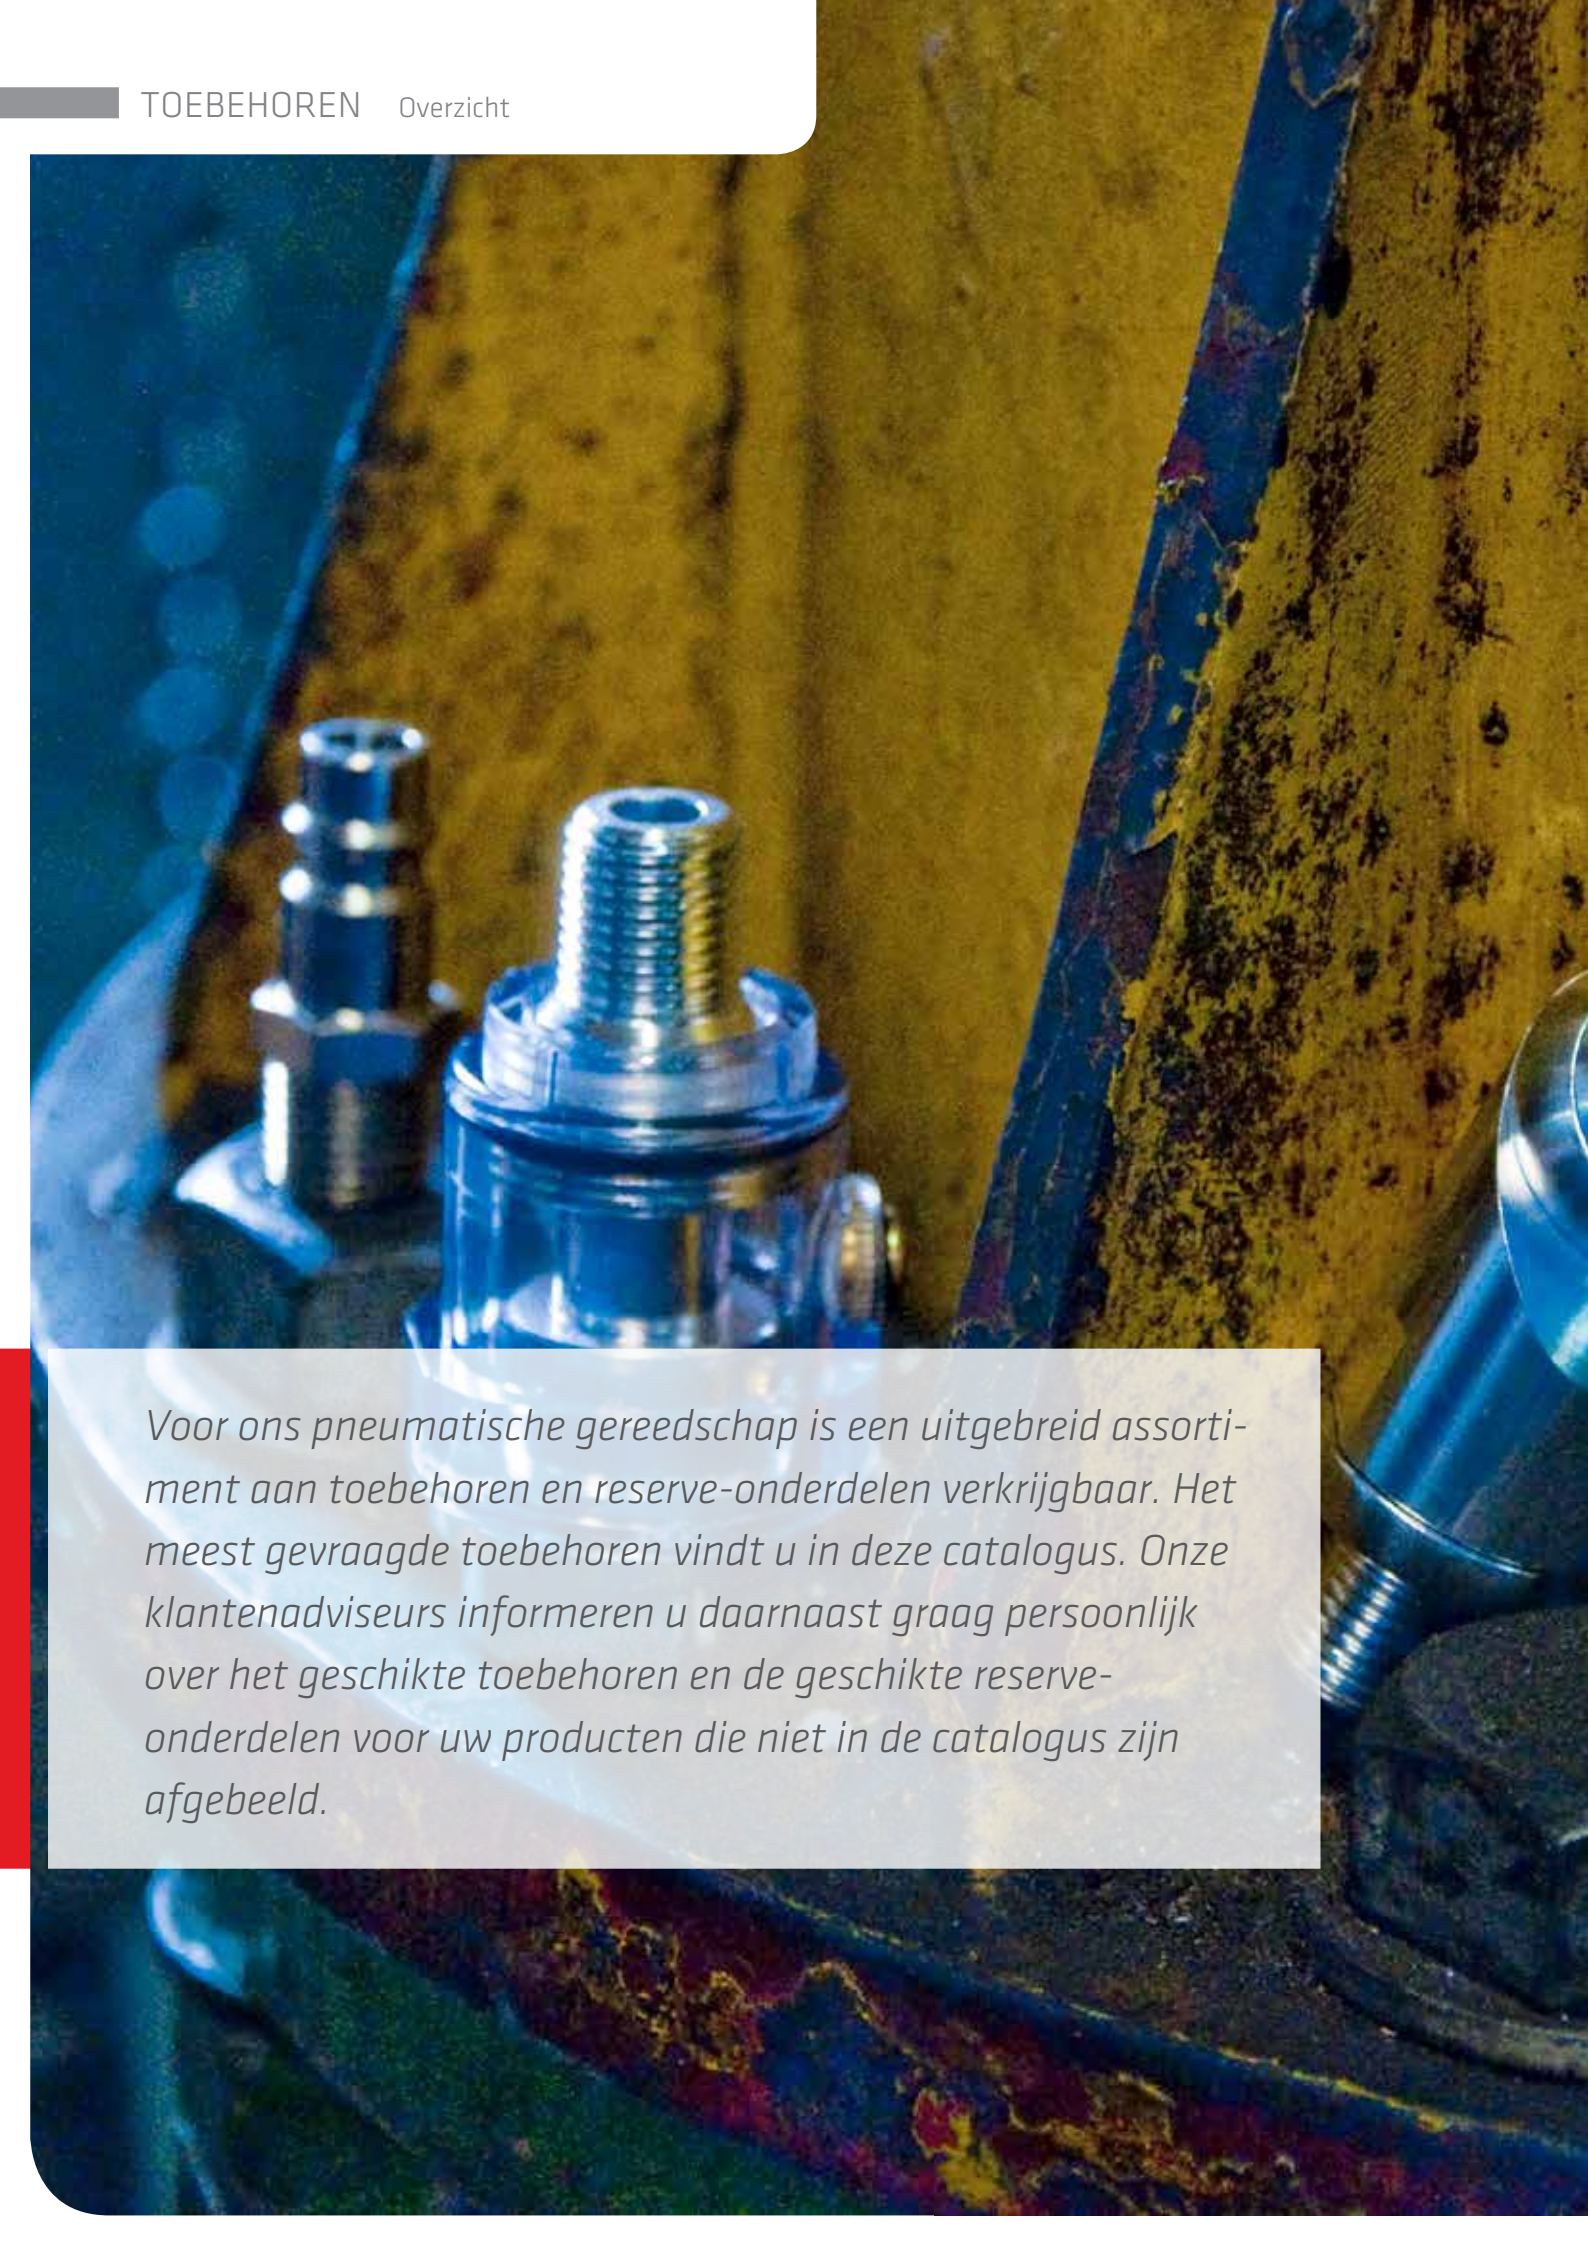A close-up photograph of pneumatic tool components. In the foreground, a silver-colored metal fitting with a threaded end is visible. Behind it, another similar fitting is partially obscured. The background is a blurred, textured surface, possibly a piece of machinery or a workbench, with warm yellow and orange tones. The lighting is dramatic, highlighting the metallic surfaces.

Voor ons pneumatische gereedschap is een uitgebreid assortiment aan toebehoren en reserve-onderdelen verkrijgbaar. Het meest gevraagde toebehoren vindt u in deze catalogus. Onze klantenadviseurs informeren u daarnaast graag persoonlijk over het geschikte toebehoren en de geschikte reserve-onderdelen voor uw producten die niet in de catalogus zijn afgebeeld.



07

Toebehoren

- ▶ Onderhoudseenheden
- ▶ Snelkoppelingsnippel
- ▶ Slang mondstuk
- ▶ Conflex
- ▶ Slanghaspel
- ▶ Mini-smering
- ▶ Uittrekbare draaimomentsteun
- ▶ Balancer

ONDERHOUDSEENHEDEN

SW 2445

(2-delig)

Artikelnr.: **782600**

PRODUCTBESCHRIJVING:

De 2-delige onderhoudseenheden bestaan uit een waterafscheider, smering en manometer. De uitgangsdruk is regelbaar van 0,49 tot 8,34 bar.

TECHNISCHE GEGEVENS:

INSTELBER. DRUKBEREIK 0,49 - 8,34 bar

MAX. BEDRIJFSDRUK 9,32 bar

BEDRIJFSDRUKBEREIK 5 - 60 °C

WATERAFVOER 60 ml

OLIEVOLUME 90 ml



MINI-SMERING

SW 3340

(aluminium uitvoering)

Artikelnr.: **782500**



PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 3340 - Deze mini-smering is geschikt om rechtstreeks op pneumatisch gereedschap te worden aangesloten. Hij is ideaal voor gebruik in werkplaatsen en in productiebedrijven en zorgt voor continue smering van uw pneumatische gereedschap. Via een aan de zijkant aangebrachte schroefdop kan de mini-smering met pneumatische olie worden gevuld. Ook het doorstromingsvolume van de olie is instelbaar. Voor permanent gebruik adviseren we u onze onderhoudseenheden te gebruiken.

TECHNISCHE GEGEVENS:

AANSluitING 1/4" BSPT

GEWICHT 0,06 kg

AFMETINGEN: l: 65 mm

Alternative:

SW 3330

Mini-smering
3/8"

Artikelnr.
782530

NEW!

SNELKOPPELINGSNIPPEL & SLANG MONDSTUK



SW OP10M / SW OP20M / SW OP30M

Artikelnr.: **800203**

Artikelnr.: **800200**

Artikelnr.: **800201**

Snelkoppelingsnippel (vernikkeld)

AANSLUITING: 1/8" 1/4" 3/8" MPT BSPT

GESCHIKT VOOR SW OP10M: 10G, 38LE, 38GE, 20L

GESCHIKT VOOR SW OP20M: Standaard voor gereedschap met inw. schroefdraad

GESCHIKT VOOR SW OP30M: Onderhoudseenheden, gereedschap met inw. schroefdr.



SW OP20F

Snelkoppelingsnippel (vernikkeld)

Artikelnr.:
800202

AANSLUITING: 1/4" inw. schroefdr. BSPT

GESCHIKT VOOR: Standaard voor gereedschap met uitw. schroefdraad



SW EC30M

Snelkoppeling (vernikkeld)

Artikelnr.:
800211

AANSLUITING: 3/8" uitw. schroefdr. BSPT

GESCHIKT VOOR: Onderhoudseenheden



Slang mondstuk BSPT 1/4"

(nickel geplatineerd) - 6 mm binnen diameter

Artikelnr.:
831610

Slang mondstuk BSPT 3/8"

(nickel geplatineerd) - 9 mm binnen diameter

Artikelnr.:
831710

Slang mondstuk BSPT 1/2"

(nickel geplatineerd) - 13 mm binnen diameter

Artikelnr.:
831810



(vernikkelt) - 6 mm Innendurchmesser

CONFLEX

Conflex R-1/4" BSPT

Artikelnr.: **768214**



PRODUCTBESCHRIJVING:

Het conflex kogelscharnier van aluminium garandeert een ergonomische bediening van het pneumatische gereedschap. De draaibaarheid van 360° en de mogelijkheid om ermee te werken tot onder een hoek van 90° waarborgen een snelle en eenvoudige bewerking.

Conflex R-3/8" BSPT

Artikelnr.: **768213**

Conflex R-1/2" BSPT

Artikelnr.: **768220**

NEW!

TECHNISCHE GEGEVENS:

CONFLEX R-1/4" BSPT

Gewicht	0,074 kg
Aansluiting	1/4" BSPT

CONFLEX R-3/8" BSPT

Gewicht	0,129kg
Aansluiting	3/8" BSPT

CONFLEX R-1/2" BSPT

Gewicht	0,127kg
Aansluiting	1/2" BSPT

SLANGHASPEL

SW 1010

6,5 mm x 10 mm x 10 m /
zelf oprolbaar

Artikelnr.: **789010**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 1010 - swepro-slanghaspel met een 10 m lange, flexibele en degelijke, van een PULaag voorziene perslucht slang die in een duurzame kunststofbehuizing veilig is opgeborgen. Dankzij de draaibare wandhouder is de slanghaspel heel eenvoudig te monteren. Slanghaspels worden in alle bedrijfstakken toegepast zoals in productiestraten of bij reparatiewerk, in werkplaatsen en in de bandenhandel. Door de slanghaspel boven de werkplek op te hangen en doordat de luchtslang automatisch naar binnen wordt getrokken, wordt het veiligheidsrisico verlaagd.



TECHNISCHE GEGEVENS:

MAX. BEDRIJFSDRUK	15 bar
GEWICHT	2,85 kg
LENGTE	10 m

SW 2010

10 mm x 15 mm x 10 m / zelf oprolbaar /
metalen behuizing

Artikelnr.: **789015**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 2010 - De swepro slanghaspel heeft een 10 meter lange, en flexibele sterke PU - gecoat gecompresseerde luchtslang die gehuisd is in een duurzame metalen behuizing. Installatie van de luchtslang is heel gemakkelijk door zijn muurbeugel. Slanghaspels worden gebruikt in alle sectoren van de industrie - zoals in productie lijnen in het onderhoud in werkplaatsen en in bandencentralen. Montage van de slanghaspel boven de werkplaats en zijn zelfopwindbare systeem zorgen voor een betere veiligheid doordat er geen slangen meer over de grond liggen. Hiermee wordt struikel gevaar voorkomen.



TECHNISCHE GEGEVENS:

MAX. BEDRIJFSDRUK	15 bar
GEWICHT	7,86 kg
LENGTE	10 m

UITTREKBARE DRAAIMOMENTSTEUN



Opmerking: De rechte schroevendraaier op de afbeelding van het product is niet bij de levering van de uittrekbare draaimomentsteun inbegrepen.

SW To30

Artikelnr.: **783640**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW To30 - Deze telescooparm is vooral in de montage voor de gebruiker een veilige hulp. Bevestiging is eenvoudig met behulp van een tafelklem of door de arm vast te schroeven, bijv. aan de werkbank of aan een muur. Met behulp van een vergrendeling kan de hoogte ingesteld worden tot op 550 mm en is de lengte tot op 10000 mm uittrekbaar. De telescooparm verlaagt de werkbelasting van de gebruiker en ontlast armen en schouders van het gewicht van het gereedschap. Tussen de klemmen kunnen machines met een maximum diameter van 50 mm worden vastgezet.

TECHNISCHE GEGEVENS:

MAX. DRAAIMOMENT	30 Nm
GEWICHT	4,5 kg
AFMETINGEN	h: 550mm / l: 1000mm
TAFELKLEM	max. 67 mm
OPNAME: KLEM Ø	max. 50 mm

Slag mechanise vet

SW G211

Artikelnr.: **801590**

PRODUCTBESCHRIJVING:

Slag mechanise vet (100ml) inc. pistool en 2 mondstukken bevestiging

NEW!

SW G200

Artikelnr.: **800969**

PRODUCTBESCHRIJVING:

100 ml slagmechanisme vet

NEW!

BALANCER



SW 2201

0,3 kg - 0,8 kg

Artikelnr.: **789020**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 2201 - swepro-katrollen met veer (balancer) onderscheiden zich door een lange levensduur en precisie. De balancer biedt een betrouwbare verlichting van montagewerkzaamheden en zorgt ervoor dat de werkzaamheden vlot verlopen. De balancer wordt aan het ophangoog boven de werkplek bevestigd. Aan de achterkant zit een draaiknop waarmee de veer in de katrol kan worden ingesteld. Hierdoor kan de weerstand aan het gewicht van het gereedschap dat eraan hangt, worden aangepast. De SW 2201 is geschikt voor gereedschap van 0,3 tot 0,8 kg en heeft een veerweg met een maximum lengte van 1,6 m.

TECHNISCHE GEGEVENS:

GEWICHT	0,49 kg
AFMETINGEN (HxB)	240 mm x 44 mm
VEERWEG	1,6 m
DRAAGVERMOGEN	0,3 - 0,8 kg



SW 2203

0,6 kg - 1,5 kg

Artikelnr.: **789021**

PRODUCTBESCHRIJVING:

swepro SW 2203 - De swepro katrollen met veer (balancer) onderscheiden zich door hun lange levensduur en precisie. De balancer biedt een betrouwbare verlichting van montagewerkzaamheden en zorgt ervoor dat de werkzaamheden vlot verlopen. De balancer wordt aan het ophangoog boven de werkplek bevestigd. Aan de achterkant zit een draaiknop waarmee de veer in de katrol kan worden ingesteld. Hierdoor kan de weerstand aan het gewicht van het gereedschap dat eraan hangt, worden aangepast. SW 2203 is geschikt voor gereedschap van 0,6 tot 1,5 kg en heeft een veerweg met een maximum lengte van 1,6 m.

TECHNISCHE GEGEVENS:

GEWICHT	0,49 kg
AFMETINGEN (HxB)	240 mm x 44 mm
VEERWEG	1,6 m
DRAAGVERMOGEN	0,6 - 1,5 kg





08

Feiten & technische gegevens

- ▶ Productinformatie
- ▶ Alle voordelen in één oogopslag
- ▶ Onderhoud
- ▶ Het "juiste" draaimoment
- ▶ Technische gegevens

Productinformatie



Productveiligheid

Al het pneumatische gereedschap van swepro voldoet aan de Europese veiligheidseisen en is voorzien van het CE-keurmerk. Wanneer u vragen heeft over de kwaliteit van het product of het opvolgen van veiligheidseisen:

neem contact met ons op!

Wat is lawaai?

Ieder mens neemt geluid op een andere manier waar. Geluiden ontstaan door trillingen en planten zich in de lucht voort als geluidsgolven. De sterkte van de trillingen, dus van de geluidsgolven, wordt gemeten in de vorm van geluidsdruk. De maateenheid voor geluidsdruk is decibel dB(A).

LAWAAI IS SCHADELIJK

Permanente lawaai-belasting kan bij de mens niet alleen het gevoel van welbehagen en zijn of haar prestatie-vermogen beperken maar ook negatieve gevolgen voor de gezondheid veroorzaken. Volgens wetenschappelijk onderzoek lopen mensen die permanent aan lawaai zijn blootgesteld een verhoogd risico op aandoeningen aan hart en bloedvaten. Bovendien komen vaak leer-, concentratie- en slaapproblemen voor.

BESCHERMING VAN DE MEDEWERKERS

In de wetenschap dat er mogelijk gevolgen voor de gezondheid zijn door lawaai-belasting in de werkomgeving, moet aandacht geschonken worden aan verlaging van het geluidsniveau of moet u uw medewerkers tegen de gevolgen van permanent lawaai beschermen. Het gebruik van gereedschap met een verlaagd geluidsniveau levert een bijdrage aan de bescherming van medewerkers.

In de EU-richtlijn 2003/10/EG staan de voorschriften voor de geluidsbelasting op de werkplek. Al vanaf een geluidsdruk-niveau van 80 dB(A) moet een medewerker ingelicht worden over de mogelijke schadelijke gevolgen van lawaai en moet gehoorbescherming ter beschikking worden gesteld. Vanaf een geluidsdruk-niveau van 85 dB(A) moet worden gecontroleerd of de medewerker gehoorbescherming draagt.

GELUIDSNIVEAU	SOORT GELUID	GELUIDSSTERKTE	GELUIDSWAARNEMING
I 30 - 65 dB(A) Psychische reactie	Een klok die zachtjes tikt, fluisteren	30 dB(A)	heel zacht
	Fluisteren van dichtbij, een rustige straat in een woonwijk	40 dB(A)	tamelijk zacht
	Een normale conversatie	50 dB(A)	normaal
	Een gesprek op 1m afstand, kantoorgeluiden	60 dB(A)	normaal - hard
II 65 - 90 dB(A) Fysieke reactie	Een luid gesprek, roepen, een auto op 10m afstand	70 dB(A)	hard - zeer hard
	Verkeerslawaai bij veel verkeer	80 dB(A)	zeer hard
	Lawaai-erige fabriekshal	90 dB(A)	zeer hard
III 90 -120 dB(A) Gehoorschade, Oorpijn	Een autoclaxon op 7m afstand	100 dB(A)	zeer hard - onverdraaglijk
	Een ketellapper	110 dB(A)	zeer hard - onverdraaglijk
	Een vliegtuigmotor	120 dB(A)	onverdraaglijk - pijnlijk
	---	130 dB(A)	Pijnscheut

Alle voordelen in één oogopslag

► HANTERING

De jongste generatie gereedschap heeft een behuizing van composiet en is door een lager gewicht en een ergonomische handgreep aanzienlijk beter hanteerbaar.

► VERLAGING VAN HET GELUIDSNIVEAU

Veel nieuwe machines draaien met minder trillingen en geluid, zodat de ermee gepaard gaande fysieke belasting van de gebruiker aanzienlijk wordt verlaagd. Dit draagt bij aan de arbeidsveiligheid.

► VEILIGHEID

Het merendeel van ons gereedschap beschermt onze gebruikers tijdens de bediening, bijv. door middel van een veiligheidsschakelaar, een automatische uitschakelfunctie of een veiligheidsvergrendeling.

► PERSLUCHTVERBRUIK

Bij de compressie van lucht tot perslucht gaat een groot deel van de toegevoerde energie ongebruikt, als warmte, verloren. Daardoor behoort perslucht tot één van de duurste energiebronnen. Des te belangrijker is het om bij de constructie van ons gereedschap aandacht te besteden aan een bijzonder laag energieverbruik.



Energiezuinigheid

Bij vele bedrijfsmatige en commerciële toepassingen is perslucht een onmisbaar bestanddeel van het proces. Daarom moeten gebruikers aandacht voor de energiekosten bij de toepassing van perslucht niet verwaarlozen. Al bij de compressie van lucht tot perslucht gaat een groot deel van de energie als ongebruikte warmte-energie verloren. Wij concentreren ons echter op het persluchtverbruik van ons gereedschap en dus op de energiezuinigheid van onze producten.

Onderhoud: Luchtaanvoer, bedrijfsdruk en smering

Luchtaanvoer

- ▶ swepro adviseert u om tussen compressor en gereedschap een waterafscheider en een smering te installeren, omdat perslucht veel vocht en vuil bevat die het gereedschap kunnen beschadigen. Bovendien adviseren we om dagelijks het water uit de persluchttank af te tappen.
- ▶ Wanneer nieuwe slangen en leidingen worden gebruikt adviseren we om deze vooraf te reinigen.
- ▶ Om te voorkomen dat de druk door vuil en vocht wegvalt, let erop dat de leidingen en slangen schoon zijn.
- ▶ Leg de persluchtslang nadat u het gereedschap hebt afgekoppeld niet op de grond, want hierdoor kan de binnenkant van de slang vuil worden.
- ▶ Door het gebruik van een drukregelaar (onderdeel van de onderhoudseenheid) behaalt u de vereiste, constante bedrijfsdruk van 6,3 bar.

Smering

- ▶ Smering is voor pneumatisch gereedschap essentieel. Een optimale oplossing om een constante, automatische smering te waarborgen, is de installatie van een onderhoudseenheid (zie bladzijde 164).
- ▶ Bij handmatig smeren moet de lucht-slang worden losgekoppeld en deluchtslang dagelijks met enkele druppels harsvrije pneumatische olie worden gesmeerd.

Voor alle producten geldt: bedrijfsdruk maximaal 6,3 bar - oliehoudende lucht gebruiken!



Op zoek naar het "juiste" draaimoment



De verschillende modellen montagegereedschap van swepro hebben een uiteenlopend bereik van draaimomenten en kunnen daardoor voor vele schroefwerkzaamheden worden gebruikt. Als u het optimale gereedschap voor uw toepassing wilt vinden, moet u de eisen kennen waaraan het voor uw montage-toepassing moet voldoen. Voor de eerste oriëntatie dient de tabel met aandraaimomenten. U kunt gebruik maken van de assistentie bij de keuze van het geschikte montagegereedschap, bijv. een slagschroevendraaier, draaimomentschroevendraaier of een pneumatische ratel.

LET OP ONDERSTAANDE PARAMETERS:

- Afmeting: Formaat schroef of bout
- Sterkteklasse: Kwaliteit van schroef of bout
- Schroefdraden: DIN- of fijne schroefdraad

Praktijkervaring: Om een schroef met de afmetingen M10 x 1,50 met een DIN-schroefdraad en van sterkteklasse 8,8 met een voorspankracht van 26kN aan te draaien, is een draaimoment van 49Nm vereist.

Voorspankracht en aandraaimoment

DIN-SCHROEFDRAAD

AFMETING STERKTEKLASSE	VOORSpanKRACHT (KN)					AANDRAAIMOMENT (NM)				
	4,6	5,6	8,8	10,9	12,9	4,6	5,6	8,8	10,9	12,9
M 4 x 0,70	1,29	1,70	3,90	5,71	6,72	1,03	1,38	3,00	4,42	5,10
M 5 x 0,80	2,11	2,79	6,40	9,30	10,90	2,01	2,69	5,91	8,73	10,00
M 6 x 1,00	2,96	3,94	9,00	13,21	15,42	3,50	4,61	10,02	15,02	18,10
M 8 x 1,25	5,42	7,23	16,50	24,21	28,52	8,4	11,0	25,0	36,05	43,01
M 10 x 1,50	8,64	11,50	26,00	38,49	45,0	17,0	22,0	49,0	72,0	84,0
M 12 x 1,75	12,6	16,8	38,5	56,0	66,0	29,0	39,0	85,0	125,0	145,0
M 14 x 2,00	17,3	23,1	53,0	77,0	90,0	46,0	62,0	135,0	200,0	235,0
M 16 x 2,00	23,8	31,7	72,0	106,0	124,0	71,0	95,0	210,0	310,0	365,0
M 18 x 2,50	28,9	38,6	91,0	129,0	151,0	97,0	130,0	300,0	430,0	500,0
M 20 x 2,50	37,2	49,6	117,0	166,0	194,0	138,0	184,0	425,0	610,0	710,0
M 22 x 2,50	46,5	62,0	146,0	208,0	243,0	186,0	250,0	580,0	830,0	970,0
M 24 x 3,00	53,6	71,4	168,0	239,0	280,0	235,0	315,0	730,0	1050,0	1220,0
M 27 x 3,00	70,6	94,1	221,0	315,0	370,0	350,0	470,0	1100,0	1550,0	1800,0
M 30 x 3,50	85,7	114,5	270,0	385,0	450,0	475,0	635,0	1450,0	2100,0	2450,0
M 33 x 3,50	107,0	142,5	335,0	480,0	560,0	645,0	865,0	2000,0	2800,0	3400,0
M 36 x 4,00	125,5	167,5	395,0	560,0	680,0	1080,0	1440,0	2600,0	3700,0	4300,0
M 39 x 4,00	151,0	201,0	475,0	670,0	790,0	1330,0	1780,0	3400,0	4800,0	5600,0

FIJNE SCHROEFDRAAD

AFMETING STERKTEKLASSE	VOORSpanKRACHT (KN)			AANDRAAIMOMENT (NM)		
	8,8	10,9	12,9	8,8	10,9	12,9
M 8 x 1,00	18,1	26,2	31,0	27,5	40,0	47,5
M 10 x 1,25	28,2	41,0	48,5	54,0	79,0	93,0
M 12 x 1,25	43,3	64,0	74,0	96,0	140,0	165,0
M 12 x 1,50	40,0	60,0	70,0	92,0	135,5	155,0
M 14 x 1,50	58,0	86,0	100,0	150,0	220,4	260,8
M 16 x 1,50	79,1	116,2	136,0	230,7	340,0	390,0
M 18 x 1,50	106,3	152,5	177,0	350,0	490,0	580,7
M 20 x 1,50	134,0	191,0	224,0	480,5	690,0	800,0
M 22 x 1,50	166,0	236,0	275,0	640,0	920,0	1070,4
M 24 x 2,00	189,0	270,0	315,0	810,0	1160,0	1350,0
M 27 x 2,00	245,0	350,0	410,0	1190,0	1700,0	2000,0
M 30 x 2,00	309,0	440,0	515,0	1610,0	2300,2	2690,0

Schuurgereedschap

Rechte slijper

STIFTSLIJPERS

ARTIKELNR.	ARTIKEL	SPANTANG (MM)	TOERENTAL (1/MIN)	LENGTE (MM)	GEWICHT (KG)	LUCHTVERBRUIK (M³/MIN)	LUCHTAF- VOER	AANSLUIT- ING (")	SPECIAAL KENMERK	BLAD- ZIJDE
783376	SW 3371M Stiftslijper	3	60.000	132	0,245	0,057	achter	1/4	Geïsoleerd	13
783370	SW 3370 Stiftslijper	3	56.000	132	0,245	0,057	achter	1/4		14
784600	SW 316 Stiftslijper	3	56.000	150	0,210	0,160	achter	1/4		14
784100	SW 135 Stiftslijper	3+6	35.000	175	0,350	0,170	achter	1/4		15
783380	SW 10G Stiftslijper	3	65.000	160	0,190	0,060	achter	1/8		15
783765	SW 3391M Stiftslijper	3 + 6	21.000	160	0,200	0,170	achter	1/4		16
783766	SW 3392M Stiftslijper	3 + 6	21.000	160	0,230	0,170	achter	1/4		16
783743	SW 3393M Stiftslijper	3	72.000	157	0,230	0,150	achter	1/4	Geïsoleerd	17

RECHTE EENHANDS SLIJPERS

ARTIKELNR.	ARTIKEL	SPANTANG (MM)	TOERENTAL (1/MIN)	TOERENTAL (MM)	GEWICHT (KG)	LUCHT- VERBRUIK (M³ /MIN)	LUCHT- AFVOER	AANSLUI- TING (")	SPECIAAL KENMERK	BLAD- ZIJDE
783390	SW 20L Rechte eenhand slijper	6	40.000	165	0,38	0,370	achter	1/8	0,2 pk	18
783742	SW 7733 SAM Rechte eenhand slijper	6	3.600	220	0,60	0,099	drehbar	1/4		19
783325	SW 25SM6 Rechte eenhand slijper	6	25.000	170	0,55	0,280	achter	1/4	verlaagd geluidsniveau 72 dB(A))	20
783326	SW 25SM3 Rechte eenhand slijper	3	25.000	170	0,55	0,280	achter	1/4	verlaagd geluidsniveau 72 dB(A)	21
783327	SW 25SM8 Rechte eenhand slijper	8	25.000	170	0,55	0,280	achter	1/4	verlaagd geluidsniveau 72 dB(A)	21
783353	SW M3005M Rechte eenhand slijper	6	25.000	170	0,45	0,105	opzij	1/4	Regelbaar toerental	22
783733	SW 7732FM Rechte eenhand slijper	6	25.000	120	0,30	0,085	voorne	1/4		23
783717	SW 7764-P Rechte eenhand slijper	6	22.000	205	0,92	0,110	achter	1/4	Geïsoleerd / 0,65 pk	25

HAAKSE SLIJPERS

ARTIKELNR.	ARTIKEL	SPANTANG (MM)	TOERENTAL (1/MIN)	TOERENTAL LENGTE (MM)	GEWICHT (KG)	LUCHT- VERBRUIK (M ³ /MIN)	LUCHT- AFVOER	AANSLUIT- ING (")	SPECIAAL KENMERK	BLAD- ZIJDE
783739	SW 7734FM Haakse slijper	6	18.000	124	0.40	0,085	draaibaar	1/4	Geïsoleerd	26
783734	SW 7734 Haakse slijper	6	20.000	146	0.49	0,090	achter	1/4		27
783716	SW 7765-P Haakse slijpe	6	19.000	165	0.55	0,050	achter	1/4	Geïsoleerd	28
783356	SW M3050M Micro-haakse-slijper	6	20.000	176	0.60	0,085	achter	1/4	Instelbare standen	29

RECHTE LANGNEK SLIJPERS

ARTIKELNR.	ARTIKEL	SPANTANG (MM)	TOERENTAL (1/MIN)	TOERENTAL LENGTE (MM)	GEWICHT (KG)	LUCHT- VERBRUIK (M ³ /MIN)	LUCHT- AFVOER	AANSLUIT- ING (")	SPECIAAL KENMERK	TRILLING (M/S ²)	BLAD- ZIJDE
783731	SW 38LE Rechte langnek slijper	6	20.000	290	0.80	0,300	achter	1/8		4,6	31
783730	SW 38CE Rechte langnek slijper	6	20.000	295	0.80	0,300	achter	1/8		4,6	31
783350	SW 3053M Rechte langnek slijper	6	23.000	300	0.73	0,085	opzij	1/4	Isoliert	3,1	32
783360	SW 7433M Rechte langnek slijper	6	14.600	394	1.73	0,136	opzij	3/8	1 PS	4,1	33
783360	SW 7438M Rechte langnek slijper	6	13.000	390	1.70	0,054	opzij	3/8		2,2	33
783750	SW 7496LM Rechte langnek slijper	6	22.100	455	1.30	0,380	draaibaar 1/4	1 PS		2,1	34
783732	SW 7732M Rechte eenhand slijper	6	25.000	120	0.30	0,090	achter	1/4		1,3	35
783780	SW 7494M Haakse-slijper	6	18.000	175	0.80	0,380	achter	1/4		1,7	36
783781	SW 7495M Rechte eenhand slijper	6	24.000	175	0.65	0,380	draaibaar 1/4			1,9	37
783746	SW 7495LM Rechte eenhand slijper	6	22.800	240	0.77	0,380	draaibaar 1/4	1 PS		1,9	38

Vlakschuurmachines

ROTERENDE SCHUURMACHINE

ARTIKELNR.	ARTIKEL	SCHUURPLAAT/ SCHUURBAND/ SCHUURSCHIJF (MM)	TOERENTAL (1/MIN)	PK / WATT	LENGTE (MM)	HOOGTE (MM)	LUCHT- VERBRUIK (M³/MIN)	GEWICHT (KG)	GELUIDS- NIVEAU (DB(A))	LUCHT- AFVOER (°)	AANSLUI- TING (°)	BLAD- ZIJDE
789115	SW 70-C Clip-rotatieschuurmachine	93 x 178	10.000	0,24 / 179	178	112	0,430	0,95	83	achter	1/4	41
789111	SW 711 Klittenband	75 x 100	10.000		140		0,260	0,70	80	achter	1/4	42
789113	SW 7113 Klittenband	100 x 180	8.500		150		0,260	1,10	80	achter	1/4	43

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES

ARTIKELNR.	ARTIKEL	SCHUURPLAAT/ SCHUURBAND/ SCHUURSCHIJF (MM)	TOERENTAL (1/MIN)	ROT ATIECIR - KEL-Ø (MM)	PK / WATT	LENGTE (MM)	LUCHT- VERBRUIK (M³/MIN)	GEWICHT (KG)	TRILLINGLUCHT- AFVOER (M/S²)	AANSLUI- TING (°)	SPECIAAL KENMERK	BLAD- ZIJDE
789103	SW OSC30H Excentrische schuurmachine	75	10.000	5	0,24 / 179	174,8	0,453	0,71	4,1	achter	1/4	Afzuiging 44
789101	SW OSN30H Excentrische schuurmachine	75	10.000	5	0,24 / 179	135,4	0,453	0,66	3,3	achter	1/4	45
789121	SW 7117NC5 Excentrische schuurmachine	125	10.000	5			0,300	0,75	1,5	achter	1/4	46
789125	SW 7117NC6 Excentrische schuurmachine	150	10.000	5			0,300	0,75	1,5	achter	1/4	46
789123	SW 7117DC5 Excentrische schuurmachine	125	10.000	5			0,300	0,80	1,5	achter	1/4	Afzuiging 47
789127	SW 7117DC6 Excentrische schuurmachine	150	10.000	5			0,300	0,80	1,5	achter	1/4	Afzuiging 47
789145	SW OSN-6 Excentrische schuurmachine	150	10.000	5		206	0,430	0,80	4,1	achter	1/4	48
789146	SW OSC-6 Excentrische schuurmachine	150	10.000	5		206	0,430	0,80	2,7	achter	1/4	Afzuiging 49
789147	SW 9119NC-6 Excentrische schuurmachine	150	12.000	5		189	0,430	0,83	2,9	draaibaar	1/4	50
789148	SW 9119DC-6 Excentrische schuurmachine	150	12.000	5		260	0,430	0,91	2,0	draaibaar	1/4	Afzuiging 51

BANDSCHUURMACHINES

ARTIKELNR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	SCHUURPLAAT/ SCHUURBAND/ SCHUURSCHIJF (MM)	TOERENTAL (1/MIN)	LENGTE (MM)	LUCHT- VERBRUIK (M³/MIN)	GEWICHT (KG)	LUCHT- AFVOER (°)	SPECIAAL KENMERK	BLAD- ZIJDE
800750	SW C700 Bandschuurmachine	10 x 330	18.000	305	0,057	0,80	achter	1/4	Regelbaar toerental 52
800755	SW C703 Bandschuurmachine	20 x 520	18.000	375	0,085	1,20	achter	1/4	Regelbaar toerental 53
789130	SW 7709 Bandschuurmachine	10 x 330	16.000	260	0,170	0,90	achter	1/4	54
789135	SW 7710 Bandschuurmachine	20 x 520	16.000	340	0,170	1,20	achter	1/4	55

DELTASCHUURMACHINE

ARTIKELNR.	ARTIKEL	SCHUURPLAAT/ SCHUURBAND/ SCHUURSCHIJF (MM)	TOERENTAL (1/MIN)	ROTATIECIR- KEL-Ø (MM)	LENGTE (MM)	LUCHT- VERBRUIK (M³/MIN)	GEWICHT (KG)	LUCHT- AFVOER	AANSLUIT- TING (°)	SPECIAAL KENMERK	BLAD- ZIJDE
------------	---------	--	----------------------	------------------------------	----------------	--------------------------------	-----------------	------------------	--------------------------	---------------------	----------------

789108	SW 7114-DC Deltaschuurmachine	70 x 100	10.000	3,2	220	0,255	0,70	achter	1/4	Afzuiging	56
--------	-------------------------------	----------	--------	-----	-----	-------	------	--------	-----	-----------	----

789118	SW 7114-NC Deltaschuurmachine	71 x 100	10.000	3,2	220	0,255	0,70	achter	1/4		57
--------	-------------------------------	----------	--------	-----	-----	-------	------	--------	-----	--	----

HAAKSE SLIJPERS

ARTIKELNR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	SCHUURPLAAT/ SCHUURBAND/ SCHUURSCHIJF (MM)	TOERENTAL (1/MIN)	LENGTE (MM)	LUCHT- VERBRUIK (M³/MIN)	GEWICHT (KG)	LUCHTAF- VOER	AANSLUIT- TING (°)	BLAD- ZIJDE
------------	--------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------------	-----------------	------------------	--------------------------	----------------

783348	SW M5143 Mini-Haakse-slijper	76	22.000	158	0,380	0,54	achter	1/4	58
--------	------------------------------	----	--------	-----	-------	------	--------	-----	----

HAAKSE SLIJPMACHINES

ARTIKELNR.	ARTIKEL	SCHUURPLAAT/ SCHUURBAND/ SCHUURSCHIJF (MM)	TOERENTAL (1/MIN)	PK / WATT	LENGTE (MM)	LUCHTVERBRUIK K (M³/MIN)	GEWICHT (KG)	LUCHTAF- VOER	AANSLUIT- TING (°)	SPECIAAL KENMERK	BLAD- ZIJDE
------------	---------	---	----------------------	-----------	----------------	-----------------------------	-----------------	------------------	--------------------------	---------------------	----------------

783770	SW 7853R Haakse slijpmachine	125	11.000		232	0,540	1,60		1/4		59
--------	------------------------------	-----	--------	--	-----	-------	------	--	-----	--	----

783760	SW 7845L Haakse slijpmachine	125	13.500	1 PK	265	0,158	2,38	opzij	3/8		60
--------	------------------------------	-----	--------	------	-----	-------	------	-------	-----	--	----

783740	SW 7745L Haakse slijpmachine	125	11.000		208	0,170	2,20	opzij	1/4	Regelbaar toerental	61
--------	------------------------------	-----	--------	--	-----	-------	------	-------	-----	---------------------	----

783775	SW 7877L Haakse slijpmachine	180	7.000		340	0,153	3,30		3/8		62
--------	------------------------------	-----	-------	--	-----	-------	------	--	-----	--	----

PISTOOL-SCHUURMACHINE

ARTIKELNR.	ARTIKEL	SPAN- TANG (MM)	TOE- RENTAL (1/MIN)	LENGTE (MM)	LUCHT- VERBRUIK (M³/MIN)	GEWICHT (KG)	LUCHTAF- VOER	AANSLUIT- ING (°)	SPECIAAL KENMERK	DRAAIRICHTING	ONTGREN- DELING	BLAD- ZIJDE
783335	SW 25SM-6P Pistoel-schuurmachine 6	6	25.000	180	0,28	0,69	hinten	1/4	<70 dB(A)	Rechts-Links	Knop	64
783336	SW 25SM-3P Pistoel-schuurmachine 3	3	25.000	180	0,28	0,69	hinten	1/4	<70 dB(A)	Rechts-Links	Knop	64
783337	SW C221 Mini-Pistoel- schuurmachine	as	2.600	155	0,09	0,54	hinten	1/4		Rechts	Knop	65
783345	SW 7157 Pistoel-schuurmachine	as	6.000	175	0,45	0,74	hinten	1/4		Rechts-Links	Knop	65

Montagegereedschap

DRAAIMOMENTSCHROEVENDRAAIER

ARTIKELNR.	ARTIKEL	START	VORM	OPNAME	DRAAI- MOMENT- BEREIK (NM)	TOEREN- TAL (1/MIN)	DRAAI- RICHTING	LENGTEGEWICHT (MM)	LUCHT- VERBRUIK (M³/MIN)	GELUIDS- STERKTE AFVOER (dB(A))	AANSLUI- TING (°)	SPECIAAL KENMERK	BLAD- ZIJDE
783801	SW SSSP002	Druk	Recht	6-hoek bit-opn.	0,05 - 0,22	1.000	rechts - links	250	0,60	68	1/4	Automat. uitschak.	69
783802	SW SSSP020	Druk	Recht	6-hoek bit-opn.	0,3 - 2,0	2.200	rechts - links	250	0,60	72	1/4	Automat. uitschak.	70
783803	SW SSSP035	Druk	Recht	6-hoek bit-opn.	0,5 - 3,5	1.000	rechts - links	250	0,60	72	1/4	Automat. uitschak.	71
783806	SW SSSP060	Druk	Recht	6-hoek bit-opn.	1,0 - 6,0	2.200	rechts - links	285	0,88	74	1/4	Automat. uitschak.	72
783807	SW SSSP110	Druk	Recht	6-hoek bit-opn.	3,0 - 11,0	550	rechts - links	285	0,88	75	1/4	Automat. uitschak.	73
783808	SW SSSP180	Druk	Recht	6-hoek bit-opn.	3,0 - 18,0	300	rechts - links	285	0,90	75	1/4	Automat. uitschak.	74
783811	SW SSSL010	Hendel	Recht	6-hoek bit-opn.	0,1 - 1,0	1.000	rechts - links	250	0,63	72	1/4	Automat. uitschak.	75
783813	SW SSSL035	Hendel	Recht	6-hoek bit-opn.	0,5 - 3,5	1.000	rechts - links	250	0,63	72	1/4	Automat. uitschak.	76
783817	SW SSSL110	Hendel	Recht	6-hoek bit-opn.	3,0 - 11,0	550	rechts - links	285	0,90	73	1/4	Automat. uitschak.	77
783818	SW SSSL180	Hendel	Recht	6-hoek bit-opn.	3,0 - 18,0	300	rechts - links	285	0,92	73	1/4	Automat. uitschak.	78

HAAKSE SCHROEVENDRAAIERS

ARTIKELNR.	ARTIKEL	START	VORM	OPNAME	DRAAI-MOMENT-BEREIK (NM)	TOERENTAL (1/MIN)	DRAAI-RICHTING	LENGTE (MM)	LENGTEGEWICHT (KG)	LUCHT-VERBRUIK (M³/MIN)	GELUIDS-LUCHT-STERKTEAFVOERTING (DB(A))	AANSLUITING (")	SPECIAAL KENMERK	BLAD-ZIJDE	
783823	SW SASL020	Hendel	Haaks	6-hoek bit-opn.	0,3 - 2,0	2.200	rechts - links	310	0,77	0,28	71	onder	1/4	Automat. uitschak.	79
783825	SW SASL050	Hendel	Haaks	6-hoek bit-opn.	1,0 - 5,0	550	rechts - links	310	0,77	0,30	71	onder	1/4	Automat. uitschak.	80
783826	SW SASL110	Hendel	Haaks	6-hoek bit-opn.	3,0 - 11,0	550	rechts - links	345	1,35	0,55	74	onder	1/4	Automat. uitschak.	81
783828	SW SASL180	Hendel	Haaks	6-hoek bit-opn	3,0 - 18,0	300	rechts - links	345	1,45	0,55	74	onder	1/4	Automat. uitschak.	82
783600	SW CAW68	Hendel	Haaks	4-hoek bit-opn	5,0 - 30,0	250	rechts - links	307	1,40	0,55	77	onder	1/4	Automat. uitschak.	83

PISTOOL-SCHROEVENDRAAIER

ARTIKELNR.	ARTIKEL	START	VORM	OPNAME	DRAAI-MOMENT-BEREIK(NM)	TOERENTAL (1/MIN)	TOERENTAL TRILLING (S/M²)	LENGTE (MM)	GEWICHT (KG)	LUCHT-VERBRUIK (M³/MIN)	GELUIDS-LUCHT-STERKTEAFVOERTING (DB(A))	AANSLUITING (")	SPECIAAL KENMERK	BLAD-ZIJDE	
783557	SW CCP45	Knop	Pistool	6-hoek bit-opn.	0,5 - 7,0	750	1,0	140	0,60	0,28	72	onder / draaibaar	1/4	Slipkoppeling	84
783559	SW CCP48	Knop	Pistool	6-hoek bit-opn.	1,0 - 7,0	1.700	0,5	165	0,85	0,55	75	onder / draaibaar	1/4	Slipkoppeling	84
783558	SW CCP58	Knop	Pistool	6-hoek bit-opn.	1,0 - 13,0	750	0,1	165	0,85	0,55	75	onder / draaibaar	1/4	Slipkoppeling	85
783531	SW CPP38	Druk	Pistool	6-hoek bit-opn.	0,3 - 2,5	1.800	1,0	180	0,64	0,28	73	onder / draaibaar	1/4	Automat. uitschak.	86
783541	SW CPP47	Druk	Pistool	6-hoek bit-opn.	1,0 - 4,9	550	1,0	180	0,74	0,28	73	onder / draaibaar	1/4	Automat. uitschak.	86
783551	SW CPP50	Druk	Pistool	6-hoek bit-opn.	1,0 - 5,9	1.400	0,9	210	0,95	0,55	75	onder / draaibaar	1/4	Automat. uitschak.	87
783561	SW CPP60	Druk	Pistool	6-hoek bit-opn.	2,9 - 10,8	550	0,3	210	0,95	0,55	74	onder / draaibaar	1/4	Automat. uitschak.	88
783571	SW CPP65	Druk	Pistool	6-hoek bit-opn.	2,9 - 17,6	300	0,4	210	1,10	0,55	76	onder / draaibaar	1/4	Automat. uitschak.	89
783572	SW CPP68	Druk	Pistool	6-hoek bit-opn.	4,9 - 29,4	250	0,4	210	1,10	0,55	76	onder / draaibaar	1/4	Automat. uitschak.	89
783573	SW 4508	Knop	Pistool	6-hoek bit-opn.	Max. 61	8.500	2,5	176	1,14	0,11	77	onder	1/4		92
783574	SW 4509	Knop	Pistool	3/8"-bit-opn.	Max. 122	8.500	3,5	160	1,14	0,08	87	onder	1/4		92

SLAGMOERSLEUTELS

ARTIKELNR.	ARTIKEL	OPNAME	STANDEN- INTELL	MAX. DRAAI- MOMENT (NM)	TOERENTAL (1/MIN)	DRAAI- RICHTING	LENGTE (MM)	GEWICHT (KG)	LUCHT- VERBRUIK (M ³ /MIN)	GELUIDS- STERKTE (DB(A))	AANS- LUITING (°)	TRILLING	SPECIAAL KENMERK	BLAD- ZIJDE
785751	SW 5141	1/2	6	542	11.500	rechts - links	122	1,60	0,170	96	1/4	12,49		94
785705	SW C541	1/2	4	406	10.000	rechts - links	165	1,20	0,170	92	1/4	6,87		95
785738	SW C535	3/8	4	390	10.000	rechts - links	165	1,20	0,170	92	1/4	6,87		95
785704	SW C540A	1/2	4	881	7.500	rechts - links	195	2,00	0,260	92	1/4	8,90		96
785600	SW C504	1/2	5	949	10.000	rechts - links	178	2,00	0,370	93	1/4	5,70		97
785650	SW C562	3/4	4	1.357	4.000	rechts - links	240	3,80	0,340	92	3/8	3,60		98
785875	SW C582	1	4	1.627	4.000	rechts - links	240	4,00	0,340	92	3/8	3,60		98
785680	SW C555	1/2	4	1.508	8.000	rechts - links	197	2,30	0,480	96	1/4	8,10		99
785690	SW C575	3/4	4	1.508	8.000	rechts - links	211	2,30	0,540	96	1/4	8,10		99
785661	SW 5830P	1	4	3.428	5.000	rechts - links	275	7,30	0,255	100	1/2	16,40		100
785660	SW 5830	1	4	3.428	5.000	rechts - links	347	7,40	0,255	104	1/2	14,50		101
785662	SW 5830-6	1	4	3.428	5.000	rechts - links	487	8,30	0,255	104	1/2	14,50		101
785870	SW C581-P	1	6	2.400	5.000	rechts - links	420	6,88	0,380	82	1/2	4,00		102
785880	SW C581-6	1	6	2.712	5.000	rechts - links	550	8,40	0,380	82	1/2	4,00	verlengde as	102
785890	SW 5597	1 1/2		4.878	3.600	rechts - links	440	17,30	0,900	95	1/2	6,50		103
	SW 5567													
785860	SW 55444	3/4	4	813	6.300	rechts - links	217	3,00	0,340	94	1/4	8,64		104
785750	SW 5245	1/2	4	813	6.500	rechts - links	182	2,80	0,270	91	1/4	5,60		104
785730		1/2	2	244	7.000	rechts - links	341	1,80	0,400	97	1/4			105

RATELS

ARTIKELNR.	ARTIKEL	OPNAME	STANDEN- INSTELL	MAX. DRAAI- MOMENT (NM)	TOERENTALGELUIDS- STERKTE (1/MIN) DB(A)	LENGTE (MM)	GEWICHT (KG)	LUCHT- VERBRUIK (M ³ /MIN)	AANSLUI- TING (°)	TRILLING (M/S ²)	SPECIAAL KENMERK	BLAD- ZIJDE
789031	SW 55502 Mini-ratel	1/4		20	260	133	0,45	0,070	1/4	1,0		107
789030	SW 55503 Mini-ratel	3/8	4	20	260	130	0,45	0,070	1/4	1,0		108
789035	SW 55523 Ratel met hoog vermogen	3/8		54	350	205	0,66	0,100	1/4	2,9	Geïsoleerd	109
789034	SW 55522 Ratel met hoog vermogen	1/4		27	250	205	0,66	0,070	1/4	3,0	Geïsoleerd	109
789037	SW 55529 Ratel met hoog vermogen	1/2		163	600	345	1,76	0,119	1/4	7,0	Geïsoleerd	110
789038	SW 55548 Ratel met hoog vermogen	1/2		136	225	307	1,24	0,113	1/4	5,7	Geïsoleerd	111
789002	SW 3002 Ratel met hoog vermogen	1/2	4	82	180	276	1,20	0,120	1/4	1,9	Geïsoleerd	112
789003	SW 3003 Ratel	3/8	4	82	180	276	1,20	0,113	1/4	1,4	Geïsoleerd	112
789105	SW 5554 Ratel	1/2		122	150	365	2,00	0,142	1/4	2,5		113

Boormachines

ARTIKELNR.	ARTIKEL	BOOR- OPNAME (MM)	BOOR- OPNAME TYPE	VORM	MA X. DRAAI- MOMENT (NM)	TOERENTAL (1/MIN)	TOERENTAL LENGTE (MM)	WICHT (KG)	LUCHT- VERBRUIK (M³/MIN)	GELUIDS- STERKTE (DB(A))	AANSLUI- TING (")	TRILL- ING (M/S²)	SPECIAAL KENMERK	BLAD- ZIJDE
786460	SW CDD26	6	Tandkrans	Pistool	3,5	2.900	140	0,58	0,280	72	1/4	0,4	Composietbehuizing	117
786465	SW CDD39	10	Snelspan	Pistool	5	1.600	140	0,58	0,280	72	1/4	0,9	Composietbehuizing	118
786470	SW CDD48	10	Snelspan	Pistool	7	1.700	160	0,92	0,550	76	1/4	0,4	Composietbehuizing	119
786480	SW CDD58	10	Snelspan	Pistool	13	750	159	0,92	0,550	76	1/4	0,1	Composietbehuizing	120
786475	SW CDD458	13	Snelspan	Pistool	13	750	159	0,92	0,550	76	1/4	0,1	Composietbehuizing	121
786300	SW 312K	10	Snelspan	Pistool		2.600	190	0,95	0,480	-	1/4	-		122
786600	SW 314F	13	Tandkrans	Pistool		750	235	1,95	0,480	-	1/4	-		123
786650	SW 314K	13	Snelspan	Pistool		750	235	1,95	0,480	-	1/4	-		124
786431	SW 4431	10	Tandkrans	Pistool		1.800	180	0,90	0,170	92	1/4	0,2		125
786432	SW 4431C	10	Snelspan	Pistool		1.800	180	0,90	0,170	92	1/4	0,2		126
786441	SW 4441	13	Tandkrans	Pistool		800	180	0,90	0,170	88	1/4	0,2		127
786450	SW 4443A	13	Tandkrans	Pistool		400	180	1,80	0,170	76	1/4	0,3	Hoog vermogen	128
786438	SW 4438	10	Tandkrans	Recht		2.600	203	0,90	0,170	92	1/4	0,6		130
786439	SW 4439	10	Tandkrans	Recht		4.500	190	0,90	0,170	85	1/4	0,6		131
786435	SW 4439C	10	Snelspan	Recht		3.600	225	0,85	0,090	91	1/4	0,3		132
786436	SW 4436	10	Tandkrans	Haaks		1.800	180	1,80	0,170	92	1/4	0,7		133

Slaggereedschap

ARTIKELNR.	ARTIKEL	VORM	SCHACHT	SLAGEN (1/MIN)	AFMETINGEN NAALD (MM/ AANTAL STUKS)	SLAGLENGTE PLUNJER (MM)	LENGTE (MM)	GEWICHT (KG)	LUCHT- VERBRUIK (M ³ /MIN)	AANSLUIT- ING (")	BLADZIJDE
789320	SW 2552 Pistoolbeitel	Pistool	Vierkant	2.700		23,5 x 20 x 73	295	2,60	0,285	1/4	137
789310	SW 2557F Beitelhamer	Recht	Vierkant	5.000		25 x 50,5 x 50,5	320	1,60	0,285	1/4	138
789300	SW 2558F Beitelhamer	Recht	Rond	4.800		18 x 14 x 47	235	1,10	0,085	1/4	138
789312	SW 2200AH Beitelhamer	Pistool	Hex	3.000		20 x 45	243	2,60	0,400	1/4	139
789311	SW 2202H Beitelhamer	Pistool	Hex	2.400		28,5 x 51	327	5,90	0,600	3/8	139
789142	SW 2275 Naaldbikhamers	Recht		4.000	Ø 3 x 180 / 19	25 x 22	410	2,50	0,250	1/4	141
789230	SW 2558 Naaldbikhamers	Recht		5.500	Ø 3 x 125 / 12	18 x 14 x 47	290	1,30	0,085	1/4	142
789220	SW 2555 Naaldbikhamers	Pistool		3.700	Ø 3 x 180 / 19	23,5 x 20 x 73	330	2,70	0,285	1/4	143
789210	SW 2561 Naaldbikhamers	Pistool		4.000	Ø 3 x 180 / 23	24 x 22 x 56	335	2,80	0,285	3/8	144

Vijlen en zagen

ARTIKELNR.	ARTIKEL	MATERIAALDIKTE SLAG (METAAL) (MM)	SLAG- LENGTE (MM)	TRILLING (M/S²)	LENGTE (MM)	GEWICHT (KG)	LUCHT- VERBRUIK (M³/MIN)	GELUIDS- STERKTE (DB(A))	LUCHT- AFVOER (M³/MIN)	AANSLUIT- ING (°)	SPECIAAL KEMERK	BLAD- ZIJDE
789182	SW 1183 Vijl	-	35.000	1 - 2	170	0,240	0,220	-	achter	1/4	variabele vijllopname	149
789170	SW 66012 Vijl	-	12.000	3 - 5	250	0,600	0,170	82	achter	1/4	incl. 4 vijlbladen	150
789175	SW 66013 Vijl	-	10.000	7 - 10	250	0,750	0,170	79	achter	1/4	incl. 4 vijlbladen	151
789602	SW 66002 Zaag	3	9.500	10	238	0,720	0,170	83	achter	1/4	incl. zaagbladen W18+W24+W32	152
789612	SW 6612 Zaag	3	10.000	10	235	0,625	0,184	83	achter	1/4	incl. zaagbladen W24+W32	153
789660	SW 6600 Zaag & Vijl		5.000	10		1,350	0,240	74	achter	1/4		153

Overig gereedschap

ARTIKELNR.	ARTIKEL	ZAAGCAPACITEIT (MM)	FOR MAAT KLINKNAGEL	AANTAL KLEMKLAU- WEN	SLAG- FREQUENTIE (1/MIN)	SLAG- LENGTE (MM)	TRILL- ING (M/S²)	LENGTE (MM)	LUCHT- VERBRUIK (M³/MIN)	GELUIDS- STERKTE (DB(A))	AANSLUIT- ING (°)	VERMOGEN (KGS)	BLAD- ZIJDE
783100	SW G400 Graveerstift				21000		1,0	140	0,15	78	1/4		156
783150	SW G500 Graveerstift						0,5	160	0,20	77	1/4		156
789630	SW 6625 Nibbler Staal: 1,7 / Aluminium: 1,4						3,8	120	0,95	85	1/4		157
789450	SW 66715 Nipper Koper: 4,8 / Staal: 4 / Kunststof: 6,5						< 2,5	300	0,90	84		450 kg/ doorloop	158
789620	SW 6620 Blikschaar Staal: 1,6 / Kunststof: 2,5				2200		1,5	260	1,10	84			159
7891526	SW 618-V Vacuüm popnageltang		3/32" (2,4 mm) / 1/8" (3,2 mm) / 5/32" (4 mm) / 3/16" (4,8 mm)	2		18	< 2,5	285	3,30	81	1/4	596	160
789152	SW 66152 Popnageltang		3/32" (2,4 mm) / 1/8" (3,2 mm)	2		14	1,5	235	0,95	78	1/4	350	160
789157	SW 6675V Vacuüm popnageltang		2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm			16	< 2,5	287	1,80	79	1/4	1100	161
789154	SW 6677V Vacuüm popnageltang		3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm / 6,4 mm			23	< 2,5	317	1,70	71	1/4	1700	161



A series of horizontal lines for taking notes, consisting of 30 evenly spaced lines spanning the width of the page.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



A series of horizontal lines for taking notes, consisting of 30 evenly spaced lines spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for taking notes, consisting of 30 evenly spaced lines across the page.

Voorkom problemen door statische lading! Effectieve oplossingen door de nieuwe swepro IONic series.

Antistatische bars - Antistatische mondstukken -
Antistatische pistolen & ventilatoren

- ▶ Vergroot de productie effectiviteit
- ▶ Verlaag cyclustijden
- ▶ Vermijd foutieve productie
- ▶ Verbeterd het kwaliteit proces
- ▶ Voorkomt schade
- ▶ Vergroot de operatie veiligheid
- ▶ Professioneel advies van ons team

TEST ONZE PRODUCTEN NU EN ZONDER VERPLICHTINGEN

📞 +31 (0) 85 30 30 500



www.swepro.nl

Onze expertise in één oogopslag:

**Advisering door onze technische klantenservice
van 8.00 - 17.00 uur**

Onze producten vrijblijvend op proef

Korte levertijden

Snelle integratie in het productieproces

Producten op maat

Omvangrijk leveringsprogramma



swepro B.V.

Jonkerbosplein 52 - 6534 AB Nijmegen

Telefoon: +31 (0) 85 3030 500

Fax: +31 (0) 85 3030 510

E-mail info@swepro.nl

www.swepro.nl