



Eén serie. Buitengewone prestaties.
swepro compacte slagmoersleutel serie.

De SW C5155 Compacte slagmoersleutel.
Lichtgewicht
Sterk.
Laag in vibratie

De SW C5155 als **krachtige** aanvulling aan de compacte slagmoersleutel familie

De SW C5155 sluit het gat tussen de SW C5144 en de SW C5644.

De SW C5155 compact slagmoersleutel kenmerkt zich door zijn zeer hoge prestaties terwijl hij slechts 1.9 Kg. weegt. Binnen 5 seconden behaalt de slagmoersleutel een vermogen van 800 Nm. Zijn korte design, lage gewicht en lage vibraties maken deze slagmoersleutel uitermate geschikt voor bediening met één hand, zelfs in en op lastig te bereiken plekken. Het dubbele hamer slagwerk mechanisme maakt de sleutel zeer duurzaam en zeer laag in onderhoud wat de verdere efficiëntie van de slagmoersleutel verhoogd.



Makkelijk werken met de swepro compacte slagmoersleutel serie

De lichte, laag geluidsniveau en laag vibratie slagmoersleutels maken dagelijkse werkzaamheden makkelijker en zijn te gebruiken in veel verschillende applicaties.

Slagmoersleutels die worden gebruikt in industriële applicaties hoeven niet perseer zwaar, groot en luidruchtig te zijn. Het design van de compacte slagmoersleutels maken hun ideaal geschikt voor voor één hand operaties. Hun compacte, lichtgewicht design zorgen ervoor dat ze een grotere flexibiliteit bieden en gebruikt kunnen worden voor een langere periode.



Uitbreiding van de compacte slagmoersleutel familie: De SW C5155 compacte slagmoersleutel.



De serie vergeleken.


			
Type	SW C5144 Compacte Slagmoersleutel 1/2"	SW C5155 Compacte Slagmoersleutel 1/2"	SW C5644 Compacte Slagmoersleutel 3/4"
Item Nummer	785753	785765	785644
Werkkoppel	610 Nm	800 Nm	1340 Nm
Toerental	9.000 1/min	7.500 1/min	5.500 1/min
Vibraties	5,8 m/ s ²	9,1 m/s ²	10,8 m/s ²
Geluid	90 dB (A)	90 dB (A)	96 dB (A)
Standen	2 voorwaarts, 1 achterwaards	2 voorwaarts, 1 achterwaards	2 voorwaarts, 1 achterwaards
Luchtaansluiting	1/4" BSPT	1/4" BSPT	3/8" BSPT
Luchtverbruik	0,318 m ³ /min	0,161 m ³ /min	0,227 m ³ /min
Gewicht	1,1 kg	1,9 kg	2,8 kg
Afmetingen	L = 118 mm	L = 156 mm	L = 177 mm

Koppel.


Stijle koppel boog.

Slagmoersleutels moeten een hoog koppel opbrengen in een zo'n kort mogelijke tijd. De compacte slagmoersleutel serie bereikt een hoog werkkoppel binnen 5 seconden. Zie hier de koppelontwikkeling vergeleken met elkaar.

**Aandraaien (voorwaarts - stand 2):
Koppelboog in vergelijking**

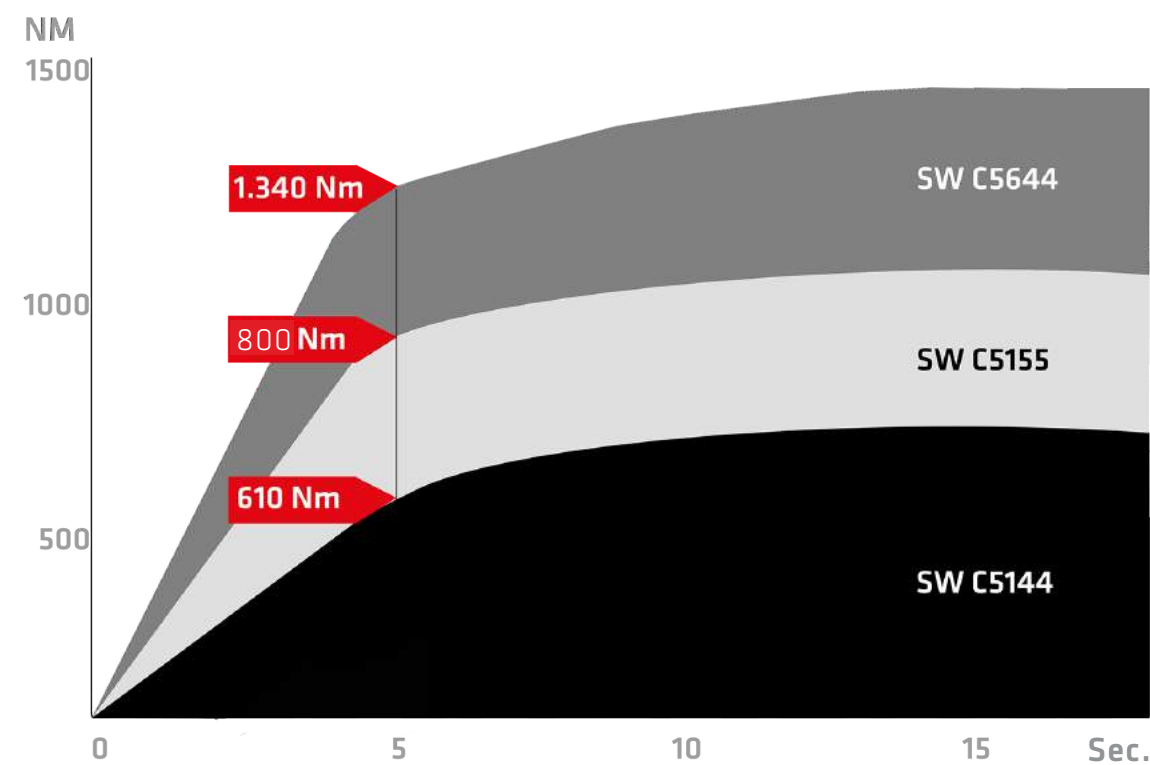

**Losdraaien:
Koppelboog in vergelijking**

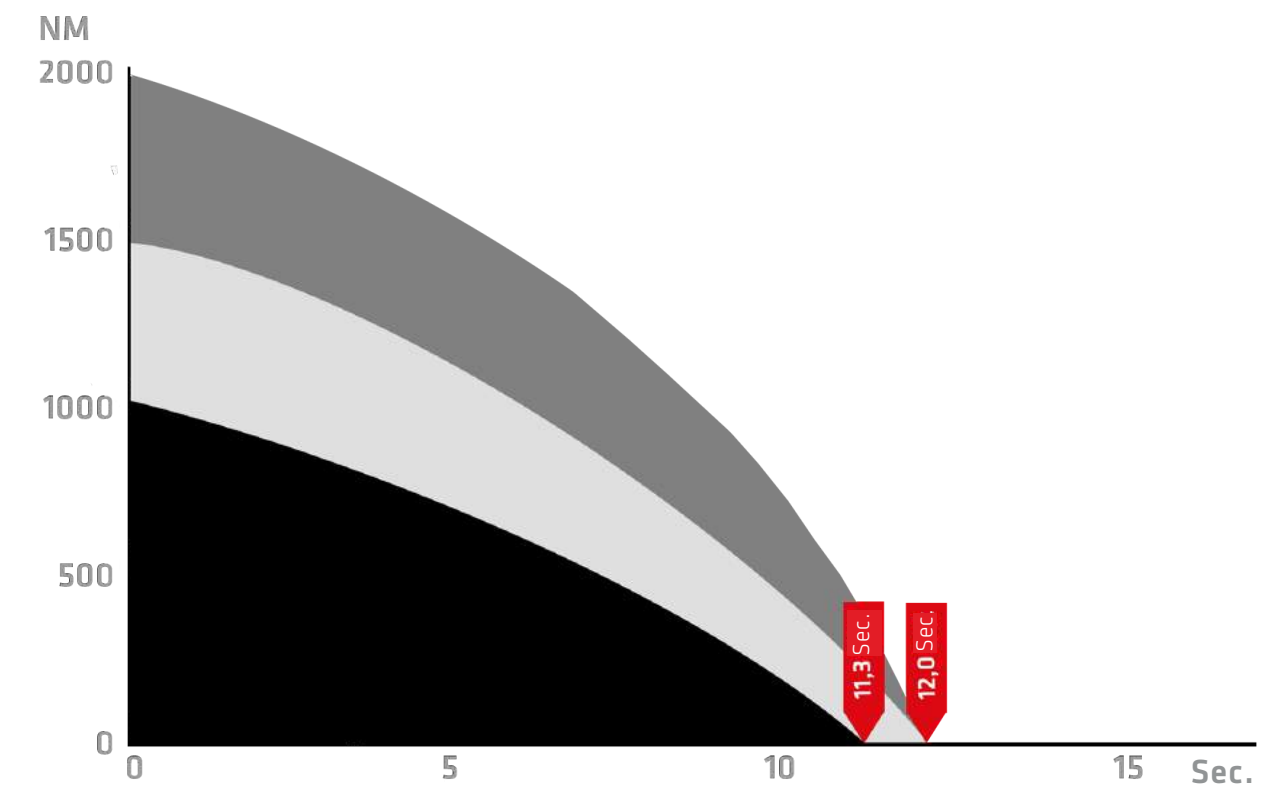

Eén serie. Vele voordelen.



Verlengde levensduur - Door zijn warm gestante dubbele hamer slagwerk mechanisme.



Makkelijk te bereiken vetnippel voor simpel onderhoud.



Richting en standenschakelaar - Optimaal gepositioneerd.



Geoptimaliseerd zwaarte punt dankzij het compacte lichtgewicht ontwerp.



Ergonomische soft grip handvat.

Applicaties.


Onderhoud en assemblage werk in beperkte ruimtes.

Dankzij zijn compacte, lichtgewicht design en één hand operatie, zijn de compacte slagmoersleutels ideaal voor gebruik in en op beperkte ruimtes die buiten het bereik staan van veel grotere slagmoersleutels. De lage vibratie waardes maken hun uitermate geschikt voor gebruik in beperkte ruimtes en voor een langere tijd.

Makkelijk vast en losdraaien van boutverbindingen.


Applicatie voorbeelden:

- Algemeen onderhoud
- Machinebouw
- Carrosserie bouw
- Demontage en assemblage werk

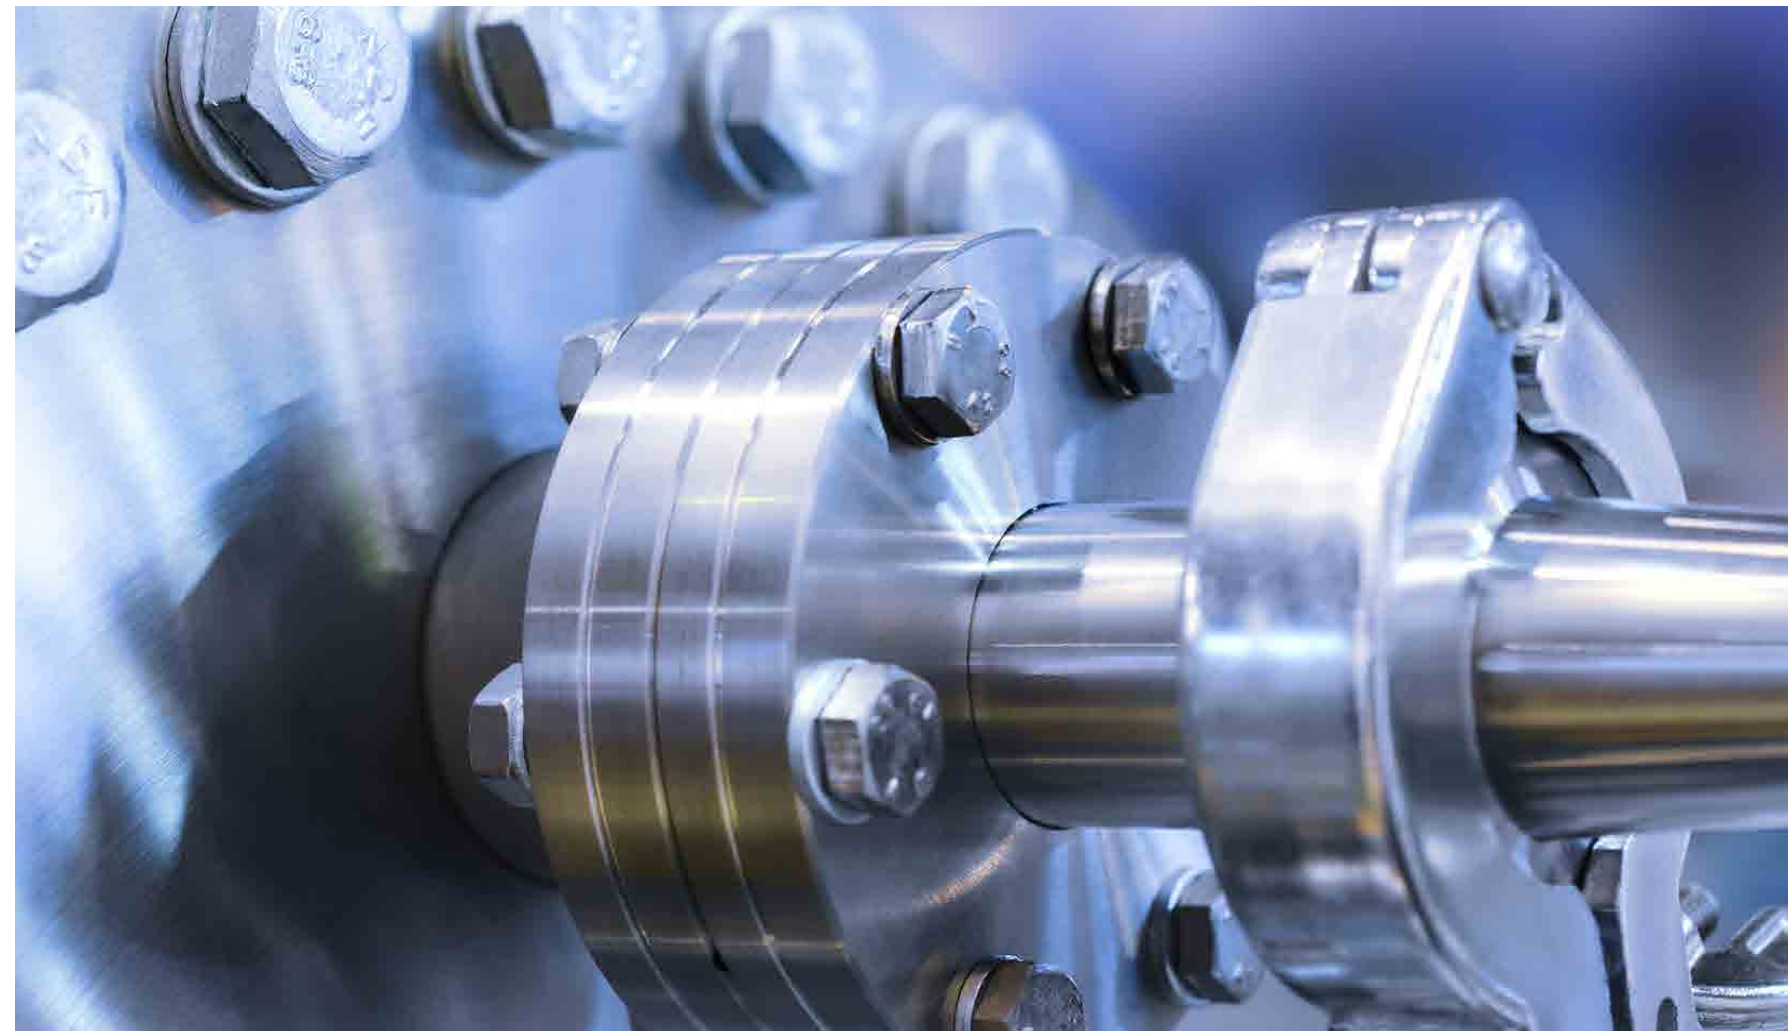


Makkelijk vast en losdraaien van boutverbindingen.
Voorbeelden van verschillende industrieën.

Mechanische engineering

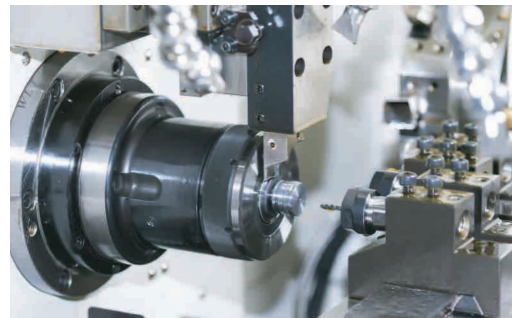

Papier en verpakings industrie

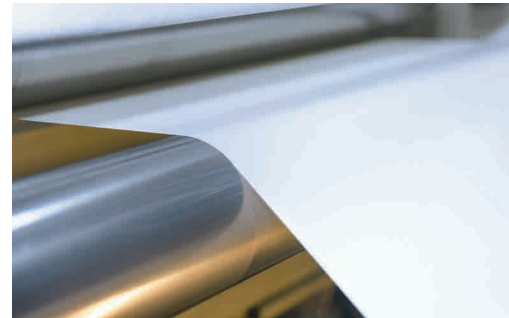

Drank industrie



Farmacie



Automotive industrie



Agro industrie



Staal industrie



Voedsel industrie



Recycling



Metaal constructies



Hout industrie



Olie en gas industrie



Textiel industrie



Omgevingstechnologie



(Petro-) Chemie sector



Beleven.

Probeer het uit.

U zult snel overtuigd zijn van de vele voordelen die de swepro mini slagmoersleutel biedt als u deze zelf en onder uw eigen omstandigen probeerd!

Wij leveren.

De nieuwe SW C5155 is leverbaar van voorraad.

Test periode.

U heeft 14 dagen om de mini slagmoersleutel uit te proberen zodat u zeker kunt weten of deze sleutel de juiste is voor uw applicatie.

Contact informatie.

+31 (0) 853030500

 **Heeft u vragen?**
Wij horen graag van u:

+31 (0) 853030500

Maandag - Donderdag 08:00-17:00

Vrijdag 08:00-15:30

info@swepro.nl

www.swepro.nl

