



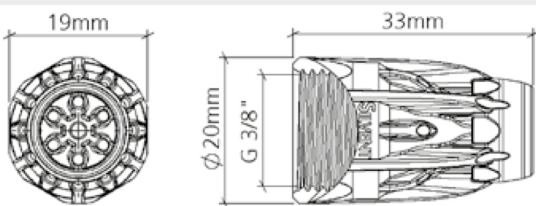

Ersetzt offenes Rohr **10 mm**

Lärmsenkung **20 dB(A)**

Luft-/Kosten-Einsparung **100 Nm<sup>3</sup>/h**

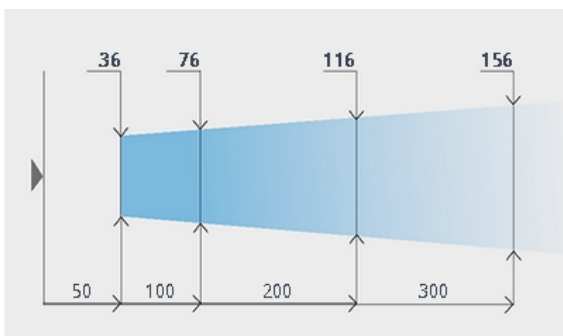

## Silvent X05

### Multi-Lavaldüse X05 | 16N - IG 3/8

Silvent X05 ist eine Edelstahl-Gebläsedüse mit patentierter Multi-Laval-Technologie und wurde für Einsatzbereiche entwickelt, in denen eine starke Gebläsekraft benötigt wird. Diese energiesparende Gebläsedüse ist Teil der revolutionären neuen X-Baureihe von Silvent. Das Modell Silvent X05 zeichnet sich durch eine vollständig neue und innovative Konstruktion aus, die einen konzentrierten Luftstrahl mit verringerter Turbulenz erzeugt und somit eine gezieltere und effektivere Gebläsekraft ermöglicht. Dank der neu patentierten Technologie optimiert die Konstruktion der Sprühdüse die Änderung der potentiellen Energie des Luftdrucks zu gezielter konzentrierter kinetischer Energie. Auf diese Weise wird die maximale Ausnutzung des Luftdrucks ermöglicht. Im Vergleich zu Silvent X01 hat Silvent X05 ungefähr die fünffache Gebläsekraft. Die einzigartige Konstruktion ermöglicht die Verringerung von Lärmpegeln während der Gebläsenutzung um mehr als 10 dB(A). Die Gebläsedüse ist perfekt für Umfelder geeignet, in denen eine starke Gebläsekraft benötigt wird, etwa Stahlwerke und Papierfabriken.

## Technische Daten

Artikelnummer	711705
Gewicht	25 g
Luftverbrauch	85 Nm <sup>3</sup> /h
Schallpegel	92 dB(A)
Blaskraft	16 N
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	400 °C
Material	1.4404 Edelstahl

---

Blasbild	Multi-Laval
Anschluss	3/8 BSP