





**TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN**

**Ersetzt offenes Rohr** **Ø 6 mm**

**Lärmsenkung** **77 %**

**Luft-/Kosten-Einsparung** **55 %**

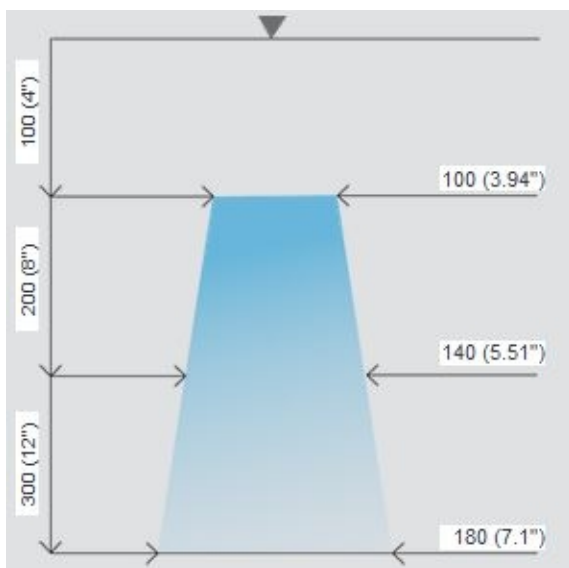

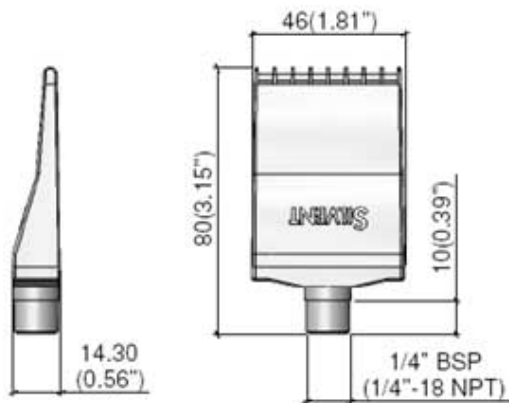

# Silvent 920 A

## Flachstrahldüse

SILVENT 920 A ist eine Flachstrahldüse mit einem breiten und effektiven Luftstrahl. Sie eignet sich vorzüglich bei Einsätzen, wo ein breiter und dünner Luftstrahl erforderlich ist. SILVENT 920 A wird in den meisten Verwendungsgebieten zum Trocknen, Transportieren, Kühlen, Sauberblasen u.ä. benutzt. Außerdem werden Flachstrahldüsen oft auf Rampensystemen aufgebaut, um effektive und geräuscharme Luftvorhänge zu bilden. Die Düse ist aus Zink gefertigt und hat ein 1/4"-Außengewinde. Die Blasöffnungen sind durch Flügelfortsätze vor extremen Beanspruchungen geschützt. Die Düse entspricht den OSHA-Sicherheitsvorschriften und erfüllt die Lärmvorschriften der EU-Maschinenrichtlinien. Patentierte.

## Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Artikelnummer      | 719205                |
| Gewicht            | 0,12 kg               |
| Luftverbrauch      | 30 Nm <sup>3</sup> /h |
| Luftanschluss      | 1/4 "                 |
| Schallpegel        | 81 dB(A)              |
| Blaskraft          | 5.5 N                 |
| Abmessungen LxBxH  | 46,3 x 14,3 x 80 mm   |
| max. Betriebsdruck | 1.0 MPa               |
| Max. Temperatur    | 70 °C                 |
| Material           | Zinkdruckguss         |
| Blasbild           | Flach                 |