





TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr Ø 10 mm

Lärmsenkung 71 %

Luft-/Kosten-Einsparung 47 %

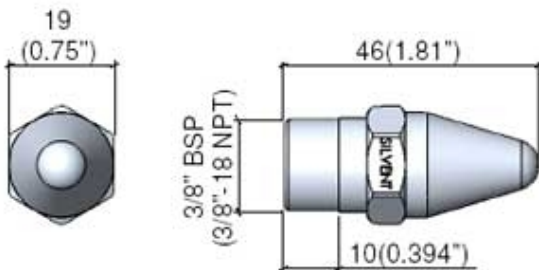

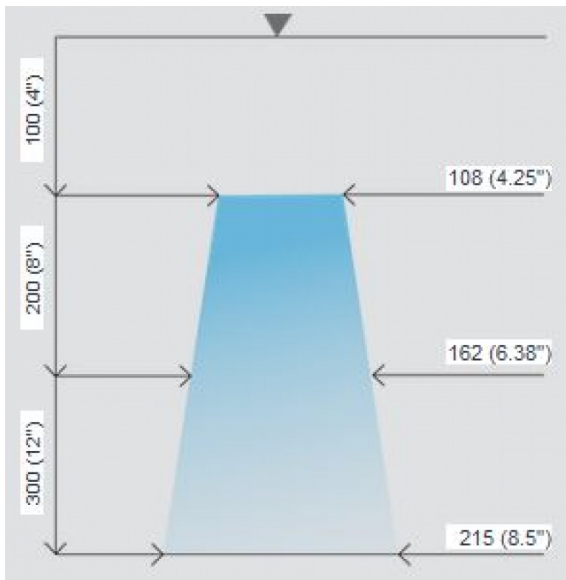

Silvent 2005

Breitstrahldüse

SILVENT 2005 ist eine Aluminiumdüse mit aerodynamischen Schlitzen. Sie erzeugt einen starken, leisen und effektiven Luftstrahl. Sie hat die fünffache Blaskraft der SILVENT 209 und 512. Trotz der hohen Blaskraft sind Lärmpegel und Energieverbrauch niedrig, verglichen mit Blasarbeiten mit einem 10 mm (3/8") offenen Rohr. Erfüllt die Lärmvorschriften der EU-Maschinenrichtlinien und die OSHA-Sicherheitsbestimmungen. Patentierte.

Technische Daten

Artikelnummer	713116
Gewicht	0,012 kg
Luftverbrauch	98 Nm ³ /h
Luftanschluss	3/8 "
Schallpegel	93,5 dB(A)
Blaskraft	14.5 N
Abmessungen LxBxH	Ø 19 x 46 mm
max. Betriebsdruck	1.0 MPa
Max. Temperatur	150 °C
Material	Aluminium
Blasbild	Breit