




**TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN**

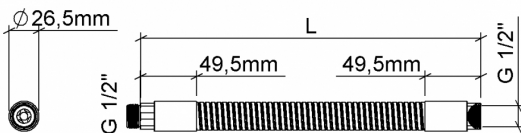

Silvent FB12-300	L=300mm
Silvent FB12-400	L=400mm
Silvent FB12-500	L=500mm

## Silvent FB12-500

**VA-Flexblow L=500mm (Ø26,5mm) -  
ohne Düse - AG 1/2" BSP**

Robuster Flexblow-Schlauch aus Edelstahl, mit 1/2" Gewinde an beiden Enden. Erhältlich in 3 verschiedenen Längen. Materialspezifikation: EN 1.4301, PTFE, CU

### Technische Daten

Artikelnummer	753250
Gewicht	0,563 kg
Luftanschluss	1/2 "
Abmessungen LxBxH	Ø26.5 x 500 mm
max. Betriebsdruck	10 bar