




TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr **6 mm**

Lärmsenkung **67 %**

Luft-/Kosten-Einsparung **49 %**

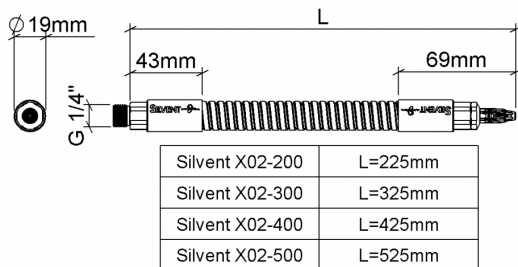

VA-Flexblow L=300mm mit VA-Multi-Lavaldüse X02 - AG 1/4" BSP

SILVENT X012-200 - X02-500: Düse montiert auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch aus Edelstahl, der die gewünschte Position beibehält, auch wenn mit hohem Druck geblasen wird. Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen. Der FlexBlow-Schlauch hat ein 1/4" Außengewinde. Ansonsten die gleiche Leistung wie X02.

Technische Daten

Artikelnummer	753032
Gewicht	0,234 kg
Luftverbrauch	34 Nm ³ /h
Luftanschluss	1/8 "
Schallpegel	86 dB(A)
Blaskraft	6.5 N
max. Betriebsdruck	1,0 MPa
Max. Temperatur	400 °C
Luft-/Kosten-Einsparung	33 Nm ³ /h
Material	Edelstahl
Blasbild	Multi-Laval