






Termékteszt lehetséges!

Nyitott csövet helyettesít **Ø 5 mm**

Zajcsökkentés **65 %**

Levegő megtakarítás **45 %**

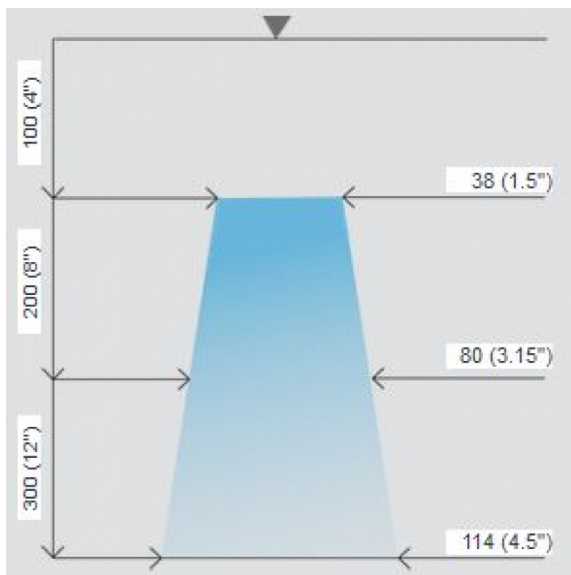

Silvent 1001

Laval fúvóka

A SILVENT 1001 egy M7x0,75-ös belső menettel van ellátva. Méretek: 8x15 (Ø0,31x0,59"). A SILVENT 1001 egy nemesacélból készült Laval fúvóka. A fúvóka közepén található Laval nyílásban egy koncentrált, hangsebesség feletti levegősugár keletkezik. A Laval nyílás körül különféle hornyok vannak elrendezve, amelyek halk, erős és lamináris levegősugárzást hoznak létre. Ez a kombináció optimálisan használja ki a sűrített levegőt, ami a nyílt csövekből történő fúvással összehasonlítva felezi a zajszinten, és jelentősen csökkenteni a sűrített levegő felhasználást a hatékonyság fenntartása mellett. A fúvóka és a körülötte levő szárnytoldatok megakadályozzák, hogy a levegőnyomás a bőrrel való közvetlen érintkezés esetén meghaladja a 210 kPa (30 psi) értéket. Egy 1/8"-os külső menettel rendelkeznek. Teljesíti az EU gépekről szóló irányelveinek zajvédelmi előírásait és az OSHA biztonsági előírásait. Szabadalmaztatva

Műszaki adatok

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Cikkszám | 710100 |
| Súly | 0,002 kg |
| Levegőfogyasztás | 26 Nm ³ /h |
| Csatlakozó | M7 x 0,75 |
| Zajszint | 84 dB(A) |
| Fúvóerő | 4.4 N |
| Méretek H x Sz x M | Ø 8 x 15 mm |
| Max. üzemi nyomás | 1.0 MPa |
| Max. hőmérséklet | 400 °C |
| Anyag | Nemesacél |
| Fúvási kép | Laval |